COMUNE DI MELISSANO

Provincia di Lecce

MODIFICA AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

Spazio riservato agli enti

Elaborato n°

0/01

Titolo elaborato

Elaborati grafici
Corografie generali e verifica parametri

Scala disegno

Rilievo e rappresentazione
1600 - architettonico

Data
Agosto 2016

Il progettista:
Geometra Emanuele DE MICHELI
Collegio dei Geometri della Provincia di Lecce n° 5.000

Il committente:
Sercolor S.r.l.
di Serravezza Rocco

Ingegnere Emanuele DE MICHELI
Ordine degli Ingegneri di Lecce n° 2003

Emanuele De Micheli INGEGNERE

STUDIO DI INGEGNERIA - Via Canova 102 - 73042 Casarano - TELEFONO (+39) 328 2612014

Codice | *File*

IL PRESENTE PROGETTO E' TUTELATO DALLA LEGGE SUI DIRITTI D'AUTORE (LEGGE N° 633/1941, ESAVATA60) E DAL R.D. N° 1369 DEL 1818/1942.
E' PROIBITA OGNI RIPRODUZIONE TOTALE O PARZIALE SENZA UNA UFFICIALE AUTORIZZAZIONE SCRITTA

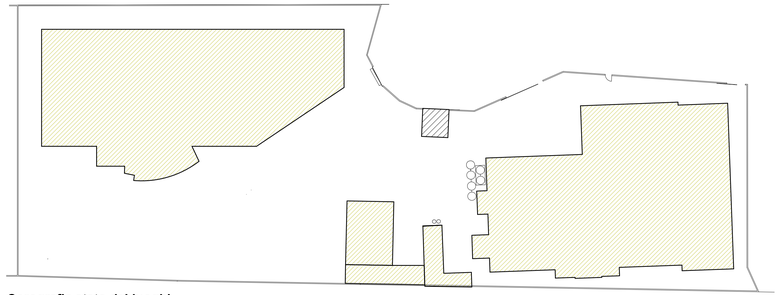

Corografia stato dei luoghi

Stralcio aerofotogrammetrico

Stralcio catastale

VERIFICA PARAMETRI URBANISTICI

STRALCIO P.U.G.

Indice : **3 m³/m²** (iff)
N. piani max : **2**
Rapporto di copertura : **50%**
Altezza massima : **8.00 m**

IDENTIFICATIVO DELL'AREA

Foglio : **6**
Particella : **1640**
Sub : **--**

VERIFICA SUPERFICI

Area lotto = **mq. (4875.26+479.00+2656.00) = mq. 8010.26**

Superficie edificabile = **mq. 8010.26 x 50% = mq. 4005.13**

Superficie edificata = **mq. 1963.60**

Volume edificabile = **mq. 8010.26 x I.F.F. = m.c. 24030.78**

Volume edificato allo stato dei luoghi = **mc. 11419.75**

Volume demolito = **mq. 137.63 x 4.20 m = mc. 578.05** ***(tavola n.2)***

Volume in progetto sabiatura = **mc. (90.00 x 4.50) + mc. (45.85 x 5.00) = mc. 634.25** ***(tavola n.2)***

Volume di progetto capannone= **mc. (1502.00 x 6.25) + mc. (95.00 x 3.25) = mc. 9696,25** ***(tavola n.3)***

Somma dei volumi

$V_{edificato} - V_{demolito} + V_{progetto}$ = **11419.75 - 578.05 + 634.25 + 9696,25 = mc. 21172,20**

Superficie lotto = **mq. 8010.26**

Superficie coperta ammissibile = **mq. 4005.00**

Superficie coperta allo stato di progetto = **mq. 3558.77**

VERIFICA VOLUMI

24030.78 m³ > 21172,20 m³

VERIFICA SUPERFICIE COPERTA

4005.00 m² > 3558.77 m²