


SCHEMA A BLOCCHI PALSIDER SRL

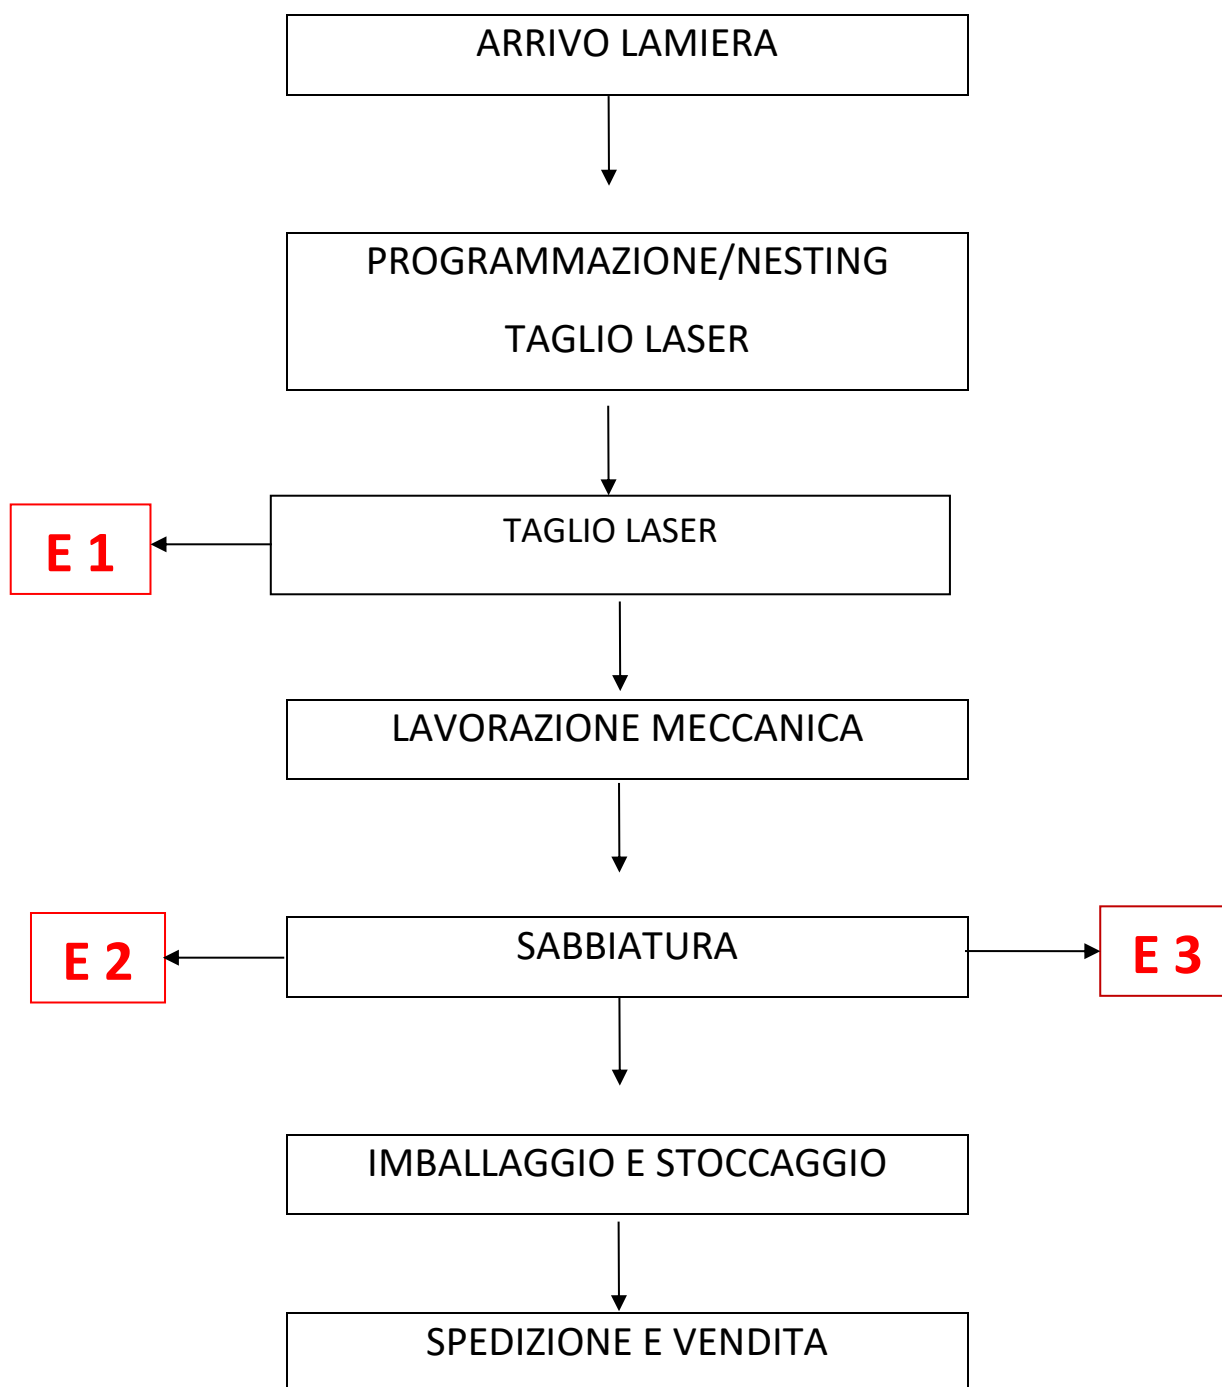

L'azienda dispone di un reparto di lavorazione meccanica dotato di n. 8 centri di lavoro a controllo numerico.

Le macchine, per la loro lubrificazione, utilizzano:

- olio in emulsione BLASOCUT BT 25MD, fornito in tank da 208 L;
- olio per la lubrificazione del mandrino MOBIL DTE 24 ULTRA, fornito in latte da 20 L.

È inoltre presente un reparto di taglio che utilizza le seguenti tecnologie:

- Taglio laser: area utile 1500 × 3000 mm, impianto fibra da 6 kW – gas utilizzato: ossigeno