



Provincia di Lecce - Servizio Tutela e Valorizzazione Ambiente

**Studio di dispersione in atmosfera degli inquinanti
derivanti dall'impianto di fusione di Alluminio di
proprietà della Ruggeri Service S.p.A., sita in Muro
Leccese (Le), S.S. 275 Maglie – Leuca km2,9
(Revisione 4)**

Proponente: RUGGERI SERVICE SpA

San Pietro Vernotico, 21/05/2023

Il Direttore del Laboratorio

Dott. Vincenzo Cagnazzo
(Chimico)
OdC di Br-Le sez.B 270

Indice

1 Premessa.....	Pag.3
2 Presentazione Calpuff	Pag.3
3 Breve descrizione del ciclo produttivo	Pag.4
4 Analisi degli inquinanti emessi	Pag.5
5 Caratteristiche dei punti emissivi	Pag.10
6 Concentrazione degli inquinanti aerodiffusi	Pag.11
7 Dati Meteorologici.....	Pag.11
8 Parametri del modello sviluppato.....	Pag.16
9 Risultati	Pag.19
10 Conclusioni.....	Pag.39

In Allegato I le mappe con isolinee prodotte nello studio

1. Premessa

Il presente studio completa l'istruttoria della pratica di AIA riguardante gli effetti cumulativi dell'impianto produttivo di proprietà della Committente.

Obiettivo dello studio di simulazione della dispersione degli inquinanti in atmosfera è di determinare l'impatto ambientale delle emissioni sul territorio, fine che viene raggiunto grazie all'ausilio di modelli matematici.

Tramite l'applicazione del modello di dispersione atmosferica è possibile determinare la concentrazione degli inquinanti.

I risultati delle simulazioni come concentrazioni orarie, medie giornaliere, medie annuali, percentili di concentrazione permettono di effettuare i dovuti confronti con i limiti di legge imposti dal DLgs 155 del 13 agosto 2010.

Lo scopo del presente studio è quello di valutare l'impatto potenziale sullo stato di qualità dell'aria ambiente dovuto alle emissioni in atmosfera provenienti dal sito industriale.

Per la simulazione della dispersione degli inquinanti è stato utilizzato un modello tridimensionale tipo CALPUFF su un periodo di un anno solare.

2. Presentazione di CALPUFF

CALPUFF è un modello raccomandato dall'EPA con cui è possibile simulare la dispersione, il trasporto e la rimozione degli inquinanti nell'aria al variare delle condizioni meteo, considerando al contempo l'impatto degli stessi inquinanti con il suolo.

Tale modello inoltre è stato inserito nell'elenco dei modelli consigliati da APAT relativamente alla gestione della qualità dell'aria.

L'elemento essenziale su cui si basa questa famiglia di modelli è il fatto di ritenere che qualsiasi emissione di inquinante da parte di una sorgente posta in un punto $P(x,y,z)$ dello spazio ed al tempo t possa essere vista come l'emissione in successione di una sequenza di *piccoli sbuffi di gas* (*puff* appunto) ciascuno indipendente dall'altro. Tali porzioni di gas, una volta emessi, evolvono indipendentemente nello spazio e nel tempo in base alle caratteristiche di spinta acquisite all'emissione, in base alle condizioni meteorologiche medie ed in base alla turbolenza che incontrano nel loro cammino.

In pratica, un generico Modello Puff segue e studia l'evoluzione nello spazio e nel tempo di ogni *puff* emesso da ciascuna sorgente presente in un dato dominio di calcolo, calcolando la traiettoria del baricentro di ciascuno e la rispettiva diffusione turbolenta.

il *puff* è una "*particella* di aria" caratterizzata dalla presenza dell'inquinante nel suo interno. Dal punto di vista concettuale, ciascun *puff* incontra lungo il suo cammino un campo di vento medio, in generale variabile nello spazio e nel tempo, che ne determina il *trasporto* e la variazione delle sue dimensioni.

Si prende come riferimento spaziale un dominio di calcolo tridimensionale entro cui seguire e studiare l'evoluzione dei vari *puff* che vengo emessi.

Anche se lo studio della traiettoria dei *puff* non richiede una *grigliatura* del dominio di calcolo, tuttavia per la determinazione delle concentrazioni al suolo dell'inquinante che si sta considerando, è necessario poter disporre almeno di una griglia bidimensionale localizzata alla superficie inferiore del dominio di calcolo (suolo) ai cui nodi verrà stimata la concentrazione di inquinante dovuta a tutti i *puff* presenti nel dominio ai vari istanti considerati.

Va comunque sottolineato che il funzionamento di qualsiasi modello *puff* è subordinato alla conoscenza del campo di vento medio e del campo di turbolenza, campi che potranno solo derivare dall'impiego *esterno* di opportuni modelli di *PBL* (prognostici o diagnostici) i quali richiedono inevitabilmente una griglia di calcolo. Essa potrà essere a priori qualsiasi, purché contenga il dominio di calcolo usato per il modello *puff*.

3. Breve descrizione del ciclo produttivo

L'attività svolta nel sito in questione riguarda la fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero (affinazione, formatura in fonderia) con una capacità di fusione superiore a 4 tonnellate/giorno per il cadmio e il piombo o a 20 tonnellate/giorno per tutti gli altri metalli.

L'area dello stabilimento si estende su una superficie di circa 5 ettari.

L'emissione e la diffusione in atmosfera di particolato e altri composti inquinanti liberati durante la fasi della lavorazione viene mitigata dall'utilizzo di idonei impianti e sistemi di abbattimento. L'insediamento è costituito dall'impianto di fusione (forno fusorio) e da tutta una serie di altri impianti ed apparecchiature (laminazione, trattamento termico) atte alla produzione di materiali metallici e semilavorati non ferrosi di alluminio.

Nell'area si muovono mezzi pesanti che trasportano il materiale e altre macchine operatrici che vengono utilizzate per operazioni di ingresso materiali e uscita semilavorati e coil e per spostamenti vari annessi al processo.

4. Analisi degli inquinanti emessi

Lo scopo di questo lavoro è quello di valutare l'impatto degli inquinanti eventualmente emessi dallo stabilimento sull'ambiente circostante, valutando i tempi e le distanze di ricaduta e l'accumulo degli stessi.

I parametri sottoposti ad elaborazione statistica sono i seguenti:

Polveri totali emesse in atmosfera nei vari cicli di lavorazione così come proposto nell'Elaborato Tecnico proposto dalla Ditta ai fini del procedimento AIA.

Oltre al particolato totale, sono stati considerati anche monossido di carbonio, ossidi di azoto (NO_x), Sostanze Organiche Volatili / Carbonio Organico Totale (SOV/COT).

Per quanto riguarda la diffusione dei metalli pesanti delle Policlorodibenzodiossine/Furani (PCDD/F) rinvenuti dal camino E1, si è valutato che essa segua la diffusione del particolato totale e pertanto, l'abbattimento di tali parametri seguiranno quello del particolato. È noto infatti, dalla letteratura come sia i metalli che le PCDD/F, siano veicolati in larga parte dalla diffusione del particolato in quanto costituenti dello stesso (metalli) o adsorbiti ad esso (PCDD/F). Lo stesso aerosol, composto da acqua finemente vaporizzata spesso contiene micro e nano particelle di particolato che possono essere vettori dei contaminanti di cui sopra. Identica valutazione è stata fatta per quanto riguarda gli acidi inorganici (HCl, HF) e l'Ammoniaca (NH₃) assimilabili alla diffusione degli NO_x, ragionando questa volta sulle caratteristiche chimiche di tali composti gassosi; infatti se nel caso degli acidi inorganici, questi hanno appunto caratteristiche simili agli NO_x (anch'essi a carattere acido, nel caso dell'NH₃, pur avendo caratteristiche di base inorganica, il suo carattere gassoso e il suo chimismo, permettono di assimilare il suo comportamento a quello degli inquinanti acidi per quanto concerne la sua diffusione nelle emissioni. Infatti in tutti i casi descritti si può pensare che i modi di diffusione siano i medesimi: diffusione gassosa tout-court, dissoluzione nell'aerosol atmosferico, adesione al particolato mediante forze elettrostatiche sia pur per motivi chimici differenti (composti acidi e base)

Il contributo emissivo dovuto alla presenza di mezzi pesanti e macchine operatrici alimentati a nafta è considerato trascurabile.


I dati di calcolo utilizzati per la simulazione, sia pur esistenti i dati reali rilevati in campo con la sola esclusione del camino dell'impianto di abbattimento del mulino frantumatore e il camino dell'impianto di trattamento dell'atmosfera interna al locale di deposito delle scorie e schiumature di alluminio in via di autorizzazione e per il quale si sono utilizzati i dati ricavabili dalle schede dei fornitori degli impianti di trattamento, sono i limiti imposti dalla esistente AIA e, per i punti di emissione non ancora autorizzati, sono stati utilizzati valori assimilabili all'autorizzazione stessa.

Di seguito vengono riportati per ogni impianto, sia esistente che in fase di autorizzazione, gli inquinanti emessi ciascuno con le concentrazioni medie di emissione, con i relativi flussi di massa e i limiti previsti dall'autorizzazione

esistente, quelli proposti da Arpa Puglia e quelli dichiarati dai fornitori degli impianti di abbattimento.

CARATTERISTICHE FLUIDODINAMICHE <i>Valori medi</i> <i>UNI EN ISO 16911:2013</i>	Camino E1	Camino E2	Camino E3	Camino E4 <i>(da progetto)</i>	Camino E5 <i>(da progetto)</i>
<i>Temperatura fumi (°C)</i>	80	475	25	25	25
<i>Velocità media fumi (m/s)</i>	11	18	21	15	19
<i>Sezione camino (m²)</i>	2,543	0,196	0,141	0,385	0,152
<i>Portata media (m³/h)</i>	110000	13000	10631	20000	10000
<i>Portata media normalizzata (Nm³/h)</i>	85000	4745	9739	18322	9161
<i>Densità dei fumi secchi (kg/m³)</i>	0,995	0,300	1,183	1,183	1,183
<i>Flusso di massa (kg/h)</i>	109450	3900	12576	23660	11830

Nome Parametro e metodo analitico	Concentrazioni medie mg/Nm³	Flussi di massa medi g/h	Limiti emissivi mg/Nm³	Flussi di massa ai limiti emissivi g/h
CAMINO E1				
POLVERI TOTALI IN ISOCINETISMO <i>UNI EN 13284-1:2017</i>	0,90	99	10	1000
OSSIDI DI ZOLFO (SOx come SO₂) <i>UNI EN 14791:2017</i>	10	1100	35	3500
OSSIDI DI AZOTO (NOx come NO₂) <i>UNI EN 14792:2017</i>	30	3300	100	10000
ACIDO CLORIDRICO (HCl) <i>UNI EN 1911:2010</i>	0,30	33	5	500
ACIDO FLUORIDRICO (HF) <i>ISO15713 :2006</i>	<0,01	<1,1	1	100
SOSTANZE ORGANICHE TOTALI - SOT <i>(come Carbonio Organico Totale -TOC)</i> <i>UNI CEN/TS 13649: 2015 / UNI EN 12619: 2013</i>	0,02	2,2	50	5000
MONOSSIDO DI CARBONIO (CO) <i>UNI EN 15058:2006</i>	20	2200	100	10000
AMMONIACA (NH₃) <i>EPA CTM-027 :1997</i>	2	220	10 (ipotizzato)	1000 (ipotizzato)



SPECIE METALLICHE Composti solidi o gassosi <i>UNI EN 13284 : 2017; UNI EN 14385 : 2004</i>				
<i>SOMMATORIA Cd – Tl</i>	<0,01	<1,1	0,05	5
<i>Cd</i>	<0,01	<1,1		
<i>Tl</i>	<0,01	<1,1		
<i>SOMMATORIA Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V</i>	0,05	5,5	0,5	50
<i>Sb</i>	<0,01	<1,1		
<i>As</i>	<0,01	<1,1		
<i>Pb</i>	<0,01	<1,1		
<i>Cr</i>	0,01	1,1		
<i>Co</i>	<0,01	<1,1		
<i>Cu</i>	0,01	1,1		
<i>Mn</i>	0,02	2,2		
<i>Ni</i>	<0,01	<1,1		
<i>V</i>	<0,01	<1,1		
<i>MERCURIO–Hg</i> <i>UNI EN 13211 : 2003</i>	<0,0005	<0,055	0,05	5
IDROCARBURI POLICICLICI AROMATICI (IPA) <i>ISO 11338-1,2:2003</i>	0,0003	0,033	0,01	1
POLICLORO DIBENZO-<i>p</i>-DIOSSINE / DIBENZOFURANI (PCDD/F) <i>UNI EN1948-1,2,3: 2006</i>	0,02 (ng/Nm ₃)	2,2(µg/h)	0,4	40
POLICLOROBIFENILI (PCB) <i>UNI EN1948-1,2: 2006 + UNI EN1948-4: 2010</i>	4,0x10 ⁻⁷	4,4x10 ⁻⁵	0,5	50

Nome Parametro e metodo analitico	Concentrazioni medie mg/Nm ₃	Flussi di massa medi g/h	Limiti emissivi mg/Nm ₃	Flussi di massa ai limiti emissivi g/h
CAMINO E2				
POLVERI TOTALI IN ISOCINETISMO <i>UNI EN 13284-1:2017</i>	0,20	2,6	10	50
OSSIDI DI ZOLFO (SO_x come SO₂) <i>UNI EN 14791:2017</i>	6	78	35	175
OSSIDI DI AZOTO (NO_x come NO₂) <i>UNI EN 14792:2017</i>	25	325	100	500

ACIDO CLORIDRICO (HCl) UNI EN 1911:2010	<0,01	<0,13	5	25
ACIDO FLUORIDRICO (HF) ISO15713 :2006	<0,01	<0,13	1	5
SOSTANZE ORGANICHE TOTALI - SOT (come Carbonio Organico Totale - TOC) UNI CEN/TS 13649: 2015 / UNI EN 12619: 2013	0,0003	0,004	50	250
MONOSSIDO DI CARBONIO (CO) UNI EN 15058:2006	5	65	100	500
AMMONIACA (NH₃) EPA CTM-027 :1997	<0,01	<0,13	10 (ipotizzato)	50 (ipotizzato)
SPECIE METALLICHE <i>Composti solidi o gassosi</i> UNI EN 13284 : 2017; UNI EN 14385 : 2004 SOMMATORIA Cd – Tl SOMMATORIA Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V MERCURIO–Hg UNI EN 13211 : 2003	<0,01 <0,01 <0,0005	<0,13 <0,13 <0,0065	0,05 0,5 0,05	0,25
IDROCARBURI POLICICLICI AROMATICI (IPA) ISO 11338-1,2:2003	0,00003	0,00039	0,01	0,05
POLICLORO DIBENZO-<i>p</i>-DISSINE / DIBENZOFURANI (PCDD/F) UNI EN1948-1,2,3: 2006	0,001 (ng/Nm ₃)	0,013 (µg/h)	0,4	2
POLICLOROBIFENILI (PCB) UNI EN1948-1,2: 2006 + UNI EN1948-4: 2010	2,0x10 ⁻¹⁰	2,6x10 ⁻⁹	0,5	2,5

Nome Parametro e metodo analitico	Concentrazioni medie mg/Nm ₃	Flussi di massa medi g/h	Limiti emissivi mg/Nm ₃	Flussi di massa ai limiti emissivi g/h
CAMINO E3				
POLVERI TOTALI IN ISOCINETISMO UNI EN 13284-1:2017	<0,01	<0,11	10	100
OSSIDI DI ZOLFO (SO_x come SO₂) UNI EN 14791:2017	2	21,26	35	350

OSSIDI DI AZOTO (NO_x come NO₂) UNI EN 14792:2017	1	10,63	100	1000
ACIDO CLORIDRICO (HCl) UNI EN 1911:2010	<0,01	<0,11	5	50
ACIDO FLUORIDRICO (HF) ISO15713 :2006	<0,01	<0,11	1	10
SOSTANZE ORGANICHE TOTALI - SOT (come Carbonio Organico Totale -TOC) UNI CEN/TS 13649: 2015 / UNI EN 12619: 2013	0,00002	0,0002	50	500
MONOSSIDO DI CARBONIO (CO) UNI EN 15058:2006	5	53,16	100	1000
AMMONIACA (NH₃) EPA CTM-027 :1997	<0,01	<0,11	10	100
SPECIE METALLICHE <i>Composti solidi o gassosi</i> UNI EN 13284 : 2017; UNI EN 14385 : 2004				
SOMMATORIA Cd – Tl	<0,001	<0,011	0,05	0,5
SOMMATORIA Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V	<0,001	<0,011	0,5	5
MERCURIO-Hg UNI EN 13211 : 2003	<0,0005	<0,0053	0,05	0,5
IDROCARBURI POLICICLICI AROMATICI (IPA) ISO 11338-1,2:2003	0,00001	0,00011	0,01	0,1
POLICLORO DIBENZO-<i>p</i>-DISSINE / DIBENZOFURANI (PCDD/F) UNI EN1948-1,2,3: 2006	0,001 (ng/Nm ₃)	0,011 (µg/h)	0,4	4
POLICLOROBIFENILI (PCB) UNI EN1948-1,2: 2006 + UNI EN1948-4: 2010	1,0x10 ⁻¹⁰	1,1x10 ⁻⁹	0,5	5

Nome Parametro e metodo analitico	Concentrazioni medie mg/Nm ₃	Flussi di massa medi g/h
CAMINO E4 (valori da progetto)		
POLVERI TOTALI IN ISOCINETISMO UNI EN 13284-1:2017	5	100

Nome Parametro e metodo analitico	Concentrazioni medie mg/Nm ³	Flussi di massa medi g/h	Limiti emissivi mg/Nm ³ (da altri p.ti emissivi)	Flussi di massa ai limiti emissivi g/h
CAMINO E5 (valori da progetto)				
POLVERI TOTALI IN ISOCINETISMO UNI EN 13284-1:2017	5	50	10	100
AMMONIACA (NH₃) EPA CTM-027 :1997	5	50	10	100

5. Caratteristiche dei punti emissivi

L'impianto è stato considerato nella sua componente di sorgenti di emissione puntiformi di cui è stato considerato l'effetto cumulativo. Anche la presenza dei mezzi di lavoro è da considerarsi come fonte di emissioni diffuse poiché trattasi di mezzi mobili e non installazioni fisse, ma dato il numero non particolarmente elevato, è stato considerato trascurabile. Infine, nella valutazione delle emissioni convogliate è stato considerato anche il contributo derivante dalla presenza futura di un mulino frantumatore per il rottami che vengono avviati a fusione e il contributo derivante dall'emissione convogliata del deposito scorie e schiumature di prossima realizzazione.

I tempi di lavoro tipici sono 3 turni al giorno per 330 giorni all'anno.

Qui di seguito riportiamo l'elenco dei punti di emissione così come riportati all'interno dell'elaborato tecnico, a cui si rimanda per i parametri autorizzati per ogni singola sorgente emissiva.

Punto emissione	Coordinate geografiche	Altezza sul s.l.m.
Impianto Ruggeri Service		(m)
	40° 6'4.85"N 18°19'5.82"E	80 circa

Punto di emissione	Coordinate geografiche	Altezza camino dal p.c. (m)	Diametro camino (m)
- E1 Forno fusorio	40° 06'2.64"N, 18°19'4.92"E	20,00	1,80
- E2 Forno omogeneizzazione	40° 6'2.58"N, 18°19'3.72"E	13,50	0,50
- E3 Aspirazione vapore di colata	40° 6'3.12"N, 18°19'5.07"E	13,50	0,44
- E4 Mulino di frantumazione rottame	40° 6'4.41"N, 18°19'7.84"E	10,00	0,70
- E5 Stoccaggio schiumature	40° 06'4.26"N, 18°19'7.95"E	12,00	0,50

Sono stati individuati vari recettori, quali eventuali siti che potrebbero essere direttamente interessati dalle eventuali ricadute degli inquinanti provenienti dagli impianti Ruggeri. Tali recettori, rappresentati da case sparse e insediamenti abitativi si trovano a distanze che vanno tra i 250 e gli 800 metri. Questi recettori sono stati individuati nella prossimità dei primi complessi abitativi rispetto al sito Ruggeri. Ad una distanza di circa 850-900 metri verso Nord Est e i 1800 metri a Sud Est, si estende il centro abitato di Muro Leccese, mentre a circa 1500 metri a Sud Ovest si estende il centro abitato di Scorrano e in direzione Nord Ovest troviamo i primi insediamenti di Maglie

Di seguito l'elenco dei recettori.

- A) 320m dir. SSW – Case sparse
- B) 420m dir. S - Case sparse
- C) 520m dir. SW - Case sparse
- D) 300m dir. SE - Case sparse
- E) 400m dir. ESE - Case sparse
- F) 260m dir. E - Case sparse
- G) 290m dir. NNE - Case sparse
- H) 600m dir. W - Case sparse
- I) 600m dir. S - Case sparse
- J) 800m dir. E - Case sparse
- K) 350m dir. NW – insediamento abitativo

6. Concentrazione degli inquinanti aerodiffusi

I parametri valutati nel presente elaborato, come si diceva sopra sono quelli riportati nella relazione tecnica nell'ambito del procedimento AIA.

Nello studio effettuato si è deciso di seguire una via cautelativa riguardo i parametri analizzati; in particolare si è considerato come valore emissivo per i vari parametri lo stesso limite proposto in relazione, confrontando poi le concentrazioni calcolate su ogni recettore con i limiti riportati nel D.Lgs 155/10.

7. Dati meteorologici

I software di simulazione di dispersione di inquinanti in atmosfera tipo AERMOD / CALPUFF necessitano in ingresso di misure meteorologiche al suolo con risoluzione oraria e di almeno un profilo verticale con risoluzione temporale non superiore alle 12 ore.

I dati in formato AERMOD per MMS CALPUFF sono stati ricostruiti, per il sito richiesto, attraverso interpolazione "mass consistent" con risoluzione orizzontale di 4000 m dei dati meteorologici misurati nelle stazioni SYNOP-ICAO presenti

nell'area SUD-Adriatica, rispetto all'installazione industriale ad una distanza di circa 6km.

I dati estrapolati sono relativi all'intero anno 2019 considerati dal punto di vista meteorologico come un anno standard.

Il campi anemologici ricostruiti sono stati utilizzati anche per determinare la rosa dei venti relativa all'impianto Ruggeri per l'anno solare. La rosa dei venti così ottenuta viene riportata qui di seguito e si riferisce al vento a 10 m sopra il suolo. Come si può facilmente notare, le due direzioni di provenienza del vento più frequenti sono, nell'ordine, la NNW e S, con prevalenza della prima direzione per l'anno solare preso in considerazione. L'intervallo di velocità del vento più frequente è quello compreso tra i 2 e gli 6m/s.



Di seguito riportiamo i dati meteorologici riguardanti l'anno 2019.

Report fornitura dati meteorologici in formato MMS CALPUFF


Località Muro Leccese (LE)
Periodo Anno 2019

Caratteristiche del dominio richiesto

Origine SW $x = 261905.00$ m E - $y = 4432953.00$ m N UTM fuso 34 – WGS84
Dimensioni orizzontali totali 20 km x 20 km
Risoluzione orizzontale (dimensioni griglia) $dx = dy = 1000$ m
Risoluzione verticale (quota livelli verticali) 0-20-50-100-200-500-1000-2000-4000 m sul livello del suolo

Caratteristiche del punto richiesto

Coordinate $40.101344^{\circ}\text{N}$ - $18.318181^{\circ}\text{E}$ gradi decimali – WGS84
Cella del dominio: (10,10)

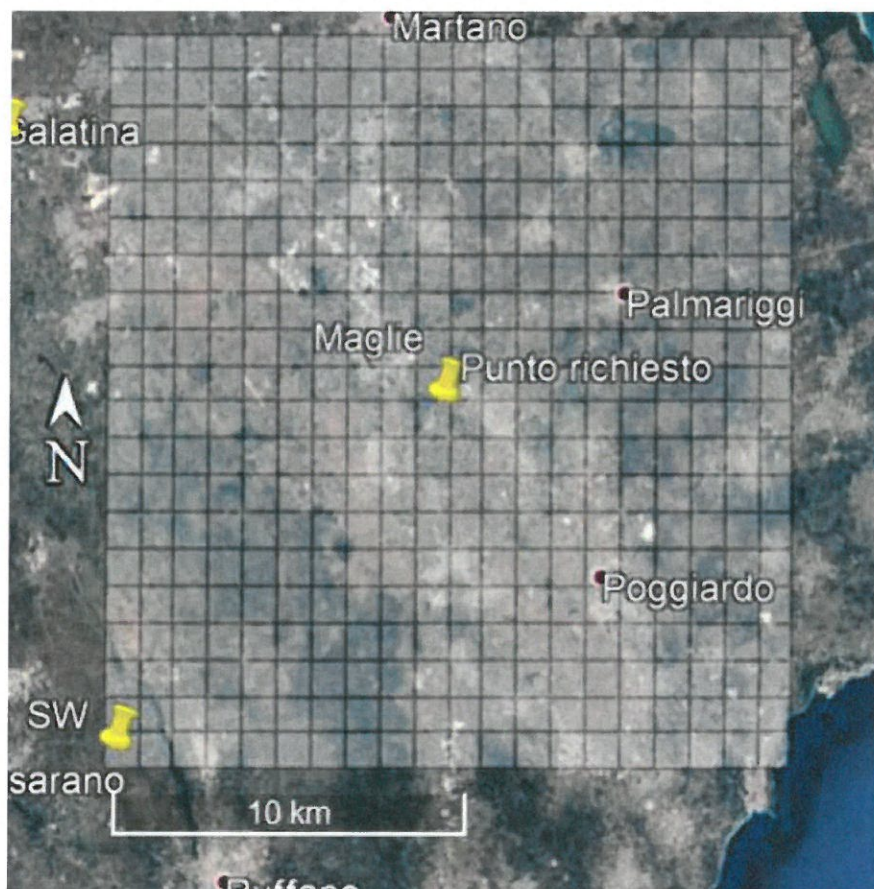

Stazioni meteorologiche utilizzate

Stazioni sinottiche

- stazioni di superficie SYNOP ICAO (*)
 LECCE LIBN 163320 [40.238992°N - 18.133000°E]
 OTRANTO 163340 [40.099992°N - 18.482995°E]
 SANTA MARIA DI LEUCA LIBY 163600 [39.816996°N - 18.349996°E]
- stazione radiosondaggi SYNOP ICAO
 16320 - Brindisi-Casale profilo [40.649983°N - 17.949998°E]

Profili verticali ricavati dal modello di calcolo europeo ECMWS – Progetto Era5


Non utilizzati

Stazioni sito specifiche da reti regionali/provinciali


Galatina [40.168434°N - 18.172478°E] rete ARPA Puglia

Stazioni private fornite da richiedente

- Non pervenute

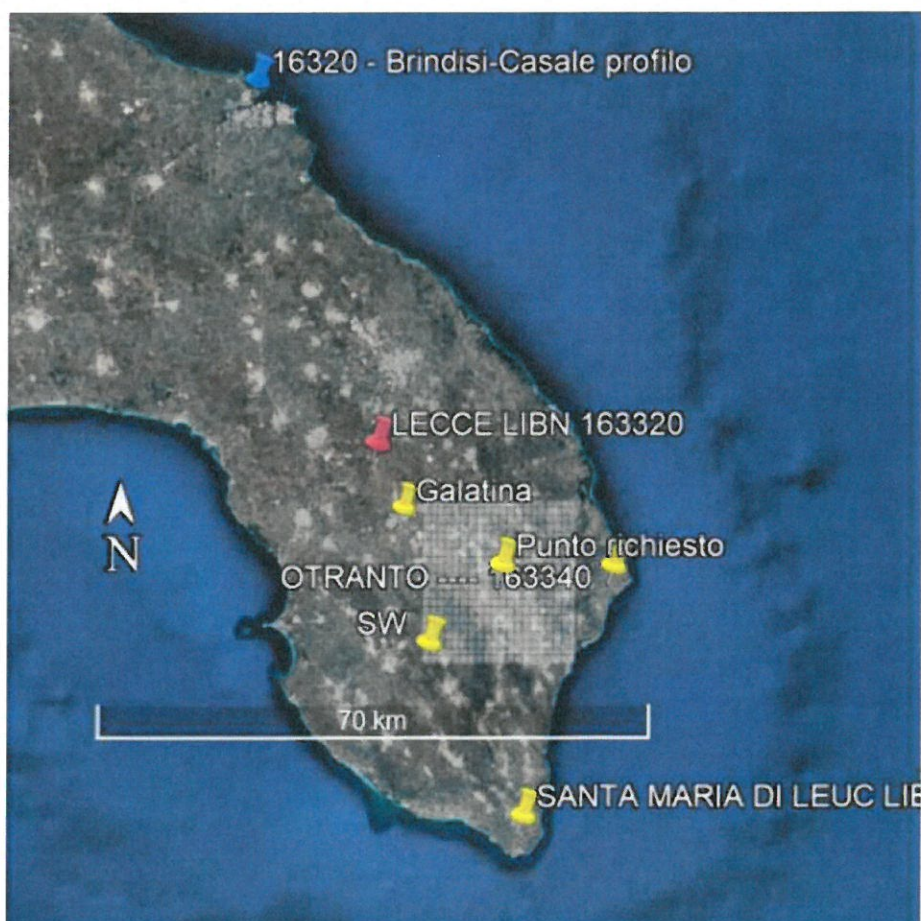

Informazioni di base sui dati meteo




Elemento	Valore
Tipologia dati meteorologici	CALMET 3D file meteorologico
Periodo dei dati	01/01/2019 00:00:00 <-> 01/01/2020 00:00:00
Ore totali	8761
Calmet File Dataset	Version: 2.1
Meteorological Grid	origine: 261905,0 X(m); 4432953,0 Y(m) 34N ; numero punti: 20 x 20; dimensione cella: 1000,0 DX(m) x 1000,0 DY(m)
Punto selezionato nel dominio	1,1 (i,j); 262405,0 X(m); 4433453,0 Y(m); 0 Q(m)

Temperatura (°C)

Periodo	Minima	Media	Massima
Anno	-0,36	17,62	34,13
Primavera	6,32	14,69	24,21
Estate	13,84	26,01	34,13
Autunno	8,56	19,58	29,44
Inverno	-0,36	10,06	17,84
gen	-0,36	7,62	14,36
feb	5,24	10,24	16,01
mar	6,32	12,92	19,97
apr	8,07	14,62	24,21
mag	8,75	16,52	23,9
giu	13,84	24,92	33,13
lug	17,44	26,04	34,13
ago	18,85	27,06	33,62
set	13,45	23,31	29,44
ott	11,99	19,33	27,9
nov	8,56	16,09	22,73
dic	4,00	12,33	17,84


Temperatura minima, media massima (°C)

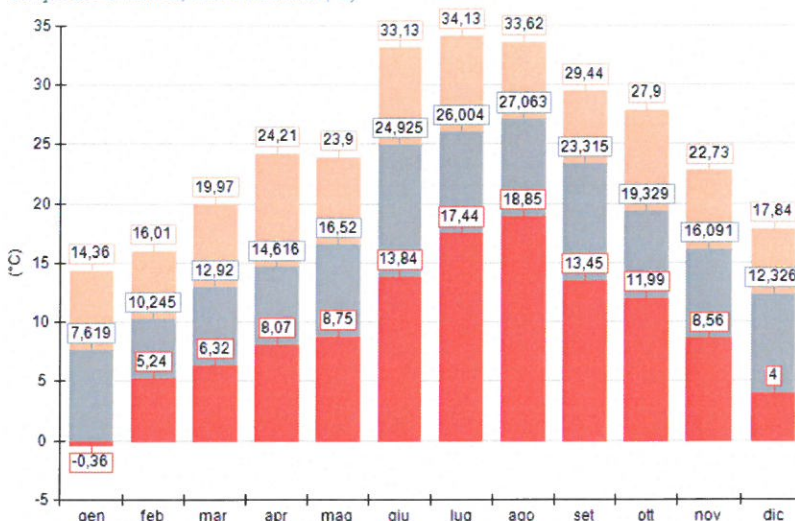


Precipitazione (mm/hr)


Periodo	Media	Massima	Cumulata
Anno	0,08	8,50	687,24
Primavera	0,09	7,85	198,51
Estate	0,04	8,50	91,14
Autunno	0,11	5,57	238,97
Inverno	0,07	4,57	158,62
gen	0,11	4,00	79,12
feb	0,02	1,70	10,62
mar	0,04	3,83	30,74
apr	0,09	7,85	67,65
mag	0,13	5,78	100,12
giu	0,02	8,50	17,06
lug	0,08	7,11	62,27
ago	0,02	5,44	11,81
set	0,06	2,37	42,59
ott	0,04	1,83	27,12
nov	0,24	5,57	169,26
dic	0,09	4,57	68,88

Precipitazione cumulata (mm/hr)

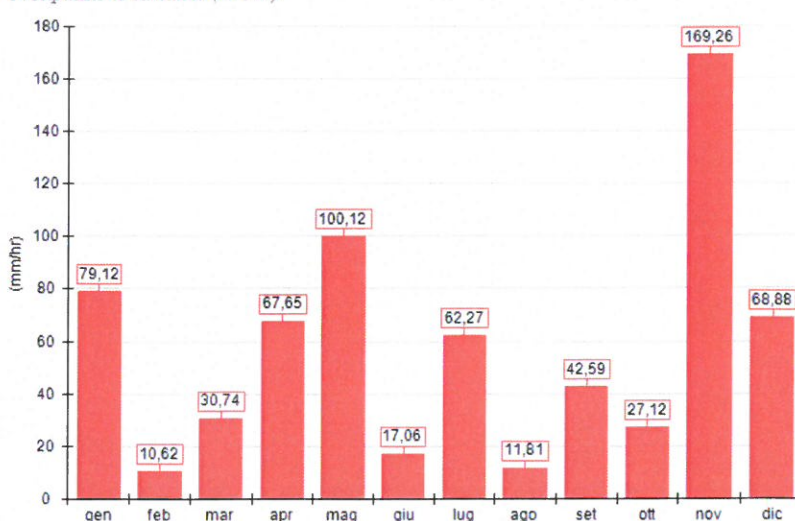



Rosa dei venti

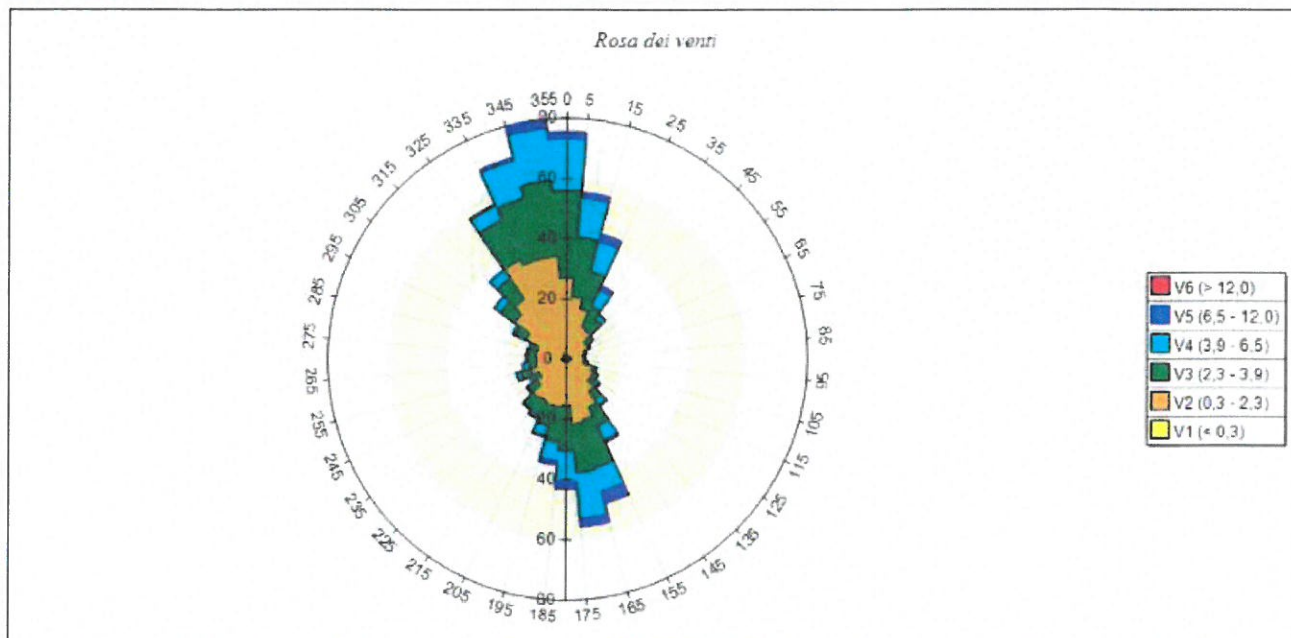

SECTORS	V1 (< 0,3)	V2 (0,3 - 2,3)	V3 (2,3 - 3,9)	V4 (3,9 - 6,5)	V5 (6,5 - 12,0)	V6 (> 12,0)	Totale	Vmed
355,0 - 5,0	1,03	26,03	29,00	17,24	2,17	0,00	75,46	2,97
5,0 - 15,0	0,57	20,32	19,75	13,13	1,83	0,00	55,59	2,99
15,0 - 25,0	0,57	16,78	12,79	10,39	2,51	0,00	43,04	3,12
25,0 - 35,0	0,46	11,42	7,53	6,05	1,60	0,00	27,05	3,04
35,0 - 45,0	0,57	10,84	4,91	1,83	0,23	0,00	18,38	2,18
45,0 - 55,0	1,48	6,51	2,28	0,80	0,00	0,00	11,07	1,68
55,0 - 65,0	1,60	6,39	0,68	0,11	0,00	0,00	8,79	1,21
65,0 - 75,0	0,80	5,37	0,57	0,23	0,00	0,00	6,96	1,28
75,0 - 85,0	0,11	5,48	0,57	0,00	0,00	0,00	6,16	1,08
85,0 - 95,0	0,57	5,25	0,46	0,11	0,00	0,00	6,39	1,14
95,0 - 105,0	0,57	5,02	1,26	0,34	0,00	0,00	7,19	1,40
105,0 - 115,0	0,68	8,11	1,03	0,68	0,00	0,00	10,50	1,37
115,0 - 125,0	1,37	8,45	1,03	0,80	0,00	0,00	11,64	1,37
125,0 - 135,0	0,46	9,59	1,83	1,14	0,80	0,00	13,81	2,03
135,0 - 145,0	0,34	12,56	3,31	2,51	0,34	0,00	19,06	2,13
145,0 - 155,0	1,26	16,32	6,74	5,25	0,91	0,00	30,48	2,44
155,0 - 165,0	0,34	20,43	16,21	8,22	4,22	0,00	49,43	3,06
165,0 - 175,0	0,68	21,00	16,10	15,30	2,74	0,00	55,82	3,12
175,0 - 185,0	0,34	15,07	14,95	10,27	2,40	0,00	43,04	3,15
185,0 - 195,0	0,68	15,30	11,42	6,28	1,48	0,00	35,16	2,81
195,0 - 205,0	0,68	15,41	6,74	3,42	0,57	0,00	26,83	2,23
205,0 - 215,0	0,46	14,94	5,71	0,80	0,23	0,00	22,03	1,95
215,0 - 225,0	1,14	14,50	4,57	0,23	0,11	0,00	20,55	1,62
225,0 - 235,0	0,80	11,19	3,65	0,57	0,00	0,00	16,21	1,64
235,0 - 245,0	0,34	9,59	2,63	1,03	0,00	0,00	13,58	1,85
245,0 - 255,0	0,68	11,53	3,54	1,48	0,00	0,00	17,24	1,83
255,0 - 265,0	1,48	8,79	2,28	2,05	0,00	0,00	14,61	1,89
265,0 - 275,0	0,91	9,25	2,51	0,68	0,00	0,00	13,36	1,64
275,0 - 285,0	1,14	9,47	2,28	0,57	0,00	0,00	13,47	1,51
285,0 - 295,0	0,57	9,47	1,71	1,14	0,00	0,00	12,90	1,74
295,0 - 305,0	1,03	13,93	4,11	0,80	0,00	0,00	19,86	1,71
305,0 - 315,0	0,80	20,32	5,82	2,63	0,00	0,00	29,57	1,99
315,0 - 325,0	1,37	23,06	8,45	3,42	0,00	0,00	36,30	1,97
325,0 - 335,0	2,05	34,36	14,61	5,25	0,46	0,00	56,74	2,13
335,0 - 345,0	1,14	33,22	20,89	13,01	1,03	0,00	69,29	2,61
345,0 - 355,0	0,80	33,68	25,00	17,47	2,85	0,00	79,79	2,93
Variabili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Calme	2,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,63	0,00
Totale	32,53	518,84	266,89	155,25	26,48	0,00	1000,00	0,00

Il software Calpuff, utilizzato per lo studio della dispersione, ha un suo metodo di valutazione interno per cui le condizioni di calma di vento rappresentano una situazione meteorologica NORMALE (cfr manuale di utilizzo Calpuff fornito da Maind) e la velocità di soglia è pari a 0,5m/s di default, e tale è stata utilizzata in questo studio.

8. Parametri del modello sviluppato


Il modello di simulazione è stato elaborato con le seguenti opzioni:

- è stata calcolata la deposizione secca per i gas e PTS come aerosol;
- è stato considerato il building downwash (1);
- è stato considerato lo stack tip downwash (2);
- è stata considerata la buoyancy induced dispersion (3);
- è stato considerato il gradual plume rise (4);
- è stato considerato lo wind shear verticale sopra i camini.

- (1) Il termine building downwash indica l'interazione tra la piuma emessa da un camino e gli edifici circostanti. Questa interazione provoca sempre un aumento di concentrazione al suolo in prossimità del punto di emissione.
- (2) Il termine stack tip downwash indica l'interazione tra la piuma emessa e il camino. Quando la velocità di emissione dei fumi è bassa relativamente alla velocità del vento (cioè inferiore a 1.5 volte la velocità del vento), le emissioni possono risentire dell'effetto di scia che si genera sottovento al camino per effetto della sua stessa presenza, e quindi risentire di una spinta verso il basso. Questo effetto, a parità di velocità di emissione e di velocità del vento, aumenta all'aumentare del diametro del camino, cioè del suo ingombro fisico. L'effetto finale di questo fenomeno è di provocare una diminuzione dell'altezza di rilascio. Quando la velocità di emissione è molto maggiore della velocità del vento questo fenomeno non si manifesta.
- (3) Il termine buoyancy induced dispersion indica la dispersione aggiuntiva, oltre a quella di origine atmosferica, indotta dal galleggiamento termico della piuma.
- (4) Il termine gradual plume rise indica l'opzione che permette di determinare la quota del pennacchio prima che esso raggiunga la sua quota di equilibrio. L'applicazione di questa opzione di simulazione è importante quando si attendono impatti non distanti dal punto di emissione a causa di terreno relativamente complesso.


Le funzioni di calcolo sfruttate nel modello utilizzato permettono di stimare le concentrazioni e i livelli di deposizione.

Per quanto riguarda la concentrazione in un generico punto del dominio di calcolo e con massa m_{ke} coefficienti di dispersione σ_i , la funzione utilizzata è la seguente:



$$C_k(x, y, z, t) = \frac{m_k}{(2\pi)^{1,5} \sigma_x \sigma_y \sigma_z} \exp\left(-\frac{(x-x')^2}{2 \sigma_x^2}\right) \exp\left(-\frac{(y-y')^2}{2 \sigma_y^2}\right) \exp\left(-\frac{(z-z')^2}{2 \sigma_z^2}\right)$$

Per il singolo *puff*

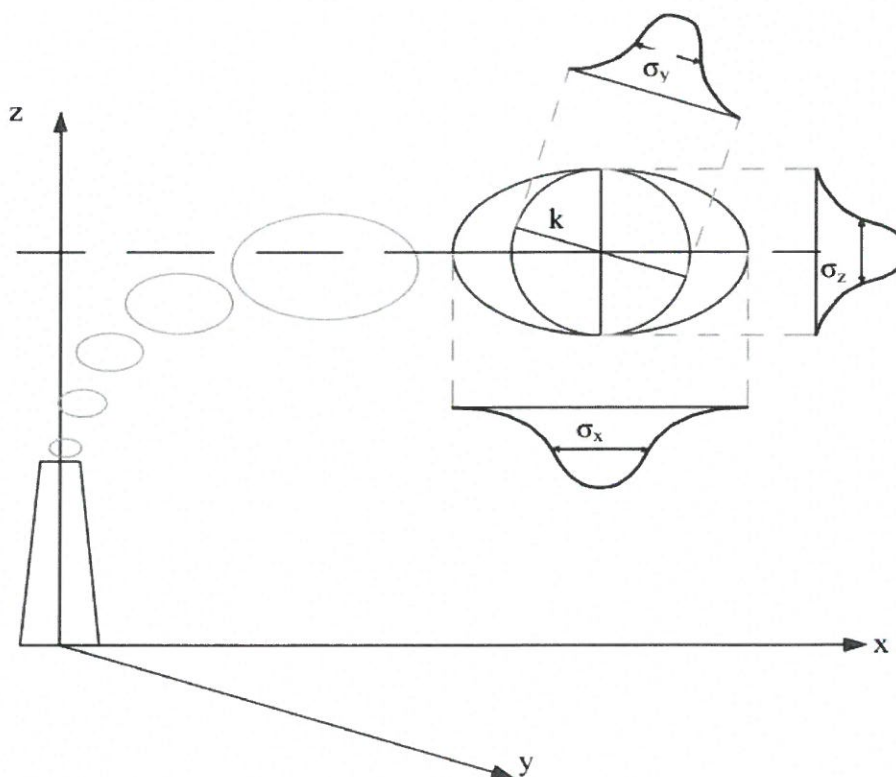


Andando a considerare l'intero evento

$$C_{TOT}(x, y, z, t) = \sum_k C_k(x, y, z, t)$$

Poiché i recettori discreti considerati sono tutti oltre i 150mt (circa 900mt), dai calcoli di flusso di massa risulta che sia sufficiente lo studio di valutazione modellistica di diffusione del particolato e degli altri inquinanti gassosi con dati sito specifici che è appunto l'argomento di questa relazione tecnica.

La valutazione delle polveri totali è stata riferita ai limiti imposti al PM10, poiché sia per il particolato totale (PTS) sia per il PM2,5, non sono state sviluppate analoghe funzioni di calcolo e quindi non ci sono proposte di soglie emissive. In



tal senso si è operato anche per gli altri parametri gassosi non specificatamente previsti nel modello di diffusione adottato.

Dati riassunti sul dominio di simulazione

Informazioni Riassuntive

Dominio definito a partire da un file CALMET	Si
Numero totale recettori	3990
Recettori del reticolo cartesiano	3976
Recettori discreti	14
Zona UTM	34 emisfero nord

Dominio Meteorologico

Coordinate dell'origine Sud Ovest (m)	261905,0 X(m); 4432953,0 Y(m) 34N
Numero di punti (Nx*Ny)	20 x 20
Dimensioni della cella (Dx*Dy) (m)	1000,0 DX(m) x 1000,0 DY(m)

Dominio di Calcolo

Indici dell'angolo Sud Ovest	(2, 2)
Indici dell'angolo Nord Est	(19, 19)

Dominio di Salvataggio dei Dati

Indici dell'angolo Sud Ovest	(5, 3)
Indici dell'angolo Nord Est	(16, 17)
Fattore di nesting	5
Coordinate dell'origine Sud Ovest (m)	266305,0 X(m); 4435353,0 Y(m) 34N

9. Risultati dello studio della propagazione degli inquinanti

Qui di seguito vengono riportati i risultati delle simulazioni svolte confrontando questi con i limiti imposti dalla normativa vigente in materia di qualità dell'aria, cioè il D.Lgs 155 del 13 agosto 2010.

Per quanto riguarda il parametro "polveri totali (PTS)", non essendo normato dal decreto sopra citato, si è comunque considerato applicabili i limiti previsti nel DLgs155/10 per il parametro PM10.

Nella seguente Tab.1 sono riportati i parametri con i risultati ottenuti, riferendoli ai recettori in prossimità dell'installazione, posti a 0,25 ÷ 1,20 km di distanza e rappresentati dagli insediamenti abitativi, riferiti ai limiti riportati nel Decreto di cui sopra, quali medie dei periodi di riferimento indicati per legge.

Tab.1 - Valori limite per la protezione della salute umana, degli ecosistemi, della vegetazione e dei valori obiettivo secondo la normativa vigente (D.Lgs. 155/2010 e Decisione 850/UE del 12 dicembre 2011, Allegato 1).

Parametri	u.m.	Recettore A	Recettore B	Recettore C	DLgs 155/10, Valori limite, livello critico, valori obiettivo(*)		
					Protezione salute umana		Protezione vegetazione
					Valore limite All. XI, p.to1	Valore obiettivo All. XIII	Livello critico All. XI, p.to3
Polveri totali	µg/m³	8,44 E-1	7,41 E-1	5,49 E-2	40		
NOx (NO + NO ₂ come NO ₂)	µg/m³	6,69	5,76	0,39	200 (lim. orario) 40 (lim. annuale)		24
Monossido di Carbonio	µg/m³	6,71	5,77	0,39	8 (****)		
Carbonio Organico Totale - COT	µg/m³	3,36	2,89	0,19			
Ossidi di Zolfo (come SO ₂)	µg/m³	2,34	2,01	0,14	350(***)		20
Ammoniaca	µg/m³	8,00E-2	8,65E-2	8,50E-3			
Acido Cloridrico	µg/m³	0,34	0,29	1,95 E-2			
Acido Fluoridrico	µg/m³	0,34	0,29	1,95 E-2			
Idrocarburi Policiclici Aromatici	µg/m³	6,94 E-4	5,54 E-4	3,54 E-5			
Policlorodibenzodiossine /furani	ng/m³	2,61 E-5	2,22 E-5	1,41 E-6			
Policlorobifenili	µg/m³	1,48E+3	1,26E+3	6,94E+1			
Arsenico	µg/m³	1,80 E-1	1,54 E-1	9,02 E-3		5	
Cadmio	µg/m³	1,80 E-2	1,54 E-2	9,02 E-4		5	
Tallio	µg/m³	1,80 E-2	1,54 E-2	9,02 E-4			
Cobalto	µg/m³	1,80 E-1	1,54 E-1	9,02 E-3			
Cromo	µg/m³	1,80 E-1	1,54 E-1	9,02 E-3			


Rame	µg/m ³	1,80 E-1	1,54 E-1	9,02 E-3			
Nichel	µg/m ³	1,80 E-1	1,54 E-1	9,02 E-3		20	
Mercurio	µg/m ³	1,80 E-2	1,54 E-2	9,02 E-4			
Manganese	µg/m ³	1,80 E-1	1,54 E-1	9,02 E-3			
Piombo	µg/m ³	1,80 E-1	1,54 E-1	9,02 E-3	0,5		
Vanadio	µg/m ³	1,80 E-1	1,54 E-1	9,02 E-3			
Antimonio	µg/m ³	1,80 E-1	1,54 E-1	9,02 E-3			

(*): Tutti i limiti in tabella risultano ridotti del 20% secondo la L.R. 7/99 ; (**) : Limiti riferiti alla media giornaliera ; (***) : Limiti riferiti alla media oraria ; (****) : limite riferito alla media su 8ore

		Recettore D	Recettore E	Recettore F	DLgs 155/10, Valori limite, livello critico, valori obiettivo(*)		
Parametri	u.m.				Protezione salute umana		Protezione vegetazione
					Valore limite All. XI, p.to1	Valore obiettivo All. XIII	Livello critico All. XI, p.to3
Polveri totali	µg/m ³	1,44E-1	2,66 E-1	1,35 E-1	40		
NO ₂ (tutti gli NO _x come NO ₂)	µg/m ³	0,92	5,77	0,82	200 (lim. orario) 40 (lim. annuale)		24
Monossido di Carbonio	µg/m ³	0,92	1,48	0,82	8 (****)		
Carbonio Organico Totale - COT	µg/m ³	0,46	0,74	0,41			
Ossidi di Zolfo (come SO ₂)	µg/m ³	0,32	0,52	0,29	350(***)		20
Ammoniaca	µg/m ³	2,36E-2	5,35E-2	2,21E-2			
Acido Cloridrico	µg/m ³	4,62 E-2	7,40 E-2	4,11 E-2			
Acido Fluoridrico	µg/m ³	4,62 E-2	7,40 E-2	4,11 E-2			
Idrocarburi Policiclici Aromatici	µg/m ³	8,8 E-5	1,41 E-4	7,84 E-5			

Policlorodibenzodiossine /furani	ng/m ³	3,55 E-5	5,68 E-6	3,16 E-6			
Policlorobifenili	µg/m ³	1,38E+2	2,30E+2	1,29E+2			
Arsenico	µg/m ³	1,83 E-2	3,01 E-2	1,69 E-2		5	
Cadmio	µg/m ³	1,83 E-3	3,01 E-3	1,69 E-2		5	
Tallio	µg/m ³	1,83 E-3	3,01 E-3	1,69 E-2			
Cobalto	µg/m ³	1,83 E-2	3,01 E-2	1,69 E-2			
Cromo	µg/m ³	1,83 E-2	3,01 E-2	1,69 E-2			
Rame	µg/m ³	1,83 E-2	3,01 E-2	1,69 E-2			
Nichel	µg/m ³	1,83 E-2	3,01 E-2	1,69 E-2		20	
Mercurio	µg/m ³	1,83 E-3	3,01 E-3	1,69 E-2			
Manganese	µg/m ³	1,83 E-2	3,01 E-2	1,69 E-2			
Piombo	µg/m ³	1,83 E-2	3,01 E-2	1,69 E-2	0,5		
Vanadio	µg/m ³	1,83 E-2	3,01 E-2	1,69 E-2			
Antimonio	µg/m ³	1,83 E-2	3,01 E-2	1,69 E-2			

		Recettore G	Recettore H	Recettore I	DLgs 155/10, Valori limite, livello critico, valori obiettivo(*)		
Parametri	u.m.				Protezione salute umana		Protezione vegetazione
					Valore limite All. XI, p.to1	Valore obiettivo All. XIII	Livello critico All. XI, p.to3
Polveri totali	µg/m ³	3,87 E-1	6,04 E-1	5,59 E-1	40		
NO ₂ (tutti gli NO _x come NO ₂)	µg/m ³	2,33	0,47	0,46	200 (lim. orario) 40 (lim. annuale)		24
Monossido di Carbonio	µg/m ³	2,34	0,47	0,46	8 (****)		



Carbonio Organico Totale - COT	µg/m ³	1,17	0,24	2,29			
Ossidi di Zolfo (come SO ₂)	µg/m ³	0,82	0,16	1,59	350(***)		20
Ammoniaca	µg/m ³	6,83E-2	7,42E-3	6,47E-2			
Acido Cloridrico	µg/m ³	0,12	2,35E-2	0,23			
Acido Fluoridrico	µg/m ³	0,12	2,35E-2	0,23			
Idrocarburi Policiclici Aromatici	µg/m ³	2,246 E-4	4,41 E-5	4,36 E-4			
Policlorodibenzodiossine /furani	ng/m ³	8,99 E-6	1,75 E-6	1,73 E-5			
Policlorobifenili	µg/m ³	4,46E+2	9,91E+1	1,00E+3			
Arsenico	µg/m ³	5,62 E-2	1,25 E-2	1,22 E-1		5	
Cadmio	µg/m ³	5,62 E-3	1,25 E-3	1,22 E-2		5	
Tallio	µg/m ³	5,62 E-3	1,25 E-3	1,22 E-2			
Cobalto	µg/m ³	5,62 E-2	1,25 E-2	1,22 E-1			
Cromo	µg/m ³	5,62 E-2	1,25 E-2	1,22 E-1			
Rame	µg/m ³	5,62 E-2	1,25 E-2	1,22 E-1			
Nichel	µg/m ³	5,62 E-2	1,25 E-2	1,22 E-1		20	
Mercurio	µg/m ³	5,62 E-3	1,25 E-3	1,22 E-2			
Manganese	µg/m ³	5,62 E-2	1,25 E-2	1,22 E-1			
Piombo	µg/m ³	5,62 E-2	1,25 E-2	1,22 E-1	0,5		
Vanadio	µg/m ³	5,62 E-2	1,25 E-2	1,22 E-1			
Antimonio	µg/m ³	5,62 E-2	1,25 E-2	1,22 E-1			

		Recettore J	Recettore K	DLgs 155/10, Valori limite, livello critico, valori obiettivo(*)		
Parametri	u.m.			Protezione salute umana		Protezione vegetazione
				Valore limite All. XI, p.to1	Valore obiettivo All. XIII	Livello critico All. XI, p.to3
Polveri totali	µg/m ³	6,39 E-2	2,75 E-1			
NO ₂ (tutti gli NO _x come NO ₂)	µg/m ³	0,46	2,28	200 (lim. orario) 40 (lim. annuale)		24
Monossido di Carbonio	µg/m ³	0,46	2,28	8 (****)		
Carbonio Organico Totale - COT	µg/m ³	0,23	1,14			
Ossidi di Zolfo (come SO ₂)	µg/m ³	0,16	0,79	350(***)		20
Ammoniaca	µg/m ³	9,57E-3	2,41E-2			
Acido Cloridrico	µg/m ³	2,31 E-2	0,11			
Acido Fluoridrico	µg/m ³	2,31 E-2	0,11			
Idrocarburi Policiclici Aromatici	µg/m ³	4,31 E-5	2,18 E-4			
Policlorodibenzodiossine /furani	ng/m ³	1,72 E-6	8,72 E-6			
Policlorobifenili	µg/m ³	8,18E+1	5,55E+2			
Arsenico	µg/m ³	1,06 E-2	6,68 E-2		5	
Cadmio	µg/m ³	1,06 E-3	6,68 E-3		5	
Tallio	µg/m ³	1,06 E-3	6,68 E-3			
Cobalto	µg/m ³	1,06 E-2	6,68 E-2			
Cromo	µg/m ³	1,06 E-2	6,68 E-2			
Rame	µg/m ³	1,06 E-2	6,68 E-2			
Nichel	µg/m ³	1,06 E-2	6,68 E-2		20	

Mercurio	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	1,06 E-3	6,68 E-3			
Manganese	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	1,06 E-2	6,68 E-2			
Piombo	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	1,06 E-2	6,68 E-2	0,5		
Vanadio	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	1,06 E-2	6,68 E-2			
Antimonio	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	1,06 E-2	6,68 E-2			

Di seguito si esplicitano le informazioni ricavate dalla modellistica di diffusione del parametro "Polveri totali" riferite, come detto precedentemente alla normativa relativa al PM10 relative al punto di massima ricaduta esterno all'impianto

	Coordinate di massima ricaduta	u.m.	Valore massima ricaduta	media annuale misurata da centralina Arpa (2019)	Sommatoria tra massima ricaduta e media annuale misurata	Valore limite annuale
Polveri totali	271405X(m); 4441953Y(m) 34N	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	4,09	26,28(*)	30,37	40

(*): Dato ottenuto raddoppiando il valore medio annuale del PM2,5, stimato quale 50% del PM10 totale nella centralina di Maglie

Di seguito i valori massimi, in $\mu\text{g}/\text{m}^3$ per recettore così come elaborato mediante Calpuff.

Report Recettori Discreti

In questa finestra viene visualizzata la lista di tutti i risultati calcolati nei recettori discreti. Selezionare la tabella cliccando sul quadrato in alto a sinistra della tabella; premere i tasti CTRL C per copiare il contenuto della tabella nella clipboard di Windows e i tasti CTRL V per incollare la tabella in un altro programma, ad esempio Excel.

Descrizione	X (m)	Y (m)	Valori medi	Valori massimi	1 Rank	Superamenti della soglia	Percentuale dati validi
REC. Disc. n. 1	271374	4442129	1.21E+000	4.17E+000	4.17E+000	0	100.0%
REC. Disc. n. 2	271408	4442012	1.01E+000	3.65E+000	3.65E+000	0	100.0%
REC. Disc. n. 3	272635	4441906	1.13E-001	1.51E+000	1.51E+000	0	100.0%
REC. Disc. n. 4	271658	4442273	2.52E-001	3.72E+000	3.72E+000	0	100.0%
REC. Disc. n. 5	271661	4442056	4.19E-001	3.08E+000	3.08E+000	0	100.0%
REC. Disc. n. 6	271663	4442375	2.45E-001	3.67E+000	3.67E+000	0	100.0%
REC. Disc. n. 7	271509	4442730	6.13E-001	3.56E+000	3.56E+000	0	100.0%
REC. Disc. n. 8	270765	4442424	1.07E-001	1.72E+000	1.72E+000	0	100.0%
REC. Disc. n. 9	271360	4441857	7.90E-001	3.07E+000	3.07E+000	0	100.0%
REC. Disc. n. 10	272216	4442502	1.23E-001	1.60E+000	1.60E+000	0	100.0%
REC. Disc. n. 11	271184	4442768	4.19E-001	2.87E+000	2.87E+000	0	100.0%

Ok

Andando a considerare direttamente il solo PM10 secondo quanto valutato in precedenza, i dati ottenuti sono i seguenti.

	Coordinate di massima ricaduta	u.m.	Valore massima ricaduta	media annuale misurata da centralina Arpa (2019)	Sommatoria tra massima ricaduta e media annuale misurata	Valore limite annuale
Polveri PM10	271374X(m); 4442129Y(m) 34N	µg/m ³	5,09	26,28(*)	31,37	40

Di seguito i valori massimi, in µg/m³ per recettore così come elaborato mediante Calpuff.

Report Recettori Discreti


In questa finestra viene visualizzata la lista di tutti i risultati calcolati nei recettori discreti. Selezionare la tabella cliccando sul quadrato in alto a sinistra della tabella; premere i tasti CTRL C per copiare il contenuto della tabella nella clipboard di Windows e i tasti CTRL V per incollare la tabella in un altro programma, ad esempio Excel.

Descrizione	X (m)	Y (m)	Valori medi	Valori massimi	Percentuale dati validi
REC. Disc. n. 1	271374	4442129	5.09E-001	2.26E+000	100.0%
REC. Disc. n. 2	271408	4442012	4.47E-001	2.02E+000	100.0%
REC. Disc. n. 3	272635	4441906	3.31E-002	7.28E-001	100.0%
REC. Disc. n. 4	271658	4442273	8.72E-002	1.74E+000	100.0%
REC. Disc. n. 5	271661	4442056	1.60E-001	1.61E+000	100.0%
REC. Disc. n. 6	271663	4442375	8.13E-002	1.32E+000	100.0%
REC. Disc. n. 7	271509	4442730	2.33E-001	1.90E+000	100.0%
REC. Disc. n. 8	270765	4442424	3.64E-002	7.91E-001	100.0%
REC. Disc. n. 9	271360	4441857	3.37E-001	1.74E+000	100.0%
REC. Disc. n. 10	272216	4442502	3.85E-002	5.53E-001	100.0%
REC. Disc. n. 11	271184	4442768	1.66E-001	2.05E+000	100.0%


Ok

Di seguito vengono riportati in grafico, vengono riportati in grafico gli andamenti annuali del PM10 rispetto ai valori di fondo misurati dalla centralina Arpa e al limite giornaliero imposto dalla normativa di riferimento, nel punto di massima ricaduta esterno al sito produttivo e la sommatoria del valore calcolato più il fondo misurato, avente coordinate 271005X(m), 4442053Y(m).

Concentrazioni PM10 - Confronto tra limite giornaliero e valori d'impianto nel punto di massima ricaduta esterno al sito

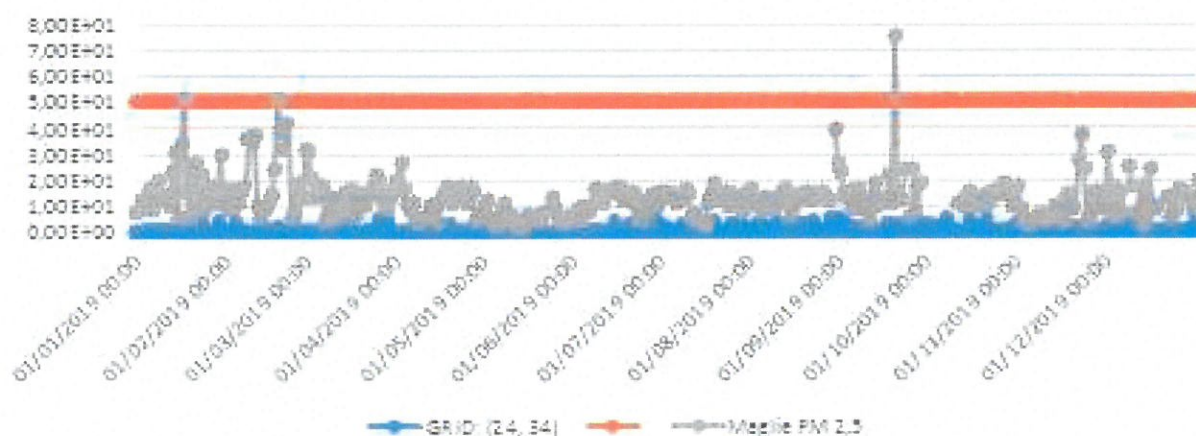

Concentrazioni PM10 - Confronto tra limite giornaliero e somma dei valori di fondo e d'impianto nel punto di massima ricaduta esterno al sito

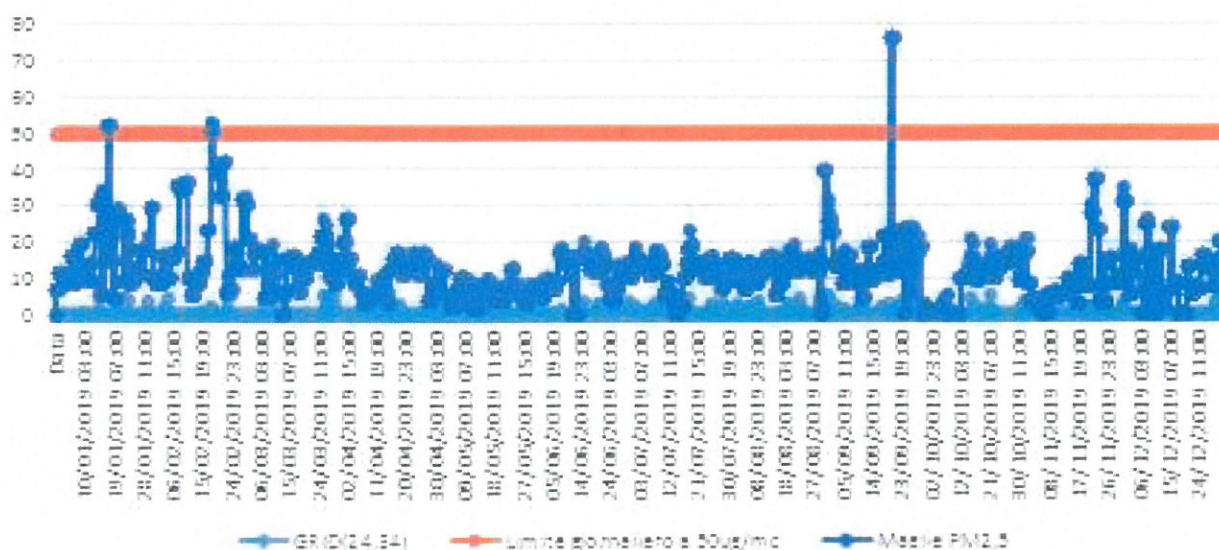

Per quanto riguarda gli NO_x, considerati conservativamente come se fossero tutti NO₂, qui di seguito vengono riportati i dati di ricaduta massimi (mediati su base oraria) annuali, nel punto di massima ricaduta esterno all'impianto.

	Coordinate di massima ricaduta	u.m.	Valore medio annuale (media oraria)	media annuale misurata da centralina Arpa (2019)	Sommatoria tra media annuale e media oraria annuale misurata	Valore limite annuale medio
NO ₂	272005 X(m); 44422453Y(m) 34N	µg/m ³	0,56	12,60	13,16	40

Di seguito i valori massimi, in µg/m³ per recettore così come elaborato mediante Calpuff per il parametro NO₂ considerati come precedentemente esposto.

Report Recettori Discreti

In questa finestra viene visualizzata la lista di tutti i risultati calcolati nei recettori discreti. Selezionare la tabella cliccando sul quadrato in alto a sinistra della tabella; premere i tasti CTRL C per copiare il contenuto della tabella nella clipboard di Windows e i tasti CTRL V per incollare la tabella in un altro programma, ad esempio Excel.

	Descrizione	X (m)	Y (m)	Valori medi	Valori massimi	99.8 Percentile	1 Rank	Percentuale dati validi
►	REC. Disc. n. 1	271374	4442129	6.69E+000	9.26E+001	7.81E+001	9.26E+001	100.0%
	REC. Disc. n. 2	271408	4442012	5.76E+000	1.02E+002	7.26E+001	1.02E+002	100.0%
	REC. Disc. n. 3	272635	4441906	3.86E-001	4.05E+001	2.74E+001	4.05E+001	100.0%
	REC. Disc. n. 4	271658	4442273	9.17E-001	1.23E+002	7.30E+001	1.23E+002	100.0%
	REC. Disc. n. 5	271661	4442056	1.47E+000	8.25E+001	6.37E+001	8.25E+001	100.0%
	REC. Disc. n. 6	271663	4442375	8.16E-001	1.43E+002	8.03E+001	1.43E+002	100.0%
	REC. Disc. n. 7	271509	4442730	2.33E+000	1.07E+002	7.17E+001	1.07E+002	100.0%
	REC. Disc. n. 8	270765	4442424	4.65E-001	8.29E+001	4.44E+001	8.29E+001	100.0%
	REC. Disc. n. 9	271360	4441857	4.55E+000	9.32E+001	6.53E+001	9.32E+001	100.0%
	REC. Disc. n. 10	272216	4442502	4.57E-001	1.60E+002	3.83E+001	1.60E+002	100.0%
	REC. Disc. n. 11	271184	4442768	2.28E+000	1.11E+002	6.11E+001	1.11E+002	100.0%

Ok

Nella tabella seguente invece vengono riportati i valori massimi di concentrazione di NO₂ rilevati nel punto di massima ricaduta esterna all'impianto. Come si potrà rilevare dalla simulazione il valore limite di 200µg/m³ è stato superato una sola volta nel corso dell'anno di riferimento, esattamente il 05/10/2019 alle 05:00:00

Informazioni


Dati calcolati. Specie chimica: NO₂ (µg/m³);
Periodo: 01/01/2019 00:00:00 <-> 31/12/2019 23:00:00



Copia

Elemento	Valore
List of Discrete Points	
P1	P1 - GRID: [29, 36]
P1 - GRID: [29, 36]	
Valore minimo	0.00E+000 - [01/01/2019 00:00:00]
Valore medio	5.56E-001
Valore massimo 1	2.16E+002 - [05/10/2019 05:00:00]
Valore massimo 2	8.19E+001 - [12/04/2019 05:00:00]
Valore massimo 3	7.14E+001 - [21/11/2019 06:00:00]
Valore massimo 4	6.93E+001 - [02/09/2019 23:00:00]
Valore massimo 5	6.24E+001 - [14/04/2019 16:00:00]
Valore massimo 6	6.22E+001 - [02/01/2019 14:00:00]
Valore massimo 7	5.96E+001 - [09/04/2019 04:00:00]
Valore massimo 8	5.83E+001 - [29/11/2019 11:00:00]
Valore massimo 9	5.70E+001 - [31/08/2019 16:00:00]
Valore massimo 10	5.53E+001 - [19/08/2019 16:00:00]
Valore massimo 11	5.47E+001 - [16/01/2019 09:00:00]
Valore massimo 12	5.29E+001 - [09/09/2019 19:00:00]
Valore massimo 13	5.11E+001 - [27/01/2019 09:00:00]
Valore massimo 14	5.02E+001 - [11/02/2019 16:00:00]
Valore massimo 15	5.01E+001 - [29/07/2019 16:00:00]
Valore massimo 16	4.97E+001 - [08/04/2019 06:00:00]
Valore massimo 17	4.93E+001 - [08/11/2019 07:00:00]
Valore massimo 18	4.92E+001 - [01/06/2019 14:00:00]
Valore massimo 19	4.84E+001 - [07/06/2019 17:00:00]
Valore massimo 20	4.82E+001 - [31/01/2019 00:00:00]
Valore massimo 21	4.80E+001 - [30/01/2019 22:00:00]
Valore massimo 22	4.77E+001 - [21/11/2019 14:00:00]
Valore massimo 23	4.61E+001 - [29/11/2019 12:00:00]
Valore massimo 24	4.49E+001 - [03/06/2019 16:00:00]
Valore massimo 25	4.44E+001 - [08/11/2019 06:00:00]

Superamento orario

Di seguito vengono riportati in grafico, vengono riportati in grafico gli andamenti annuali dei valori delle medie su base oraria degli NO_x come NO₂ rispetto ai valori di fondo misurati dalla centralina Arpa e al limite annuale su base oraria imposto dalla normativa di riferimento, nel punto di massima ricaduta esterno al sito produttivo e la sommatoria del valore calcolato più il fondo misurato, avente coordinate 272005X(m), 4442453Y(m).

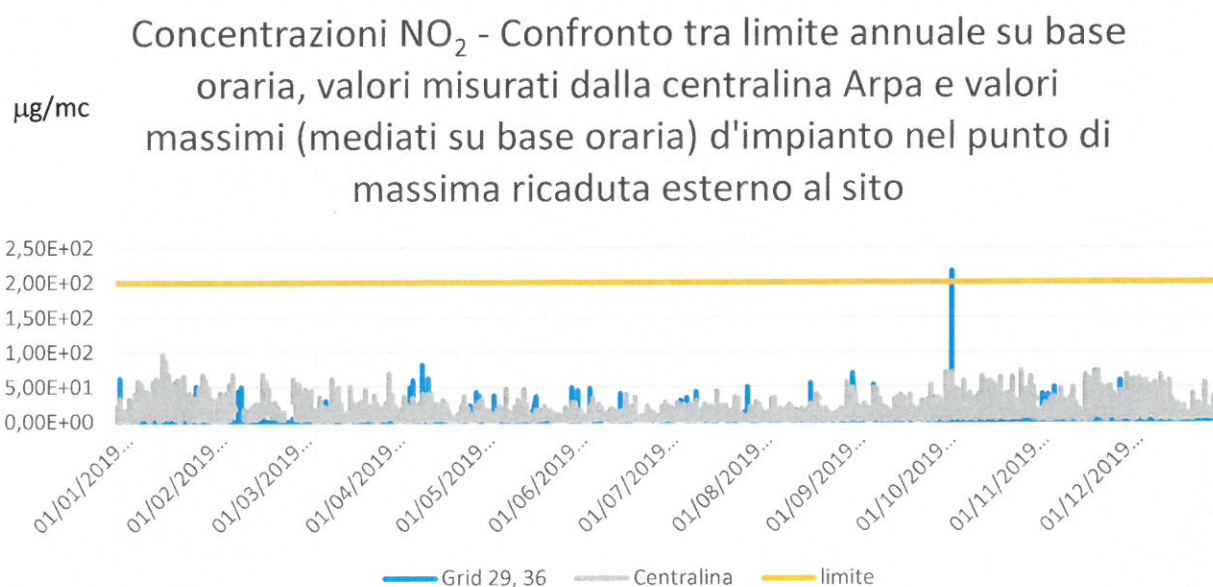

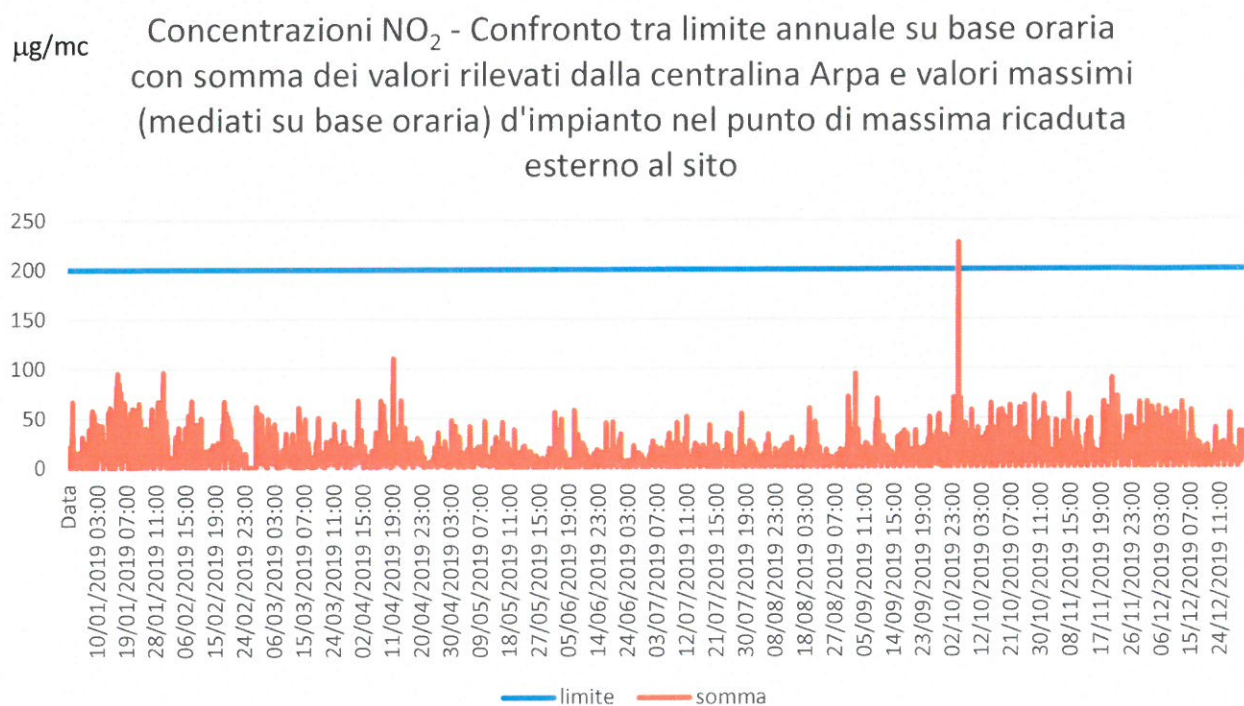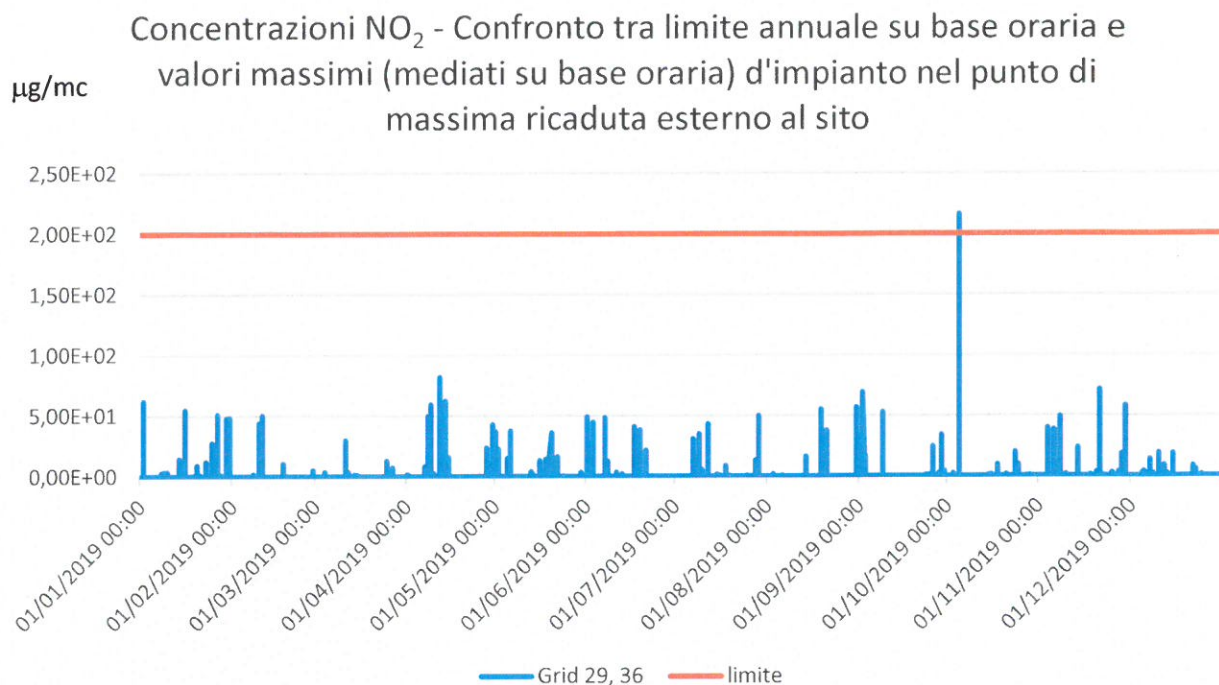

Di seguito si riportano le informazioni viste per particolato ed NO₂ relative al punto di massima ricaduta esterno all'impianto per quanto riguarda il parametro CO.

	Coordinate di massima ricaduta	u.m.	Valore massima ricaduta (media mobile su 8 ore)	media sulle 8 ore misurata da centralina Arpa (2019)	Sommatoria tra massima ricaduta e media oraria annuale misurata	Valore limite annuale su media di 8 ore
CO	271374 X(m); 4442129Y(m) 34N	mg/m ³	1,62E-2	0,319	0,335	10

	Coordinate di massima ricaduta	u.m.	Valore massima ricaduta media giornaliera (su 24h)	media annuale misurata da centralina Arpa (2019)	Sommatoria tra massima ricaduta e media oraria annuale misurata	Valore limite annuale su media di 8 ore
CO	271374 X(m); 4442129Y(m) 34N	mg/m ³	0,007	0,320	0,327	10

Di seguito i valori massimi, in µg/m³ per recettore così come elaborato mediante Calpuff per il parametro CO e nel punto di massima ricaduta sempre come media mobile sulle 8 ore.

Report Recettori Discreti


In questa finestra viene visualizzata la lista di tutti i risultati calcolati nei recettori discreti. Selezionare la tabella cliccando sul quadrato in alto a sinistra della tabella; premere i tasti CTRL C per copiare il contenuto della tabella nella clipboard di Windows e i tasti CTRL V per incollare la tabella in un altro programma, ad esempio Excel.


	Descrizione	X (m)	Y (m)	Valori medi	Valori massimi	Superamenti della soglia	Percentuale dati validi
▶	REC. Disc. n. 1	271374	4442129	1,62E-002	6,62E-002	0	100,0%
	REC. Disc. n. 2	271408	4442012	1,34E-002	5,03E-002	0	100,0%
	REC. Disc. n. 3	272635	4441906	1,30E-003	2,05E-002	0	100,0%
	REC. Disc. n. 4	271658	4442273	2,81E-003	6,06E-002	0	100,0%
	REC. Disc. n. 5	271661	4442056	4,34E-003	4,56E-002	0	100,0%
	REC. Disc. n. 6	271663	4442375	2,41E-003	5,26E-002	0	100,0%
	REC. Disc. n. 7	271509	4442730	6,49E-003	5,10E-002	0	100,0%
	REC. Disc. n. 8	270765	4442424	1,37E-003	2,39E-002	0	100,0%
	REC. Disc. n. 9	271360	4441857	1,08E-002	4,67E-002	0	100,0%
	REC. Disc. n. 10	272216	4442502	1,43E-003	2,32E-002	0	100,0%
	REC. Disc. n. 11	271184	4442768	5,92E-003	4,21E-002	0	100,0%

Ok

Informazioni	
Valori medi in ogni recettore calcolati sulla media di Media mobile su 8 ore massima giornaliera.	
Dati calcolati: Specie chimica: CO (mg/m³)	
Periodo: 01/01/2019 00:00:00 <-> 31/12/2019 23:00:00 (orario: 0 - 23)	
Copia	
Elemento	Valore
Informazioni	
Reticolo Origine	266305 X(m); 4435353 Y(m) 34N
Reticolo Dimensione	Punti: 56 x 71; Dimensioni cella: 200,0 DX(m) x 200,0 DY(m)
Recettori Discreti	11
Valore Massimo	1,62E-002; [Posizione: 271374 X(m); 4442129 Y(m) 34N]
Valore Minimo	1,26E-004; [Posizione: 266405 X(m); 4439053 Y(m) 34N]
Valore Medio	7,04E-004
Valori Massimi	
Valore massimo 1	1,62E-002; [Posizione: 271374 X(m); 4442129 Y(m) 34N]
Valore massimo 2	1,44E-002; [Posizione: 271405 X(m); 4442253 Y(m) 34N]
Valore massimo 3	1,44E-002; [Posizione: 271405 X(m); 4442053 Y(m) 34N]
Valore massimo 4	1,34E-002; [Posizione: 271408 X(m); 4442012 Y(m) 34N]
Valore massimo 5	1,08E-002; [Posizione: 271360 X(m); 4441857 Y(m) 34N]
Valore massimo 6	1,08E-002; [Posizione: 271405 X(m); 4441853 Y(m) 34N]
Valore massimo 7	1,05E-002; [Posizione: 271405 X(m); 4442653 Y(m) 34N]
Valore massimo 8	8,23E-003; [Posizione: 271405 X(m); 4442853 Y(m) 34N]
Valore massimo 9	7,97E-003; [Posizione: 271405 X(m); 4441653 Y(m) 34N]
Valore massimo 10	7,83E-003; [Posizione: 271605 X(m); 4441853 Y(m) 34N]
Valore massimo 11	7,48E-003; [Posizione: 271205 X(m); 4442053 Y(m) 34N]
Valore massimo 12	7,23E-003; [Posizione: 271205 X(m); 4441853 Y(m) 34N]
Valore massimo 13	7,17E-003; [Posizione: 271205 X(m); 4442853 Y(m) 34N]
Valore massimo 14	6,90E-003; [Posizione: 271605 X(m); 4441653 Y(m) 34N]
Valore massimo 15	6,53E-003; [Posizione: 271205 X(m); 4443053 Y(m) 34N]
Valore massimo 16	6,49E-003; [Posizione: 271505 X(m); 4442730 Y(m) 34N]
Valore massimo 17	6,38E-003; [Posizione: 271405 X(m); 4443053 Y(m) 34N]
Valore massimo 18	6,17E-003; [Posizione: 271605 X(m); 4442053 Y(m) 34N]
Valore massimo 19	6,03E-003; [Posizione: 271205 X(m); 4441653 Y(m) 34N]
Valore massimo 20	5,94E-003; [Posizione: 271405 X(m); 4441453 Y(m) 34N]
Valore massimo 21	5,92E-003; [Posizione: 271184 X(m); 4442768 Y(m) 34N]
Valore massimo 22	5,60E-003; [Posizione: 271605 X(m); 4441453 Y(m) 34N]
Valore massimo 23	5,59E-003; [Posizione: 271805 X(m); 4441653 Y(m) 34N]
Valore massimo 24	5,53E-003; [Posizione: 271205 X(m); 4443253 Y(m) 34N]
Valore massimo 25	5,04E-003; [Posizione: 271405 X(m); 4443253 Y(m) 34N]

I grafici seguenti riportano il confronto tra limite annuale sulla media di 8 ore, i valori massimi giornalieri della media sulle 8 ore misurati dalla stazione di fondo, i valori massimi delle media mobile sulle 8 ore d'impianto nel punto di massima ricaduta esterni all'impianto e la somma dei valori precedenti escluso il limite nel punto di massima ricaduta esterni all'impianto avente coordinate 271374X(m), 4442129Y(m) coincidente con il Recettore 1.

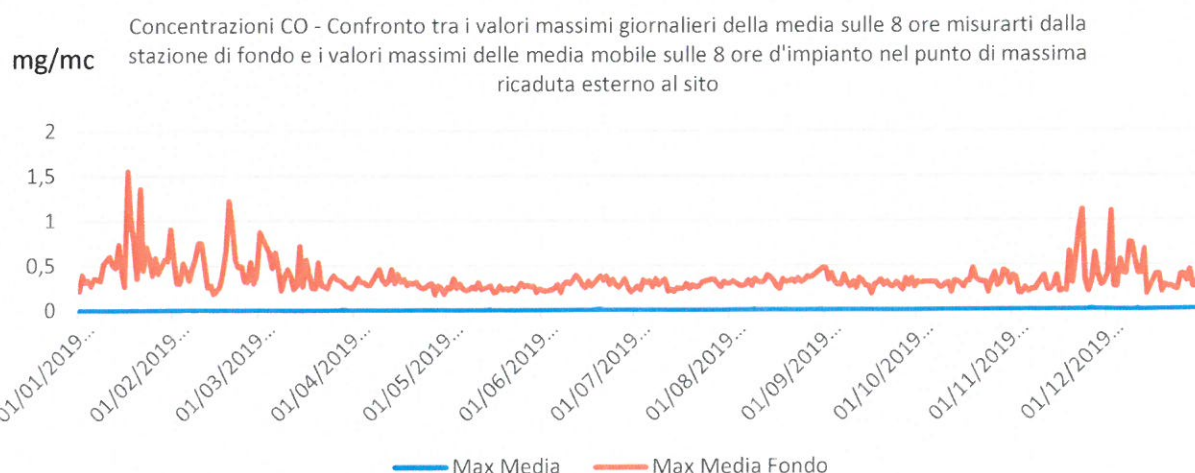

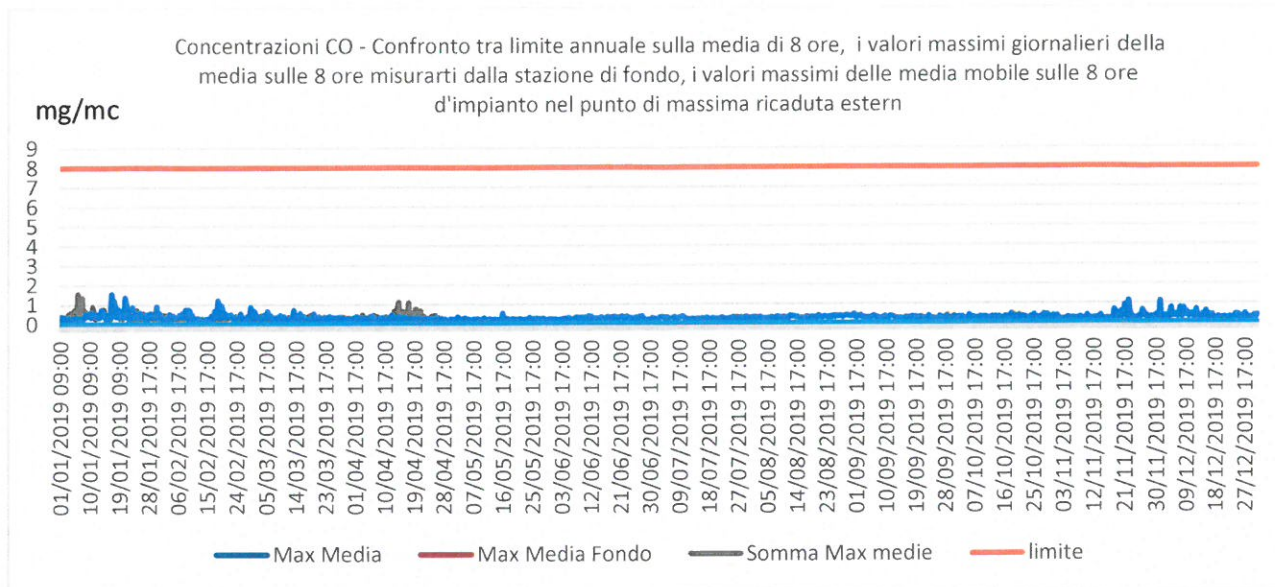

Si riportano ora le valutazioni per quanto riguarda il parametro SO₂ così come precedentemente fatto per gli altri parametri nel punto di massima ricaduta.

	Coordinate di massima ricaduta	u.m.	Valore massima ricaduta (media oraria)	media annuale misurata da centralina Arpa (2019)	Sommatoria tra massima ricaduta e media oraria annuale misurata	Valore limite annuale su media oraria
SO ₂	271374 X(m); 4442129Y(m) 34N	µg/m ³	2,11	2,67	4,78	350

	Coordinate di massima ricaduta	u.m.	Valore massima ricaduta (media giornaliera su 24h)	media annuale misurata da centralina Arpa (2019) (media giornaliera su 24h)	Sommatoria tra massima ricaduta e media oraria annuale misurata	Valore limite annuale su media giornaliera
SO ₂	271374 X(m); 4442129Y(m) 34N	µg/m ³	2,34	2,61	4,95	125

Di seguito i valori massimi, in µg/m³ per recettore così come elaborato mediante Calpuff per il parametro SO₂ su base giornaliera e su base oraria.

Valori su base giornaliera

Report Recettori Discreti

In questa finestra viene visualizzata la lista di tutti i risultati calcolati nei recettori discreti. Selezionare la tabella clickando sul quadrato in alto a sinistra della tabella; premere i tasti CTRL C per copiare il contenuto della tabella nella clipboard di Windows e i tasti CTRL V per incollare la tabella in un altro programma, ad esempio Excel.

	Descrizione	X (m)	Y (m)	Valori medi	Valori massimi	99,2 Percentile	99,7 Percentile	Percentuale dati validi
▶	REC. Disc. n. 1	271374	4442129	2,34E+000	1,22E+001	3,78E+000	1,10E+001	100,0%
	REC. Disc. n. 2	271408	4442012	2,01E+000	9,46E+000	8,86E+000	9,12E+000	100,0%
	REC. Disc. n. 3	272635	4441906	1,35E-001	3,34E+000	1,41E+000	3,06E+000	100,0%
	REC. Disc. n. 4	271658	4442273	3,21E-001	9,66E+000	4,06E+000	8,13E+000	100,0%
	REC. Disc. n. 5	271661	4442056	5,15E-001	6,95E+000	3,59E+000	5,26E+000	100,0%
	REC. Disc. n. 6	271663	4442375	2,86E-001	6,17E+000	4,14E+000	5,49E+000	100,0%
	REC. Disc. n. 7	271509	4442730	8,16E-001	7,41E+000	6,31E+000	6,73E+000	100,0%
	REC. Disc. n. 8	270765	4442424	1,63E-001	3,80E+000	2,04E+000	2,48E+000	100,0%
	REC. Disc. n. 9	271360	4441857	1,59E+000	8,92E+000	6,88E+000	8,02E+000	100,0%
	REC. Disc. n. 10	272216	4442502	1,60E-001	2,69E+000	2,20E+000	2,53E+000	100,0%
	REC. Disc. n. 11	271184	4442768	7,96E-001	9,44E+000	7,29E+000	9,41E+000	100,0%

Ok

Valori su base oraria


Report Recettori Discreti

In questa finestra viene visualizzata la lista di tutti i risultati calcolati nei recettori discreti. Selezionare la tabella clickando sul quadrato in alto a sinistra della tabella; premere i tasti CTRL C per copiare il contenuto della tabella nella clipboard di Windows e i tasti CTRL V per incollare la tabella in un altro programma, ad esempio Excel.

	Descrizione	X (m)	Y (m)	Valori medi	Valori massimi	99,2 Percentile	99,7 Percentile	Percentuale dati validi
▶	REC. Disc. n. 1	271374	4442129	2,34E+000	3,24E+001	2,57E+001	2,72E+001	100,0%
	REC. Disc. n. 2	271408	4442012	2,01E+000	3,55E+001	2,33E+001	2,50E+001	100,0%
	REC. Disc. n. 3	272635	4441906	1,35E-001	1,42E+001	5,91E+000	8,95E+000	100,0%
	REC. Disc. n. 4	271658	4442273	3,21E-001	4,29E+001	1,68E+001	2,46E+001	100,0%
	REC. Disc. n. 5	271661	4442056	5,15E-001	2,89E+001	1,69E+001	2,13E+001	100,0%
	REC. Disc. n. 6	271663	4442375	2,86E-001	5,01E+001	1,36E+001	2,62E+001	100,0%
	REC. Disc. n. 7	271509	4442730	8,16E-001	3,75E+001	2,11E+001	2,40E+001	100,0%
	REC. Disc. n. 8	270765	4442424	1,63E-001	2,90E+001	7,11E+000	1,46E+001	100,0%
	REC. Disc. n. 9	271360	4441857	1,59E+000	3,26E+001	2,00E+001	2,22E+001	100,0%
	REC. Disc. n. 10	272216	4442502	1,60E-001	5,61E+001	6,58E+000	1,16E+001	100,0%
	REC. Disc. n. 11	271184	4442768	7,96E-001	3,90E+001	1,82E+001	2,06E+001	100,0%

Ok


Nella tabella seguente invece vengono riportati i valori massimi di concentrazione di SO₂ rilevati nel punto di massima ricaduta esterna all'impianto. Come si potrà rilevare dalla simulazione il valore limite di 350µg/m³ su base oraria e di 125 µg/m³ su base giornaliera non è stato mai superato.




Informazioni	
Dati calcolati. Specie chimica: SO ₂ (µg/m ³):	
Periodo: 01/01/2019 00:00:00 <-> 31/12/2019 23:00:00	
Copia	
Elemento	Valore
List of Discrete Points	
P1	P1 - GRID: [26, 35]
P1 - GRID: [26, 35]	
Valore minimo	0.00E+000 - [01/01/2019 00:00:00]
Valore medio	2.11E+000
Valore massimo 1	4.70E+001 - [17/05/2019 06:00:00]
Valore massimo 2	3.29E+001 - [18/07/2019 08:00:00]
Valore massimo 3	3.24E+001 - [09/07/2019 06:00:00]
Valore massimo 4	3.19E+001 - [11/06/2019 05:00:00]
Valore massimo 5	2.97E+001 - [22/08/2019 14:00:00]
Valore massimo 6	2.83E+001 - [23/05/2019 06:00:00]
Valore massimo 7	2.78E+001 - [27/04/2019 04:00:00]
Valore massimo 8	2.75E+001 - [19/06/2019 05:00:00]
Valore massimo 9	2.74E+001 - [13/03/2019 15:00:00]
Valore massimo 10	2.73E+001 - [11/05/2019 06:00:00]
Valore massimo 11	2.72E+001 - [11/05/2019 05:00:00]
Valore massimo 12	2.71E+001 - [27/03/2019 13:00:00]
Valore massimo 13	2.70E+001 - [28/02/2019 12:00:00]
Valore massimo 14	2.70E+001 - [16/04/2019 14:00:00]
Valore massimo 15	2.69E+001 - [15/05/2019 07:00:00]
Valore massimo 16	2.69E+001 - [27/06/2019 09:00:00]
Valore massimo 17	2.69E+001 - [03/09/2019 14:00:00]
Valore massimo 18	2.67E+001 - [24/03/2019 15:00:00]
Valore massimo 19	2.67E+001 - [21/07/2019 05:00:00]
Valore massimo 20	2.67E+001 - [21/07/2019 09:00:00]
Valore massimo 21	2.65E+001 - [11/08/2019 14:00:00]
Valore massimo 22	2.65E+001 - [29/08/2019 15:00:00]
Valore massimo 23	2.65E+001 - [01/07/2019 06:00:00]
Valore massimo 24	2.64E+001 - [17/04/2019 15:00:00]
Valore massimo 25	2.64E+001 - [27/10/2019 13:00:00]


Di seguito vengono riportati in grafico, gli andamenti annuali dei valori delle medie su base giornaliera e su base oraria degli SO₂ rispetto ai valori di fondo misurati dalla centralina Arpa e al limite annuale su base giornaliera imposto dalla normativa di riferimento, nel punto di massima ricaduta esterno al sito produttivo e la sommatoria del valore calcolato più il fondo misurato, avente coordinate 271374X(m), 4442129Y(m).

Concentrazioni SO₂ - Confronto tra limite annuale su base giornaliera con somma dei valori rilevati dalla centralina Arpa e valori massimi medi su base giornaliera d'impianto nel punto di massima ricaduta esterno al sito

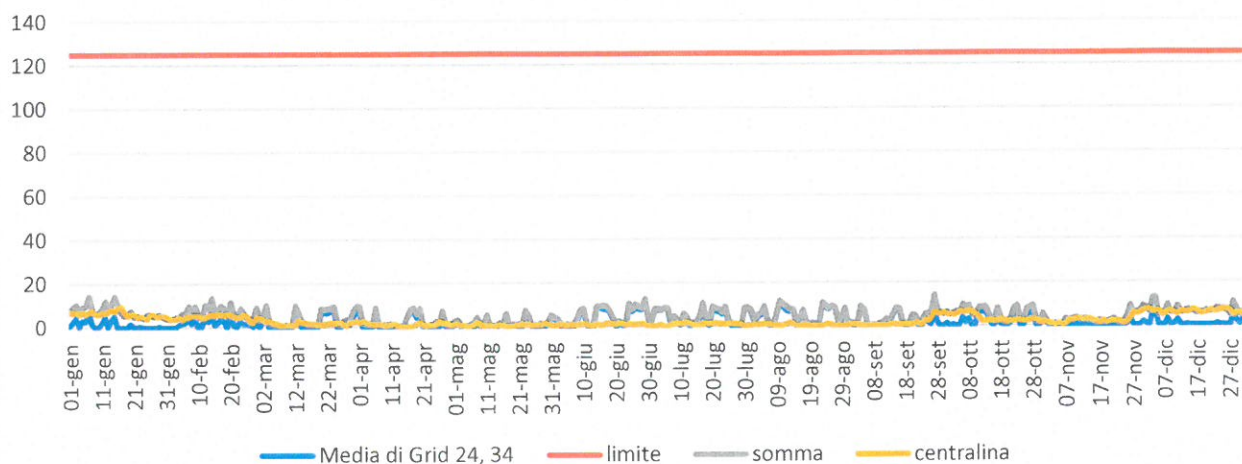

Concentrazioni SO₂ - Confronto tra limite annuale su base giornaliera e valori massimi medi su base giornaliera d'impianto nel punto di massima ricaduta esterno al sito

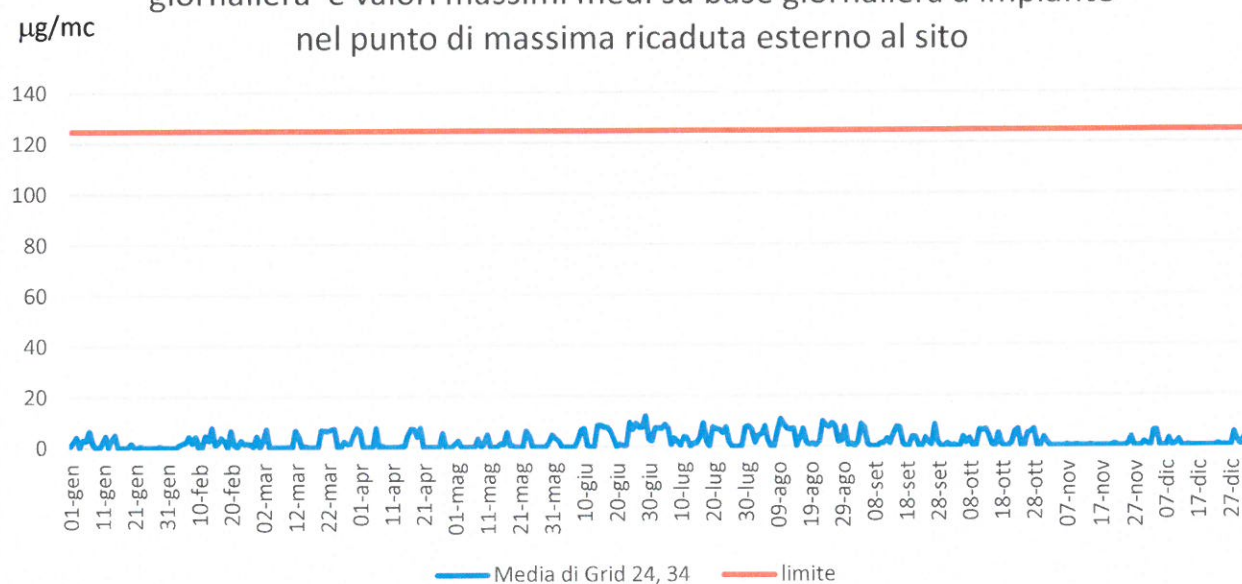


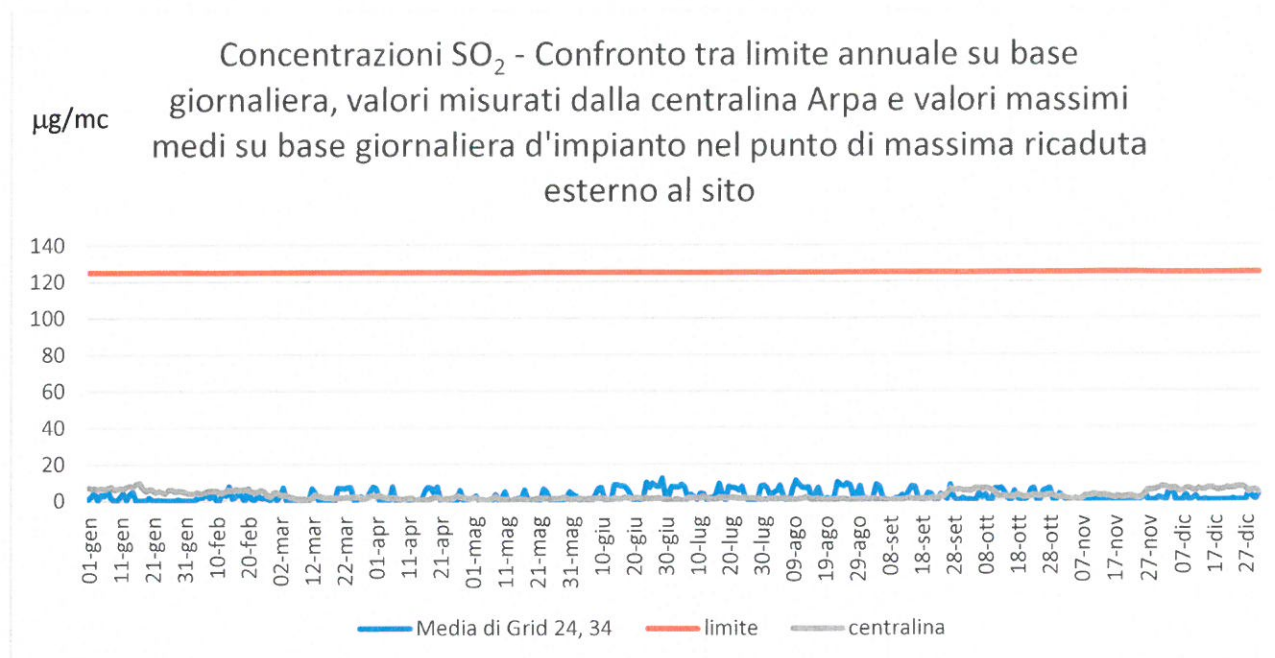


Come si può rilevare anche graficamente, durante l'anno di riferimento, non si sono rilevati superamenti del limite orario di 125µg/mc imposti dalla normativa.

Di seguito riportiamo in tabella le medie annuali dei valori calcolati su base giornaliera, la somma di tali valori e la media dei valori misurati dalla centralina di fondo, e il limiti annuali, inferiore e superiore, previsti per la protezione della vegetazione.

	Coordinate di massima ricaduta	u.m.	Valore massima ricaduta (media giornaliera su 24h)	media annuale misurata da centralina Arpa (2019) (media giornaliera su 24h)	Sommatoria tra massima ricaduta e media oraria annuale misurata	Valore limite annuale (limite inferiore e superiore)
SO ₂	271374 X(m); 4442129Y(m) 34N	µg/m ³	2,34	2,61	4,95	8 (lim. Inf.) 12 (lim. sup.)

A seguire la vista satellitare riportante i punti di massima ricaduta esterni all'area di stabilimento e la superficie di pertinenza della fonderia.

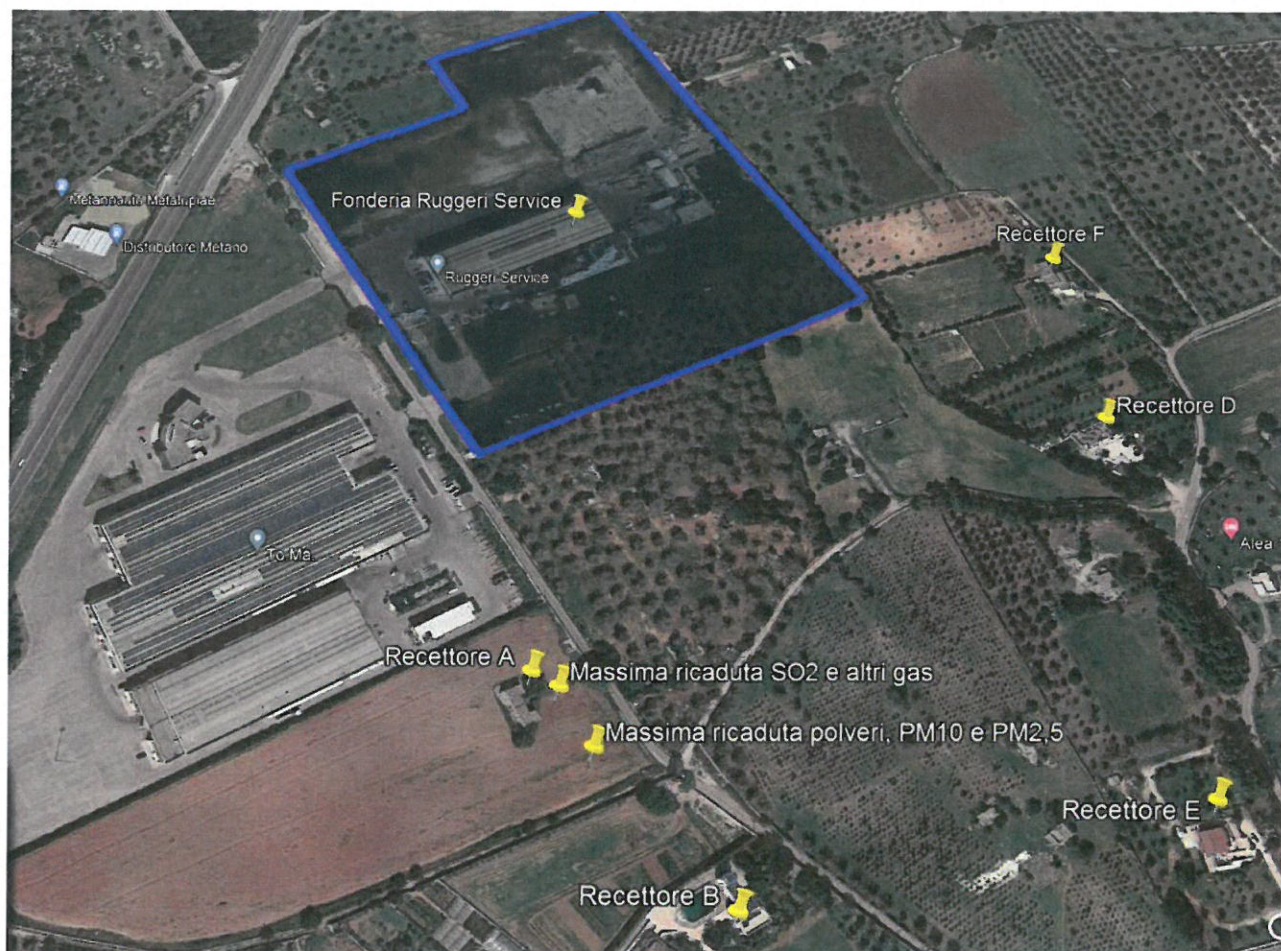

1. Conclusioni

In tutte le prove di simulazione di diffusione degli inquinanti, non si sono mai superati i limiti imposti dalla legge in materia di qualità dell'aria.

Nella metodologia di calcolo sono stati inseriti i valori di fondo, là dove disponibili, rilevati dalle centraline di Arpa Puglia.

Applicando tali valori e sommandoli alle massime concentrazioni rilevate, nei punti di massima ricaduta all'esterno dell'impianto, si è notato come i valori ottenuti siano sempre estremamente bassi e a volte pressoché ininfluenti sul livello di contaminazione del territorio da parte dello specifico inquinante considerato.

Dalle simulazioni è risultato che il punto di massima ricaduta degli inquinanti si trova mediamente non lontano dalla sorgente stessa, in prossimità del recettore A, il quale comunque insieme alle abitazioni rurali situate più vicino all'impianto non dovrebbero quindi subire gli effetti dell'esercizio della installazione industriale visti i valori ottenuti nei controlli che si sono susseguiti negli anni.

A titolo esemplificativo vengono di seguito riportate l'andamento delle isolinee di concentrazione medie di particolato e degli altri parametri analizzati, oltre alle viste satellitari dell'area interessata dall'impatto dei fumi provenienti dall'installazione, sovrapposte alle isolinee di diffusione e concentrazione degli inquinanti.

In conclusione, si ritiene comunque di dover puntualizzare che chi scrive, ritiene che i valori di fondo siano scarsamente aderenti alla reale situazione di concentrazioni degli inquinanti considerati, poiché l'area in cui è posizionata la stazione di controllo di ARPA Puglia nell'area urbana di Maglie, è totalmente disomogenea rispetto all'area ove è situato l'impianto produttivo della Ruggeri Service (area extraurbana in zona agricola) e, pertanto, come sopra detto, con scarsa aderenza alla situazione di reale livello di inquinamento e di contributo della Ditta in esame. Ad ogni modo, come si vede dai risultati prodotti e

soprattutto dalla rappresentazione grafica dell'andamento annuale del PM10 rinveniente dal sito e quello registrato dalla centralina (sia pur riferito al PM2,5), i superamenti rilevati nulla hanno in comune con le ricadute e la diffusione degli inquinanti derivanti dalla Ruggeri Service.


ALLEGATO I

Grafici Isolinee per parametro


RUGGERI SERVICE SpA

[illegible]

Monossido di Carbonio (media annuale)

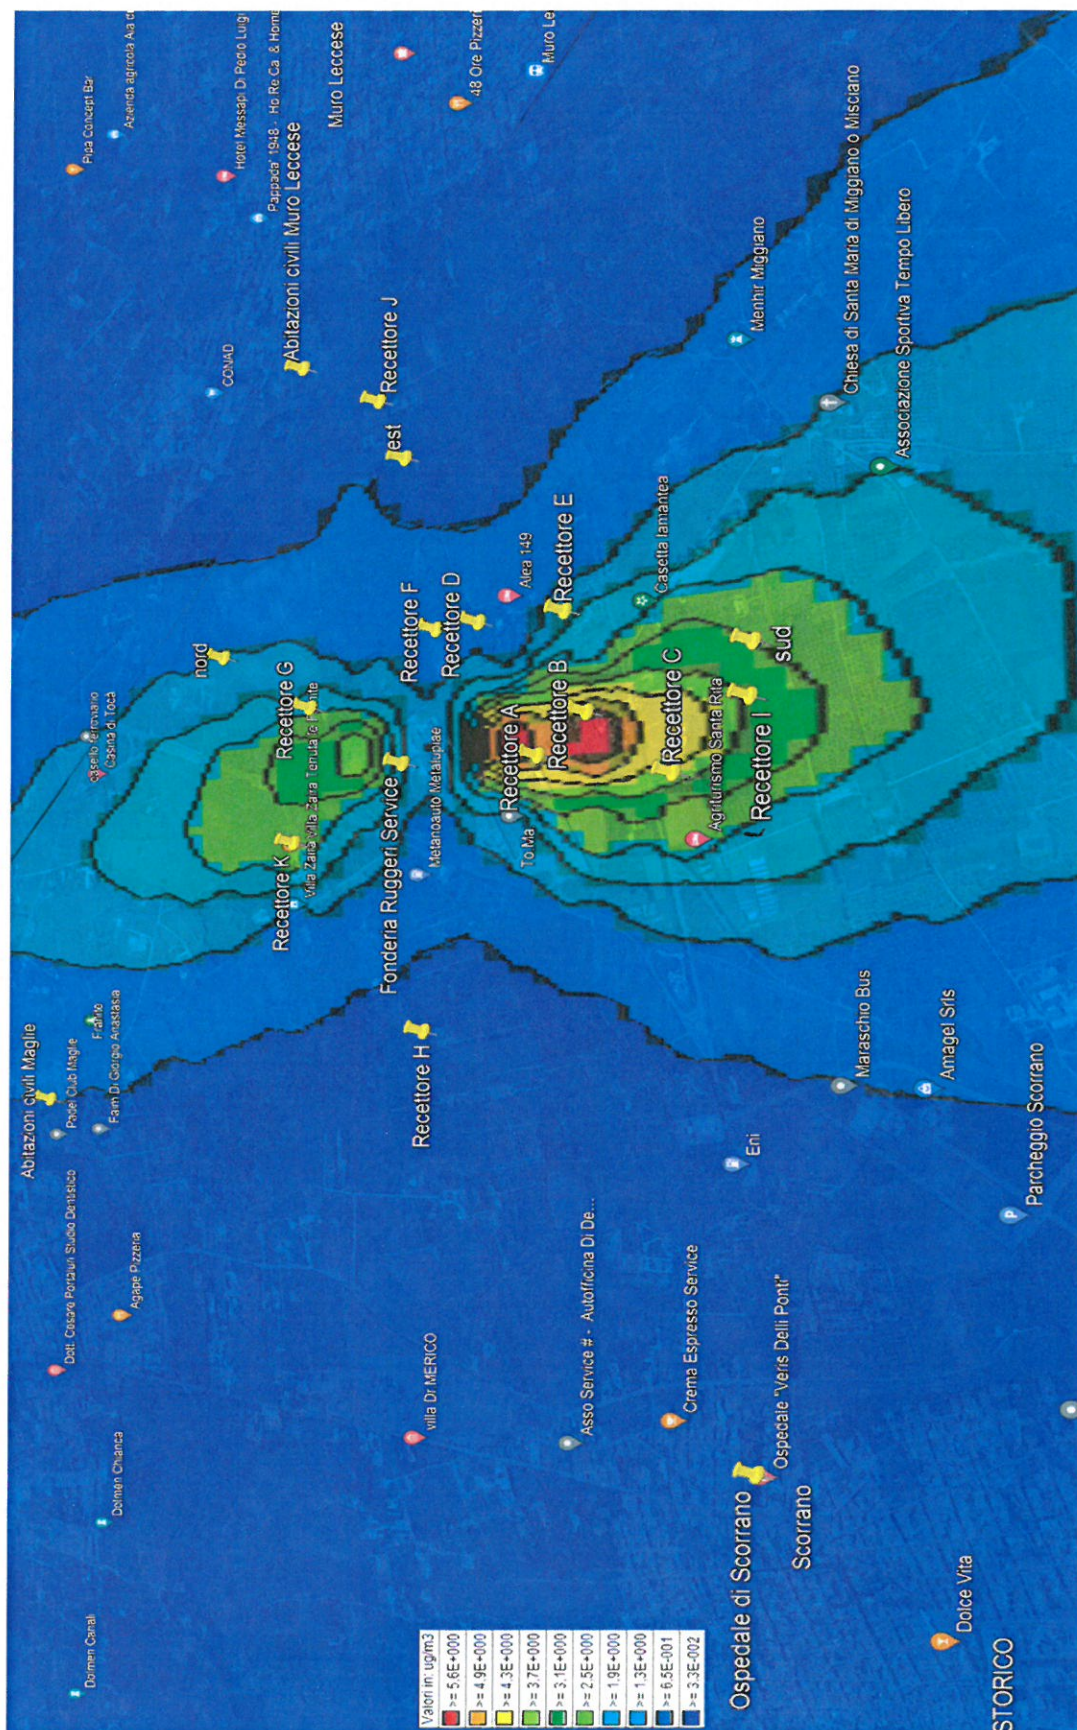

Monossido di Carbonio (media giornaliera sulle 8 ore)

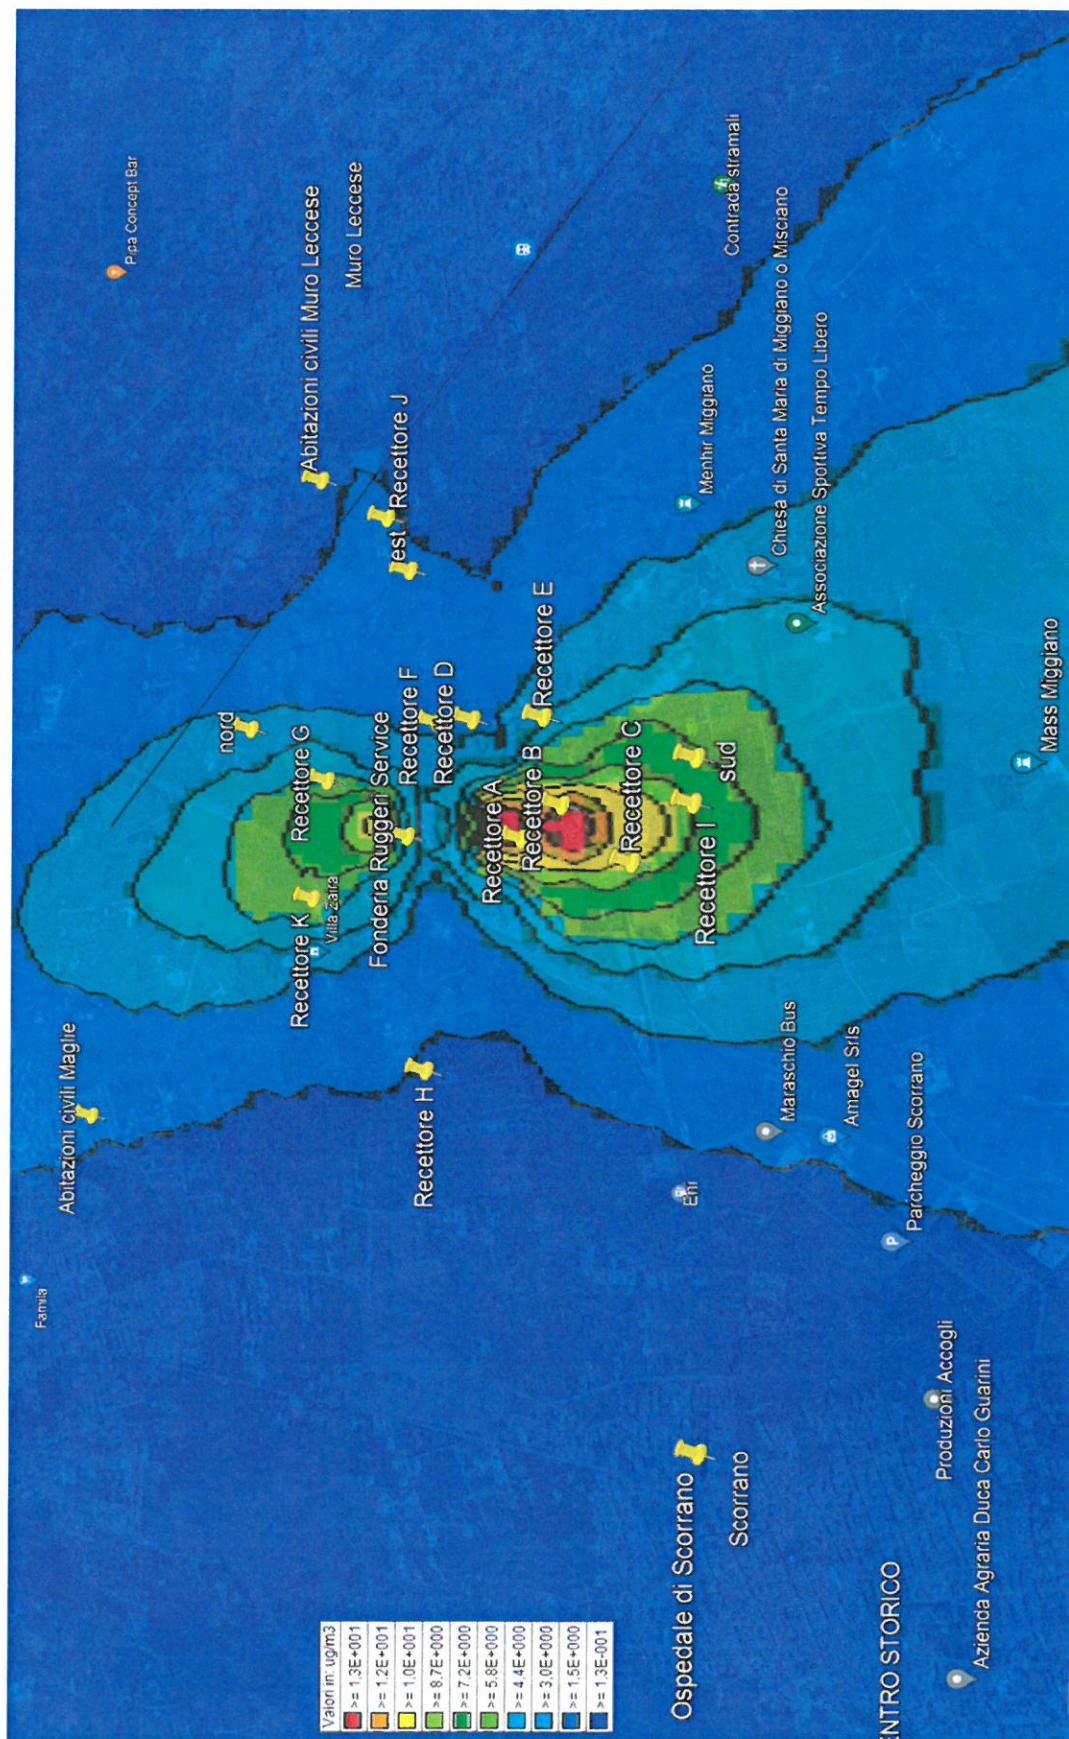

Valori in: mg/m³

Red	$\geq 5,7E-002$
Orange	$\geq 5,1E-002$
Yellow	$\geq 4,5E-002$
Light Green	$\geq 3,9E-002$
Green	$\geq 3,3E-002$
Dark Green	$\geq 2,6E-002$
Blue-Green	$\geq 2,0E-002$
Blue	$\geq 1,4E-002$
Dark Blue	$\geq 7,8E-003$
Very Dark Blue	$\geq 1,6E-003$

Valori in m s.l.m.

>= 5.5E+000
>= 4.9E+000
>= 4.3E+000
>= 3.7E+000
>= 3.1E+000
>= 2.5E+000
>= 1.9E+000
>= 1.3E+000
>= 6.4E+001
>= 3.2E+002

Scorrano

Ospedale "Versi Delli Ponti"

Chiesa di Santa Maria di Miggiano o Misciano

Associazione Sportiva Tempo Libero

Menhir Miggiano

Muro Leccese

Muro Zaccaria

48 Ore Pazzaria

Holm Messaggi Di Piedo Luigi

Papacada 1948 - Ho Re Ca 3 Home

Abitazioni civili Muro Leccese

CONAD

Recettore J

Test

Recettore D

Recettore F

Recettore E

Recettore B

Recettore A

Recettore C

Recettore I

Recettore G

Recettore K

Recettore H

Fondena Ruggeri Service

Alca 149

Casetta lamanea

Agriturismo Santa Rita

Villa Zana Villa Zana Tenuta del Ponte

Villa Zana Villa Zana

Maraschio Bus

Anagel Suis

Parcheggio Scorrano

Eni

Crema Espresso Service

Asso Service # - Autoliscia Di De

villa Dr-MERICO

Doti Cesare Portinari Studio Denistrico

Padel Club Maglie

Fedile

Form Di Giorgio Anastasia

Acquedotto Pazzaria

Domen Chianca

Abitazioni civili Maglie

Pipa Concept Bar


Azienda agricola Ala de

men Canali


land Sculptures Presepe di Sabbia

Dolce Vita

STORICO



Biossido di Azoto (Mappa del 99,8 percentile su serie annuale)

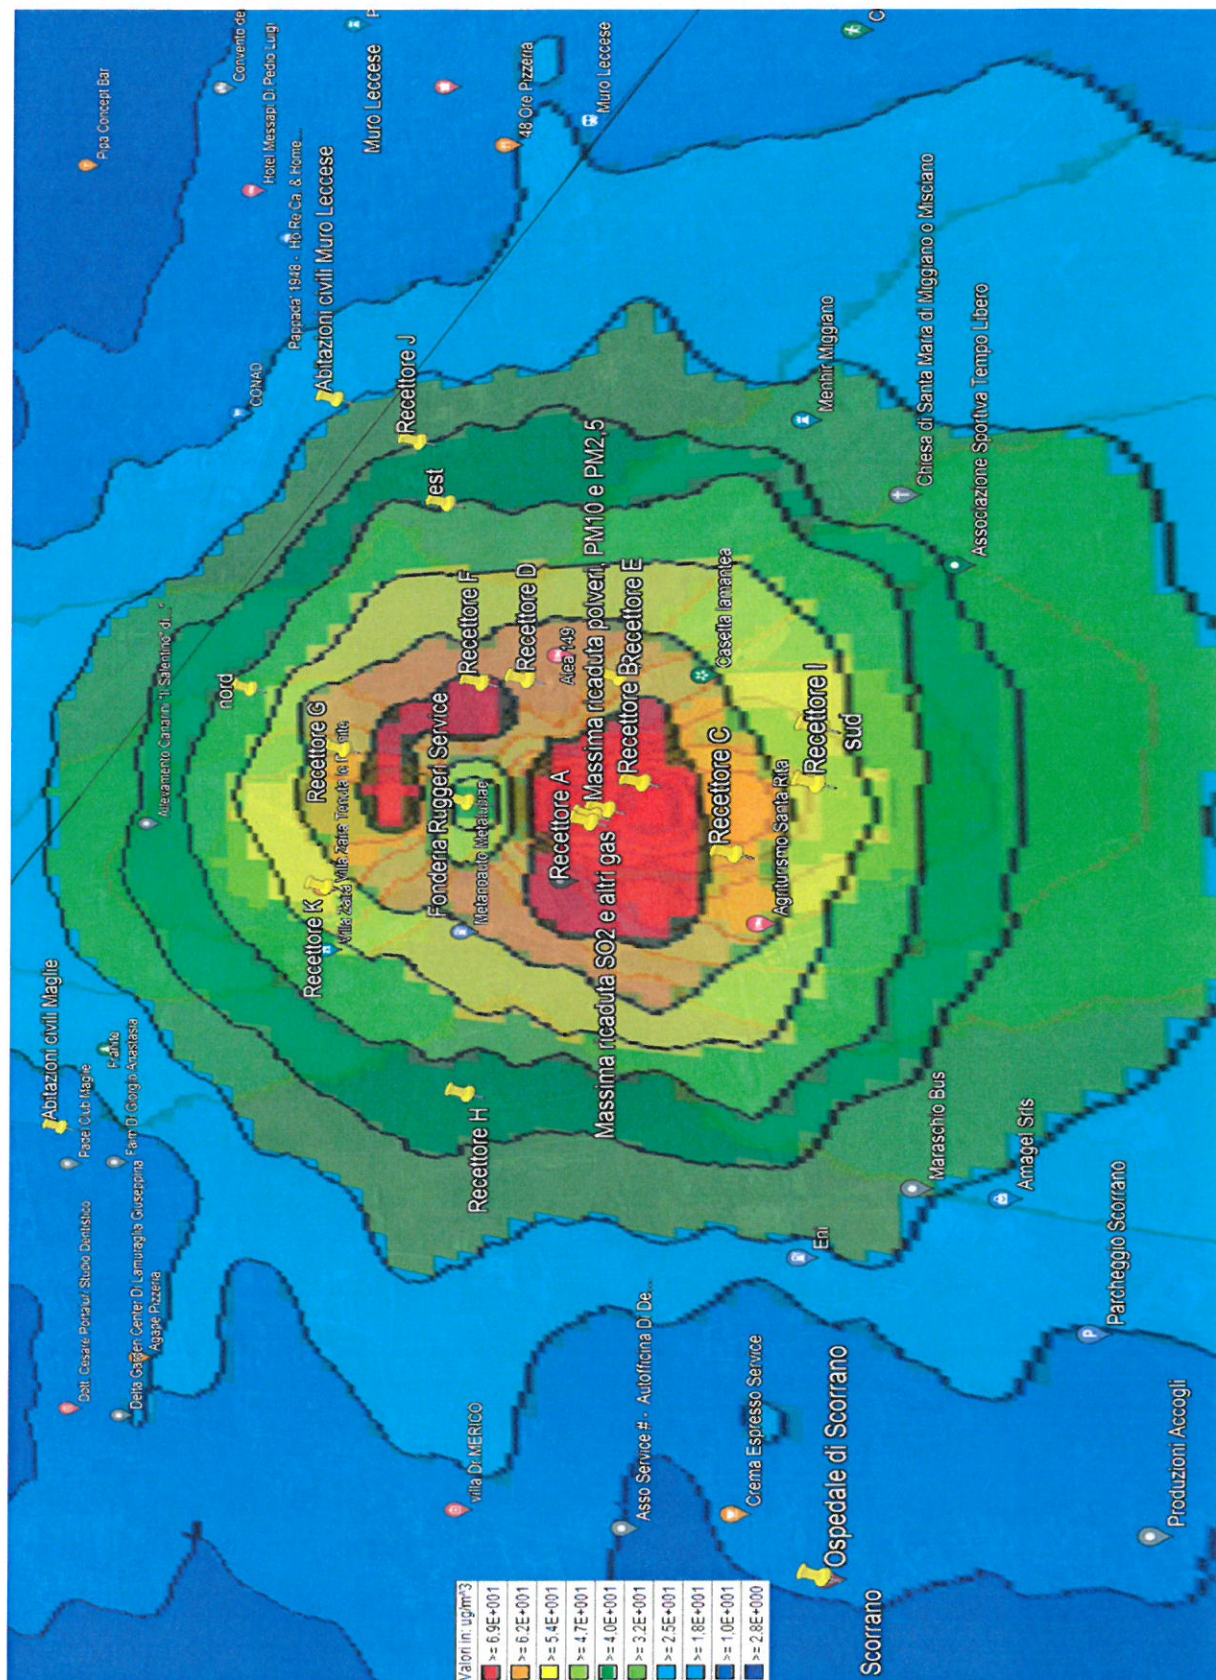

Biossido di Azoto (Mappa dei massimi su serie annuale)



Legend (Altezza in metri):


>= 900
>= 800
>= 700
>= 600
>= 500
>= 400
>= 300
>= 200
>= 100
>= 0


Map Labels:

- Scorrano
- Ospedale "Versi Delli Ponti"
- Crema Espresso Service
- Asso Service # - Autofornitura Di De...
- Maraschio Bus
- Eni
- Recettore A
- Recettore B
- Recettore C
- Recettore D
- Recettore E
- Recettore F
- Recettore G
- Recettore H
- Recettore I
- Recettore J
- Recettore K
- Fonderia Ruggeri Service
- Metanorauto Metallurgica
- Alta 149
- Casella Lamanthea
- Agriturismo Santa Rita
- Chiesa di Santa Maria di Miggiano o Miscia
- Associazione Sportiva Tempo Libero
- Menhir Miggiano
- Papada' 1948
- Abitazioni civili Muro Leccese
- COVAD
- Hotel M...
- Pia...
- Abitazioni civili Maglie
- Petro Club Maglie
- Fagnole
- Fam. Di Giorgio Anastasia
- Delta Garden Center Di Lamuggia Giuseppina
- Agrope Pizzeria
- Don. Cesare Popalini Studio Dentistico
- Domiten Canal


[illegible]

Ossidi di zolfo (mappa media annuale per la protezione della vegetazione)

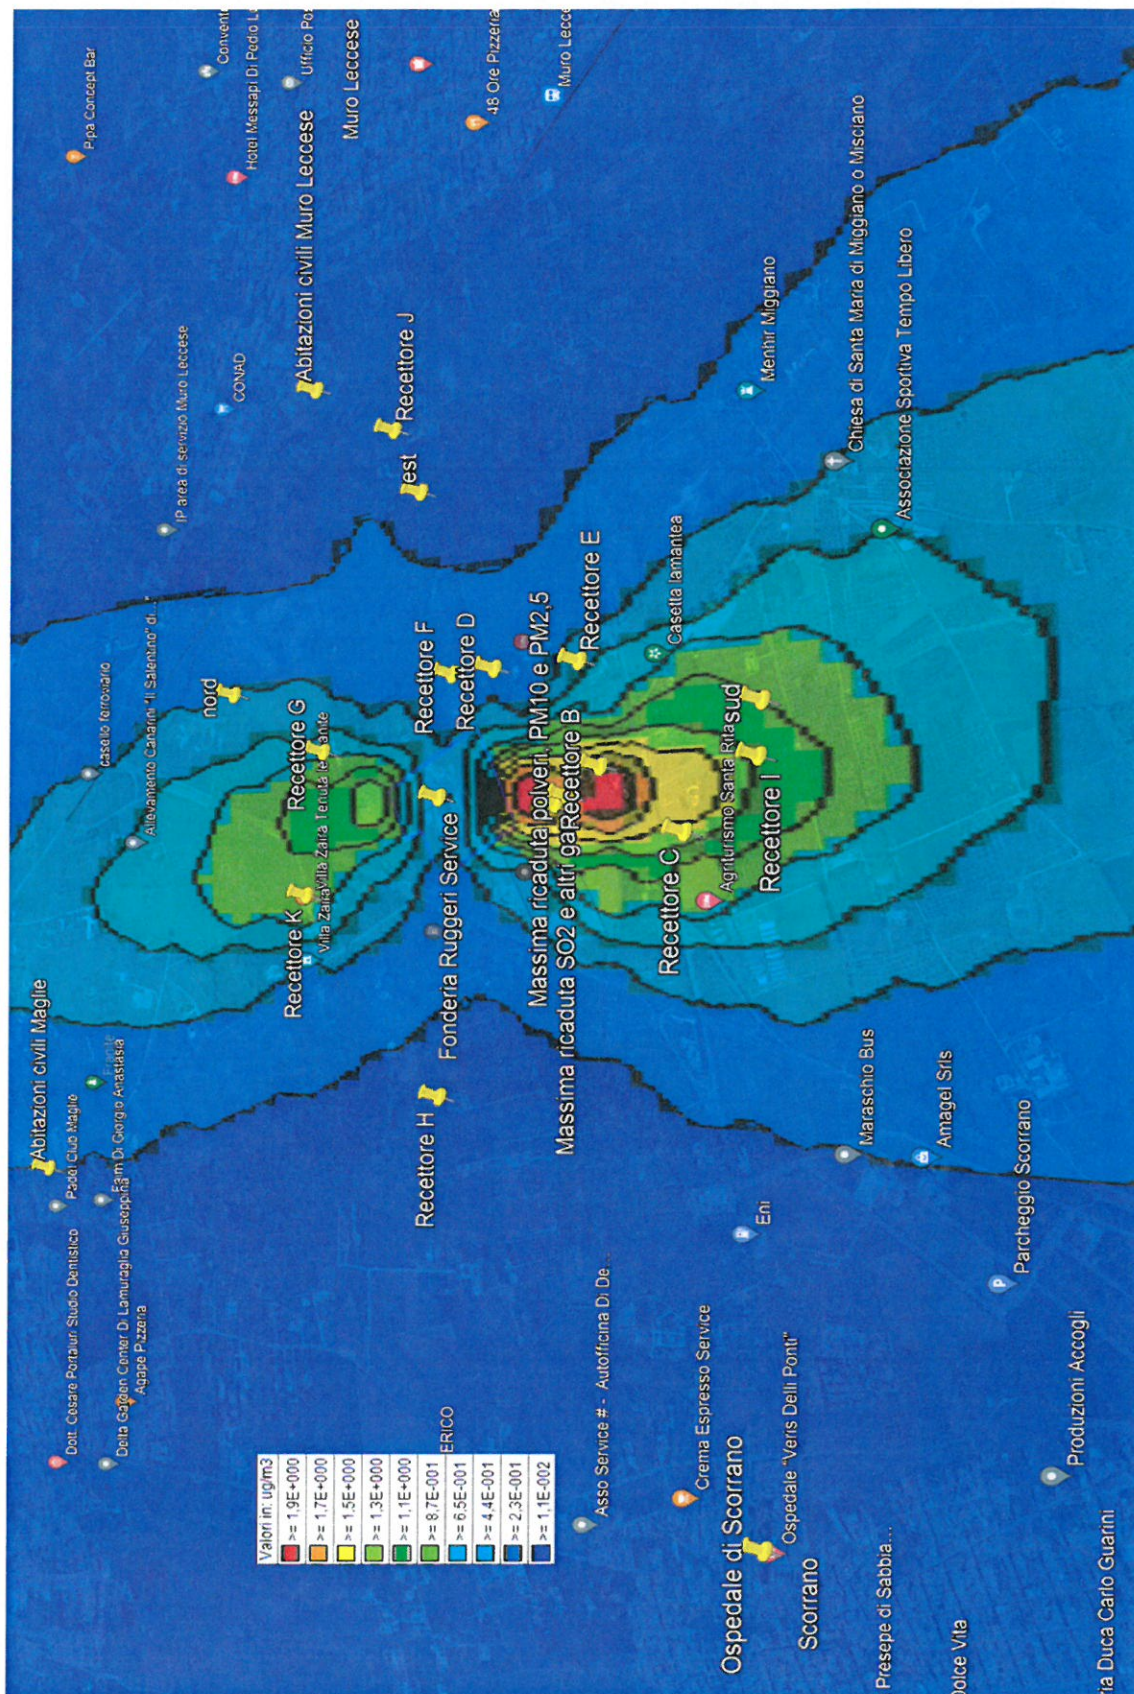





Ammoniaca

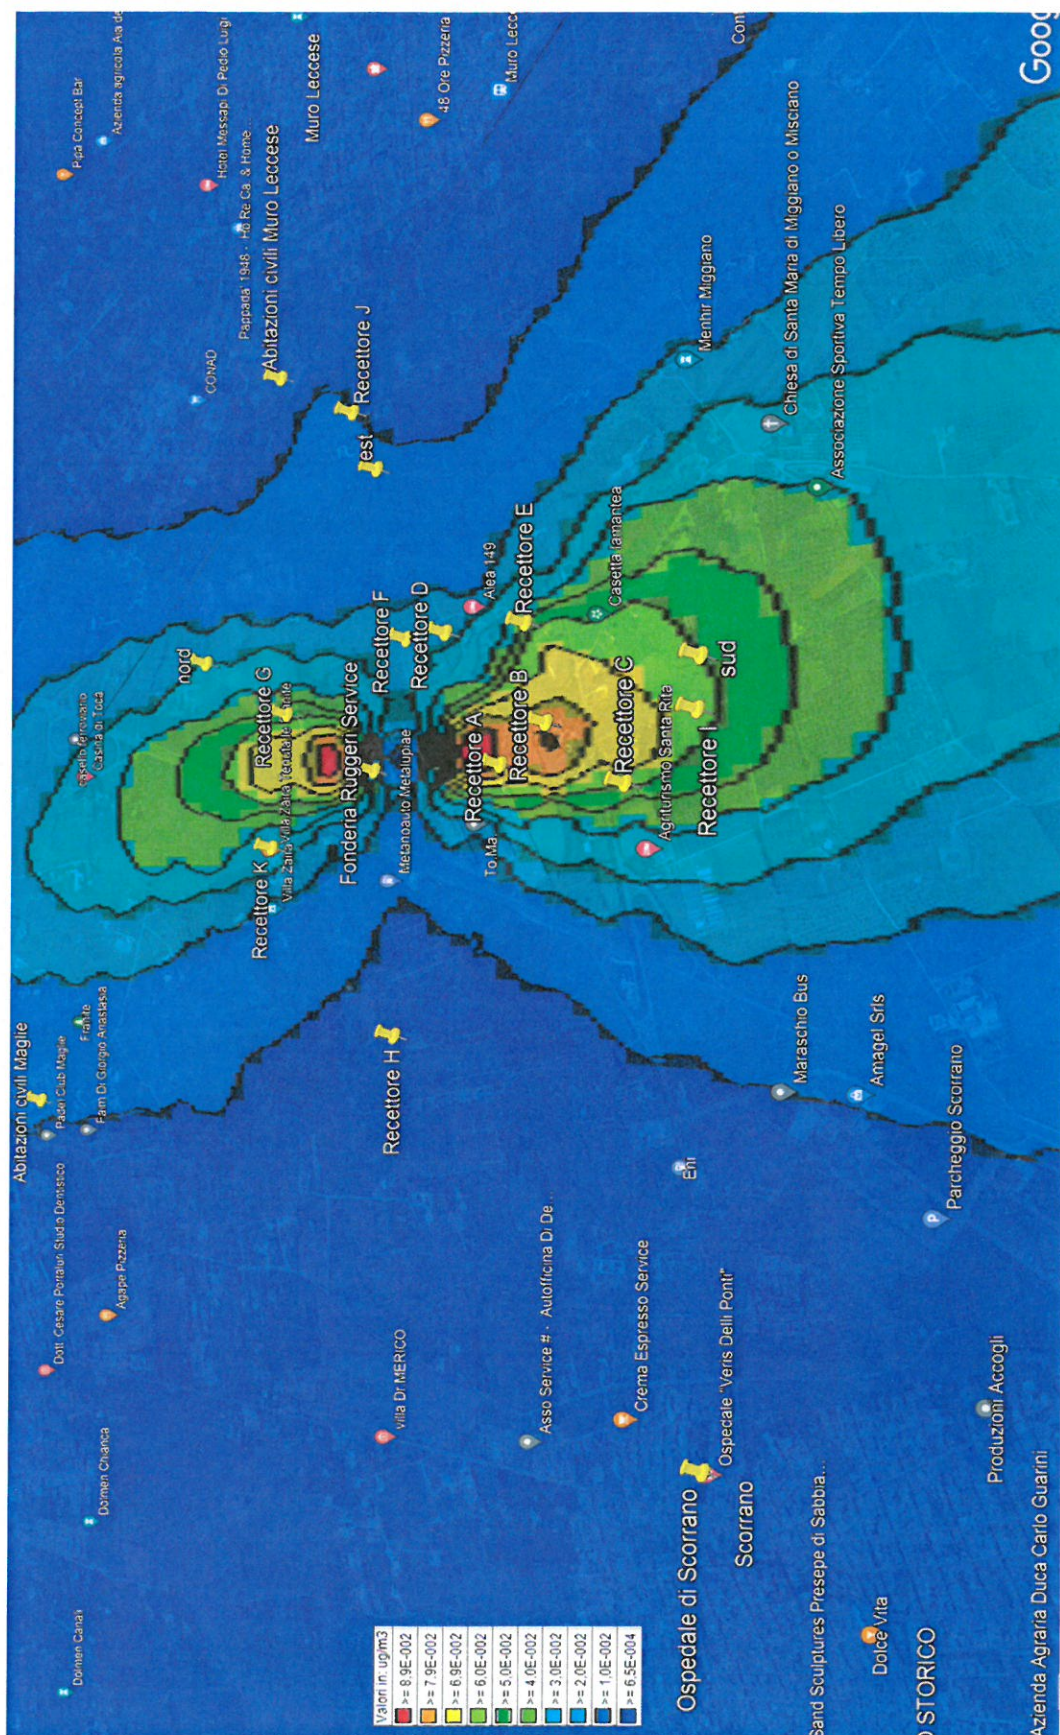


Acido Cloridrico

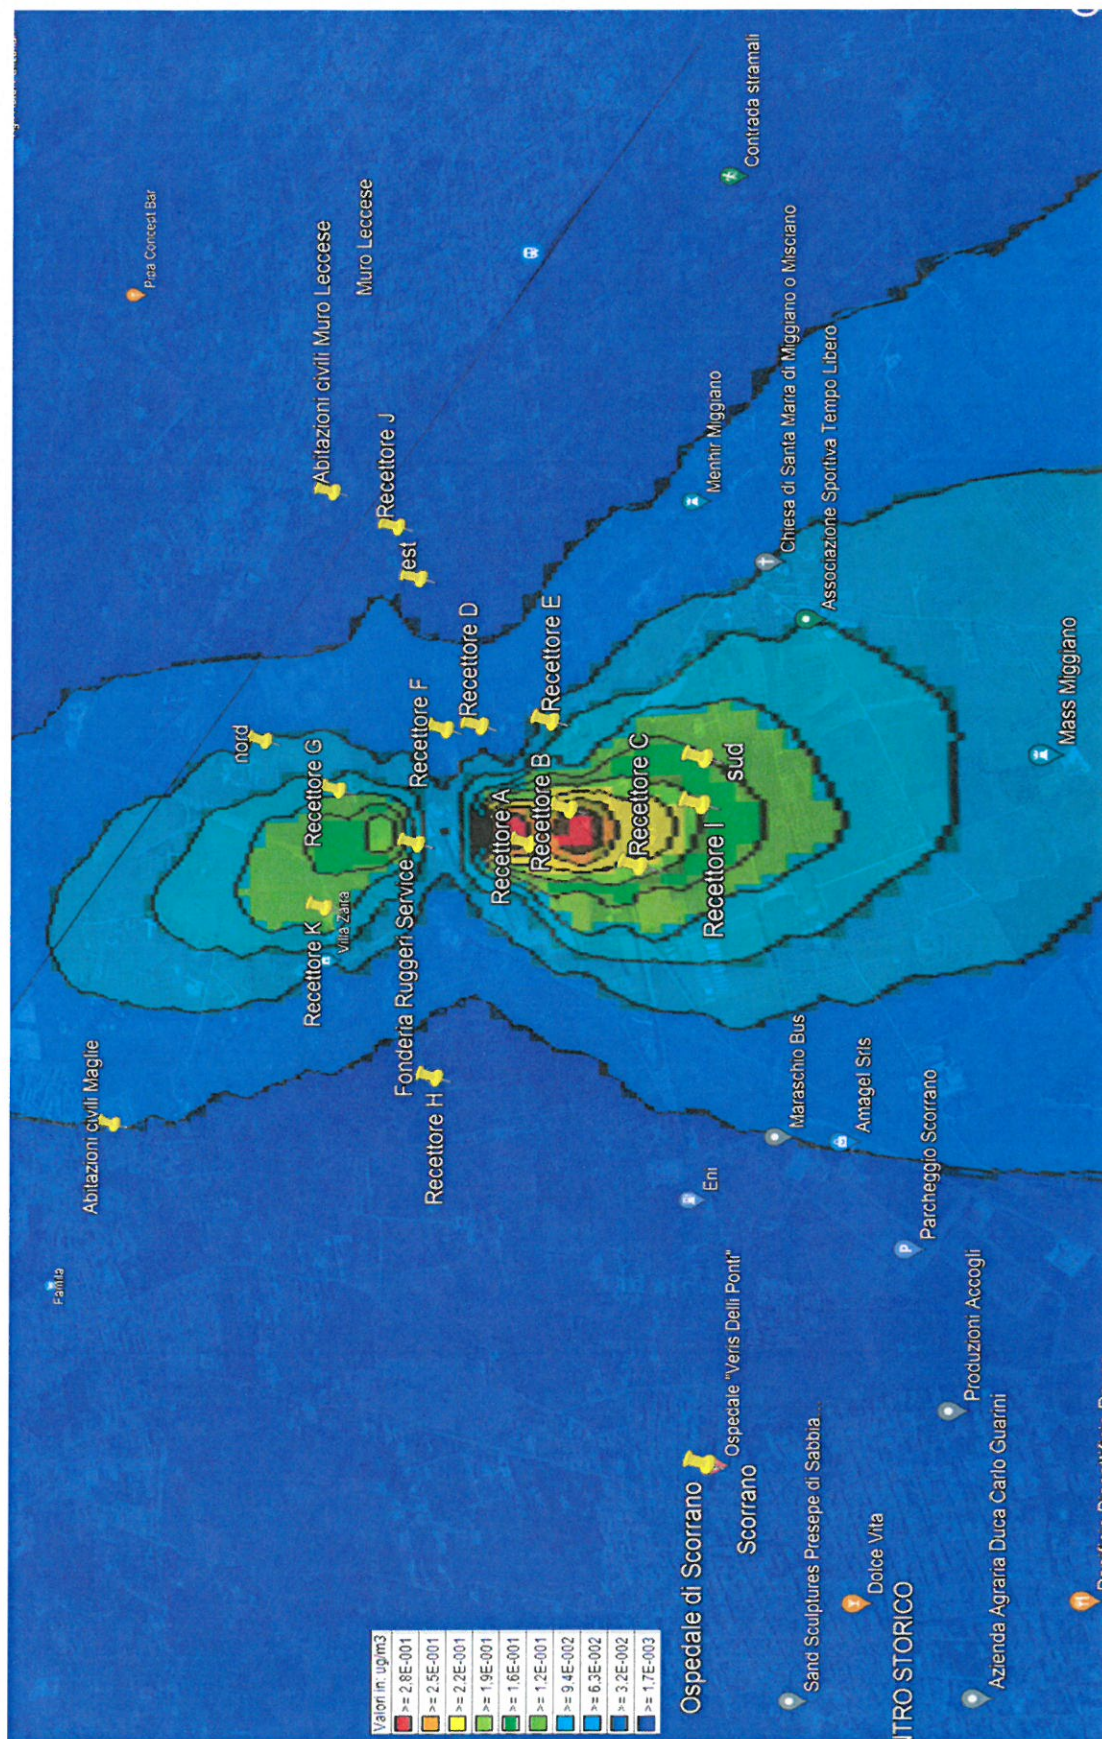





Acido Fluoridrico

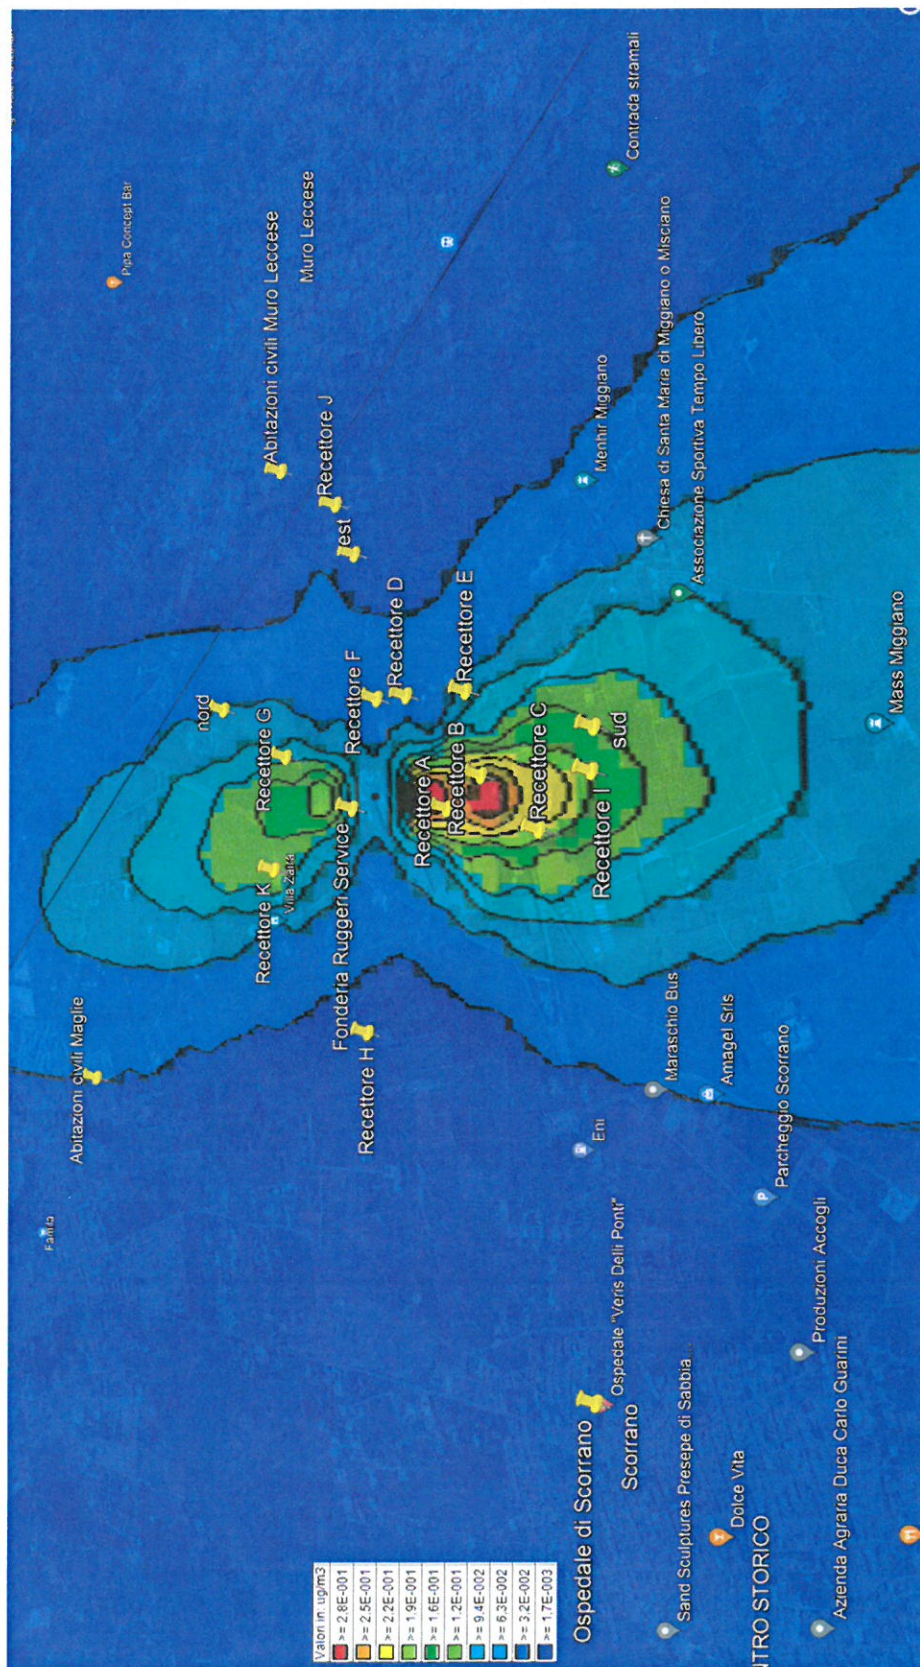

Idrocarburi Policiclici Aromatici

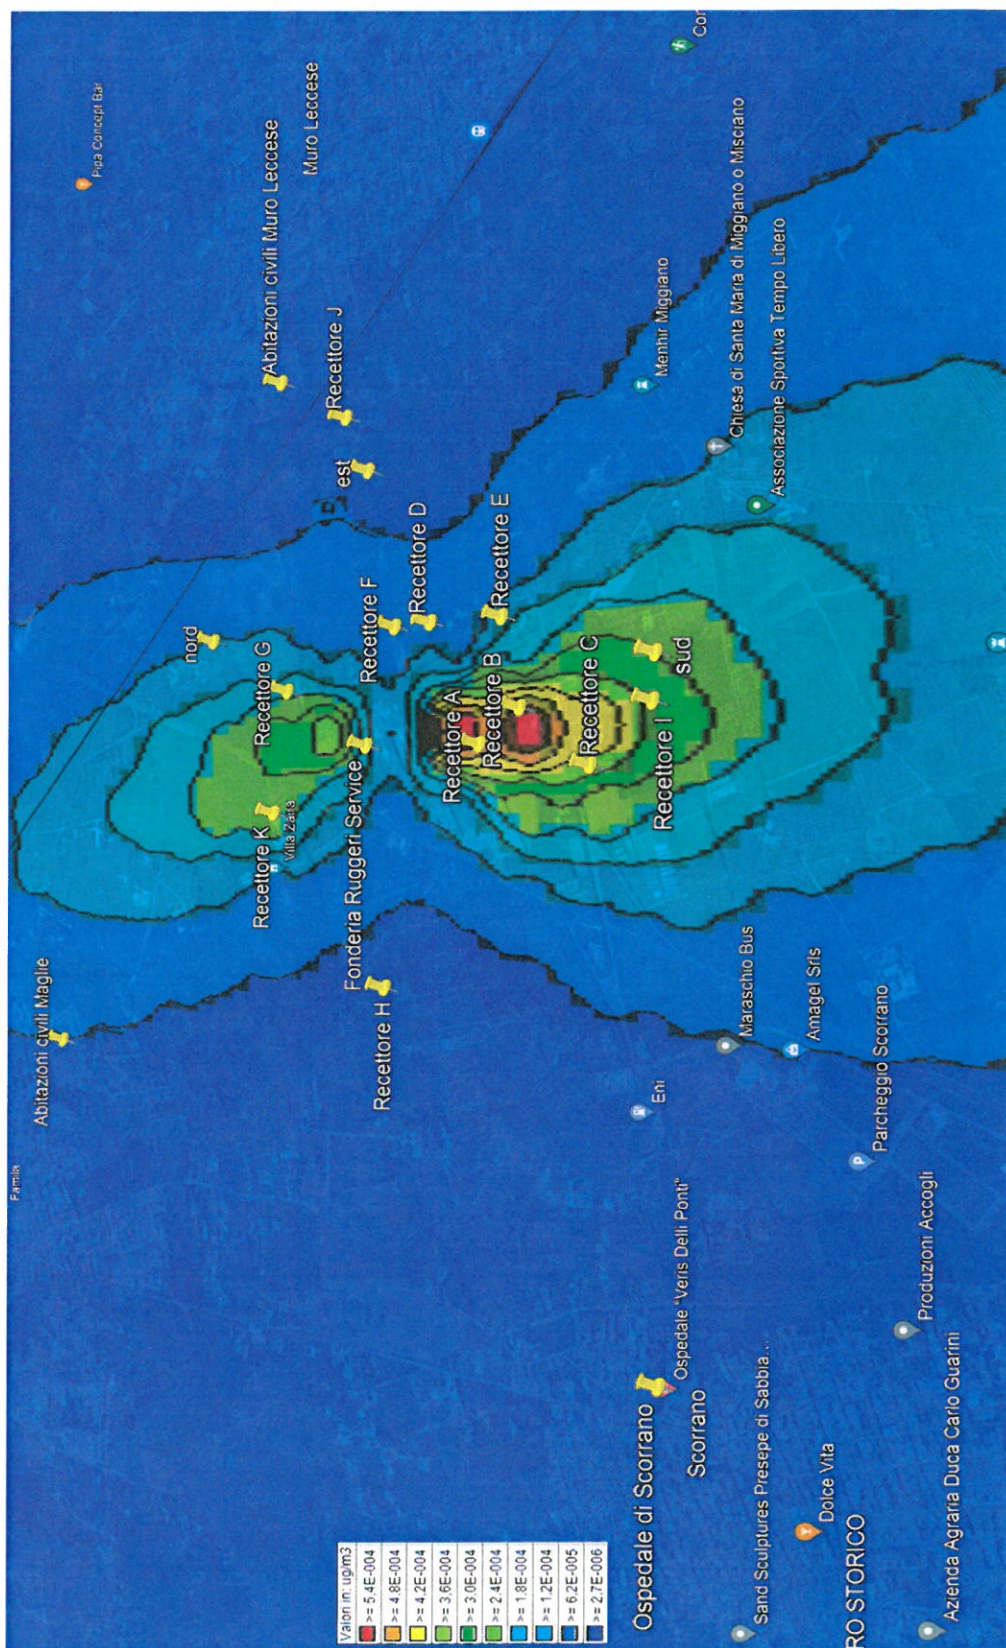


Policlorodibenzodiossine/Furani

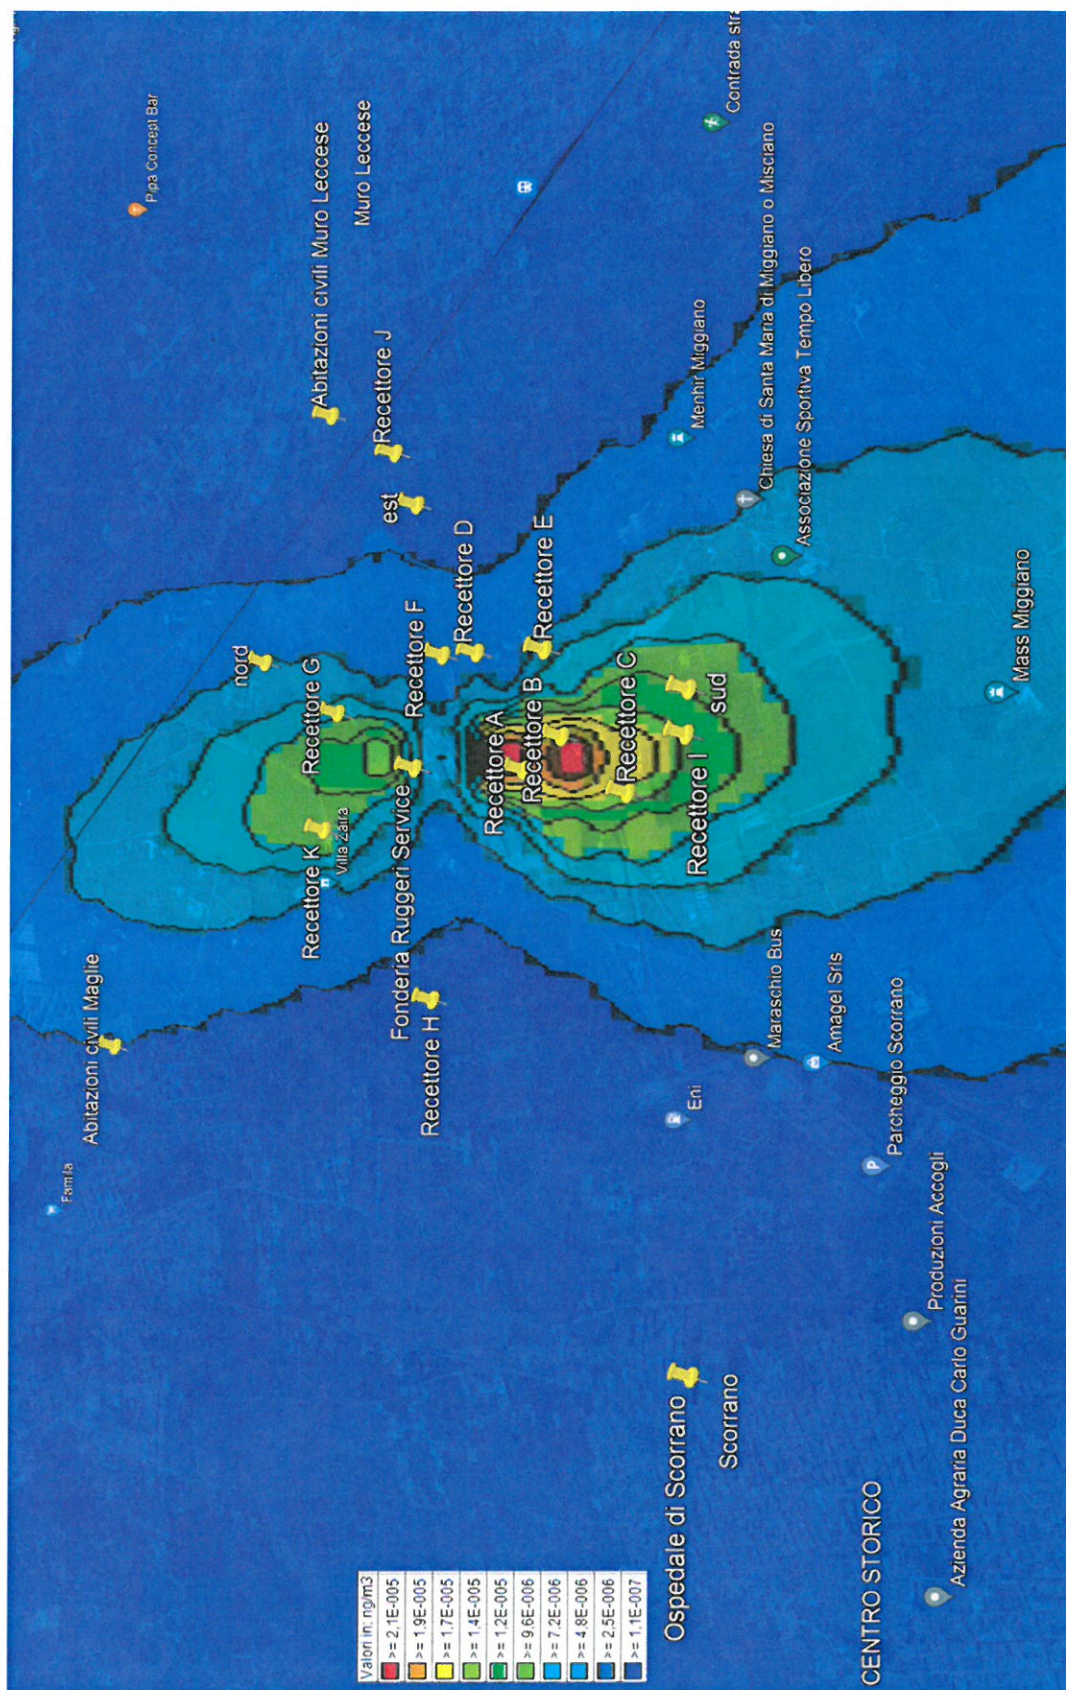


God




Carbonio Organico Totale COT

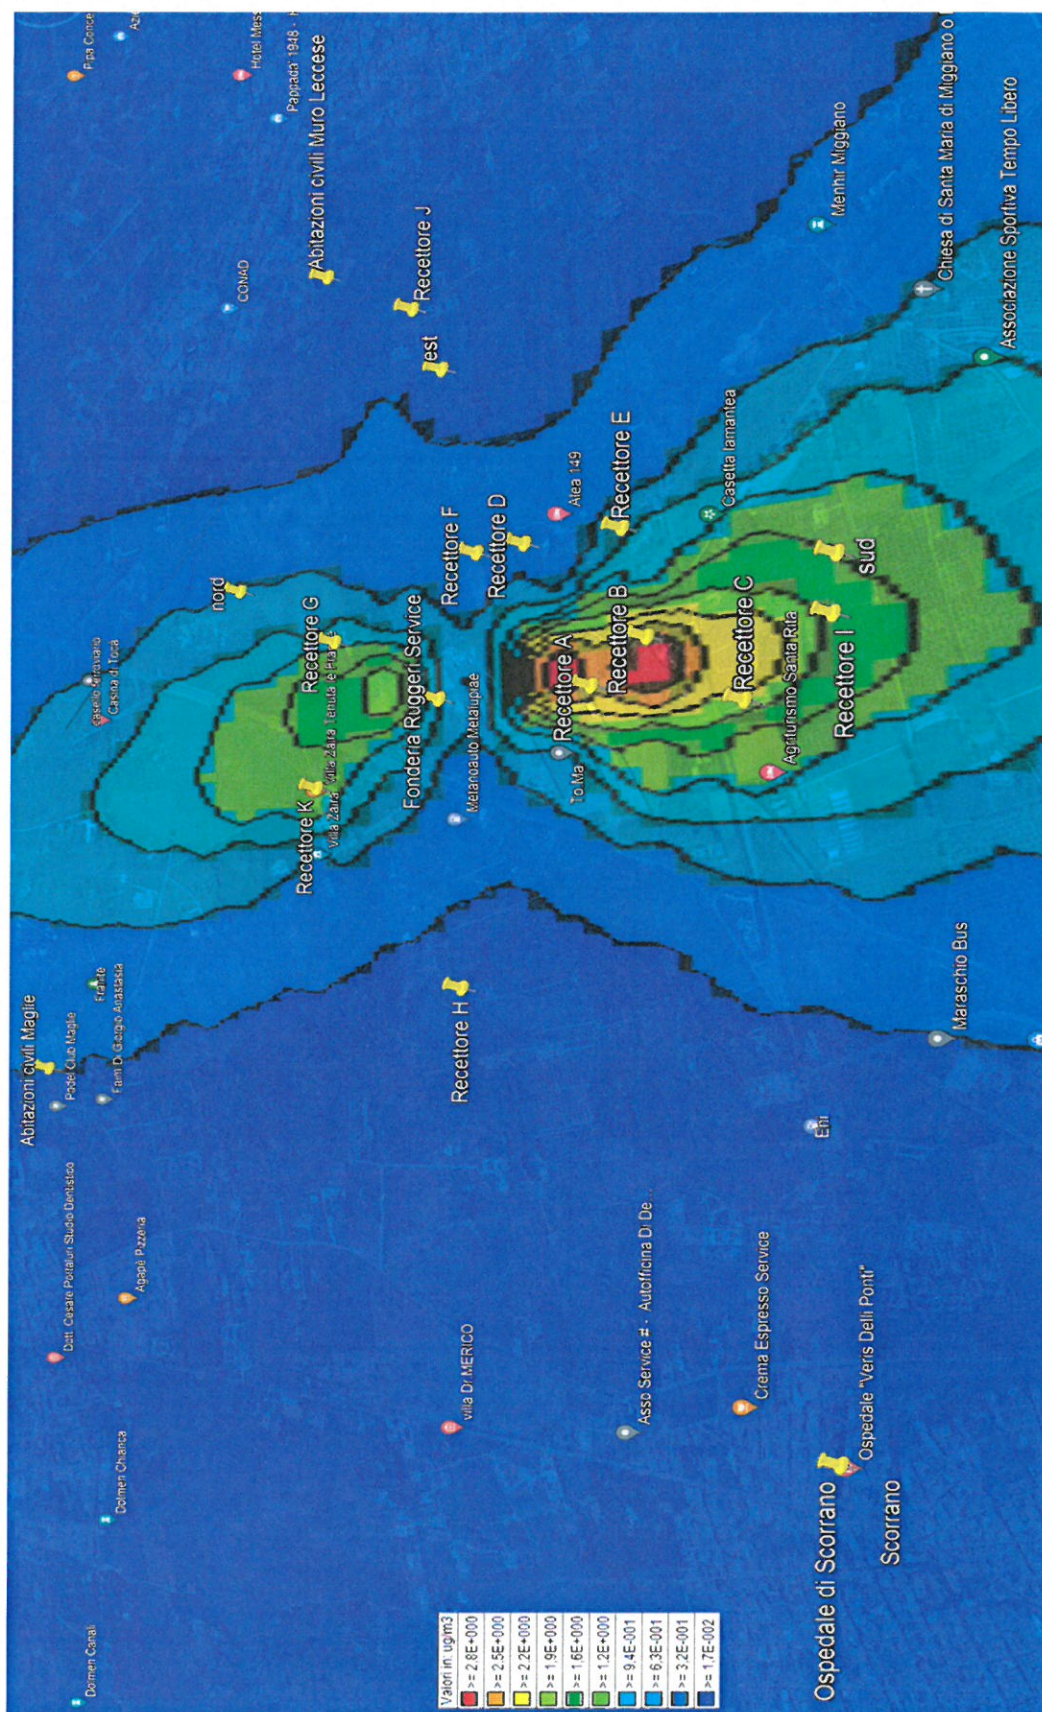






Cobalto

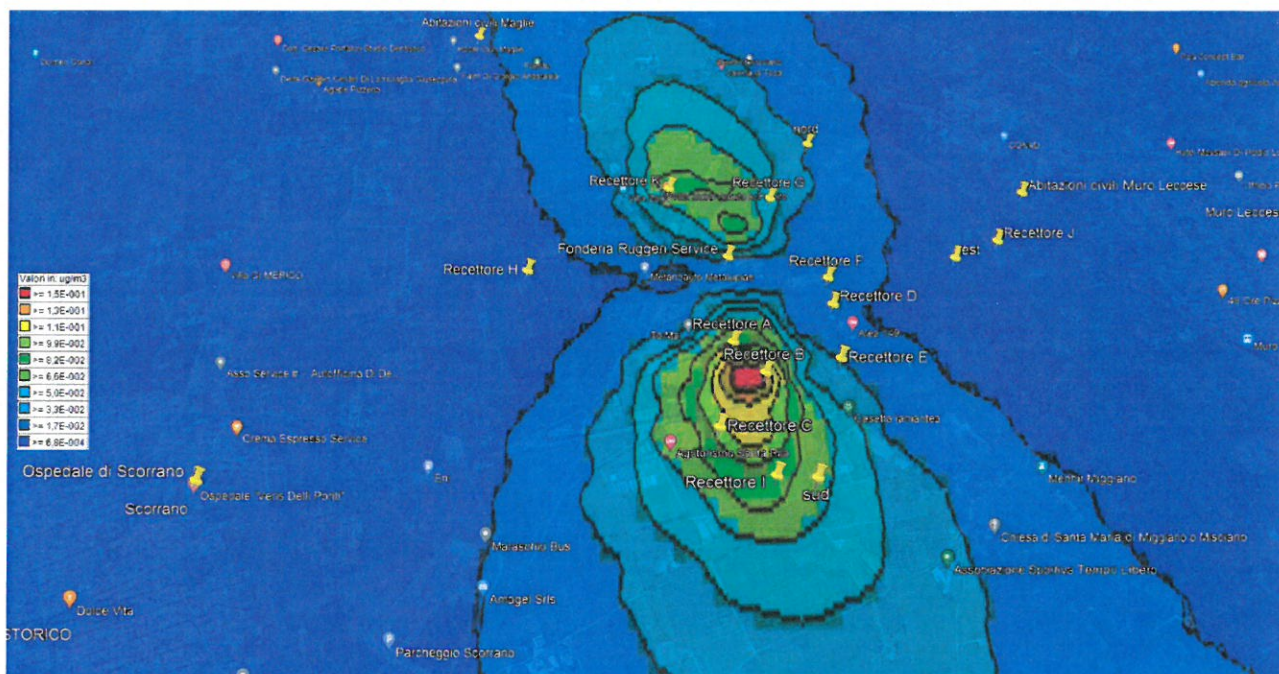


Cadmio

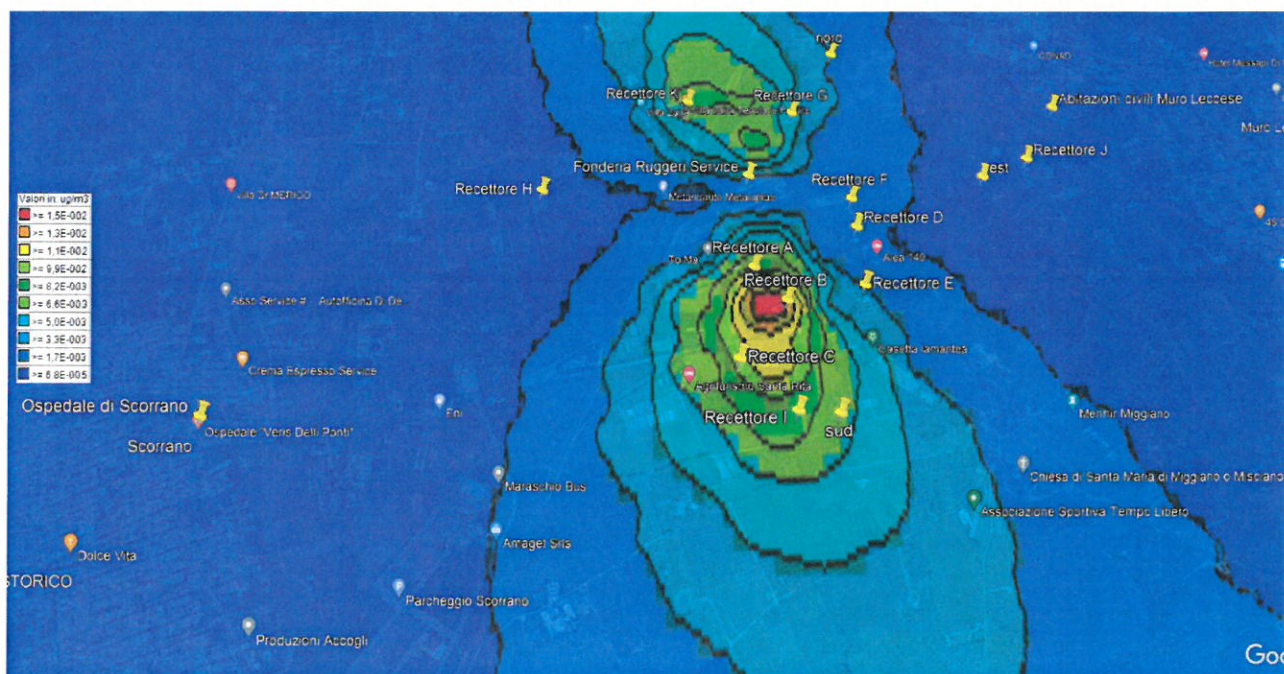


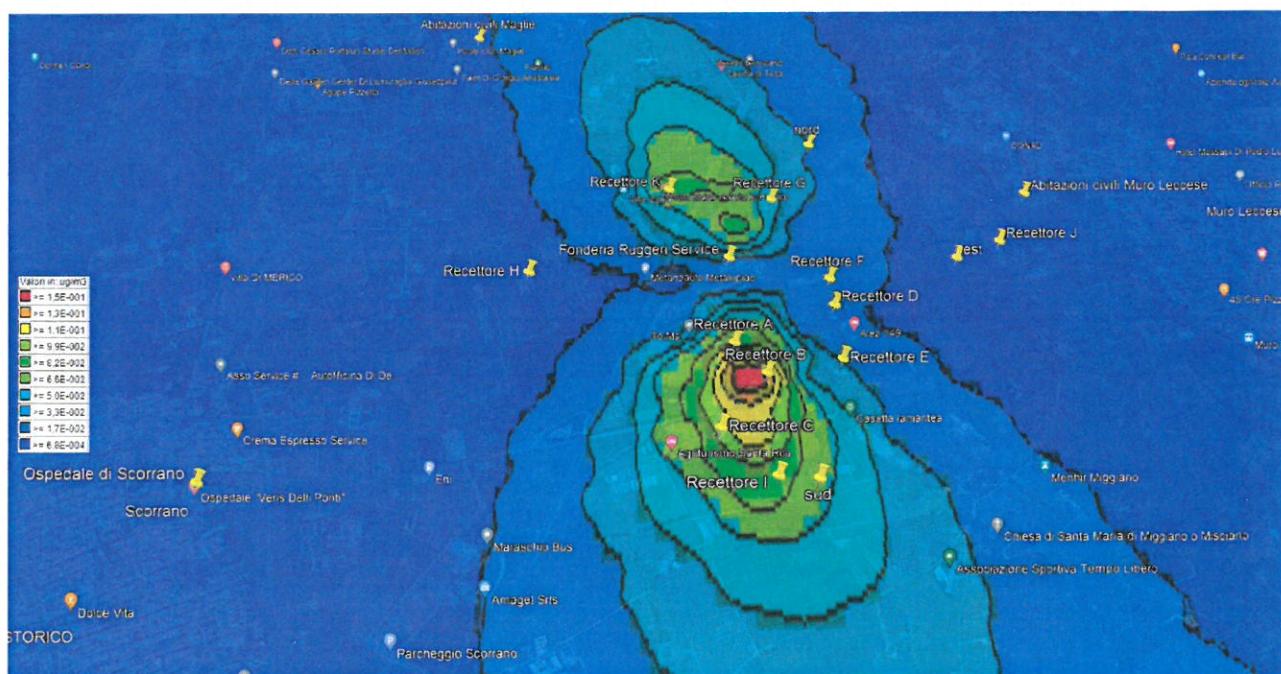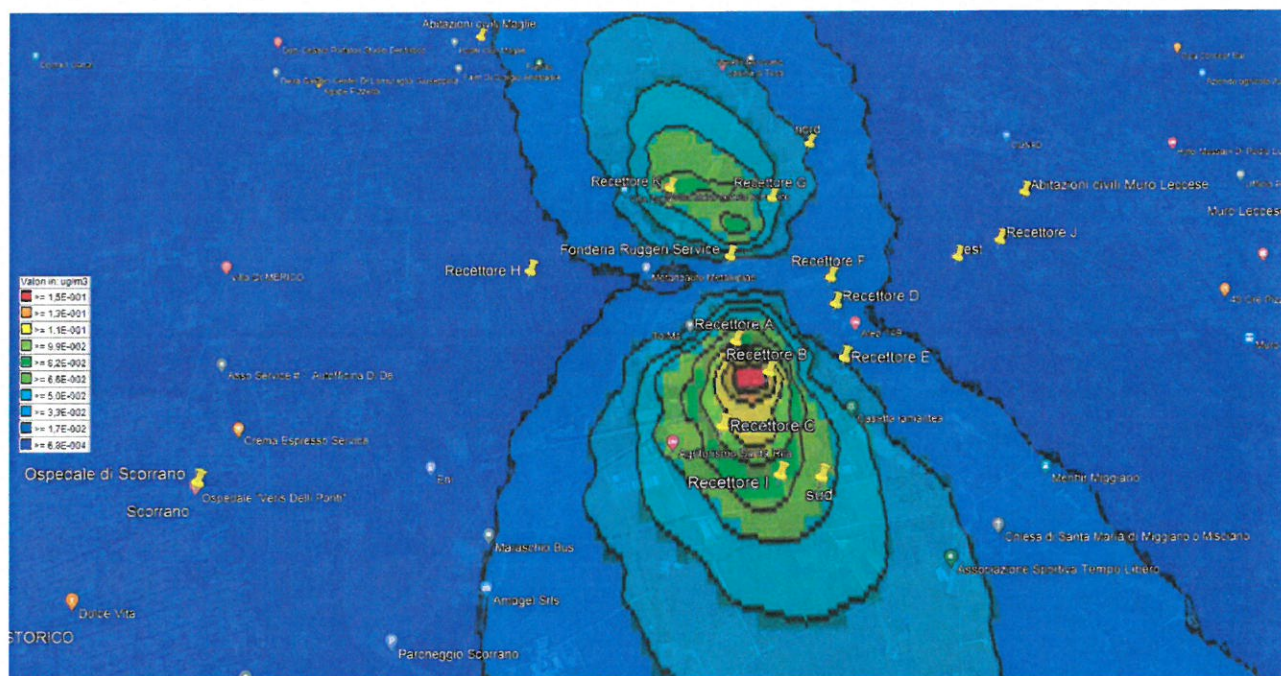


Mercurio

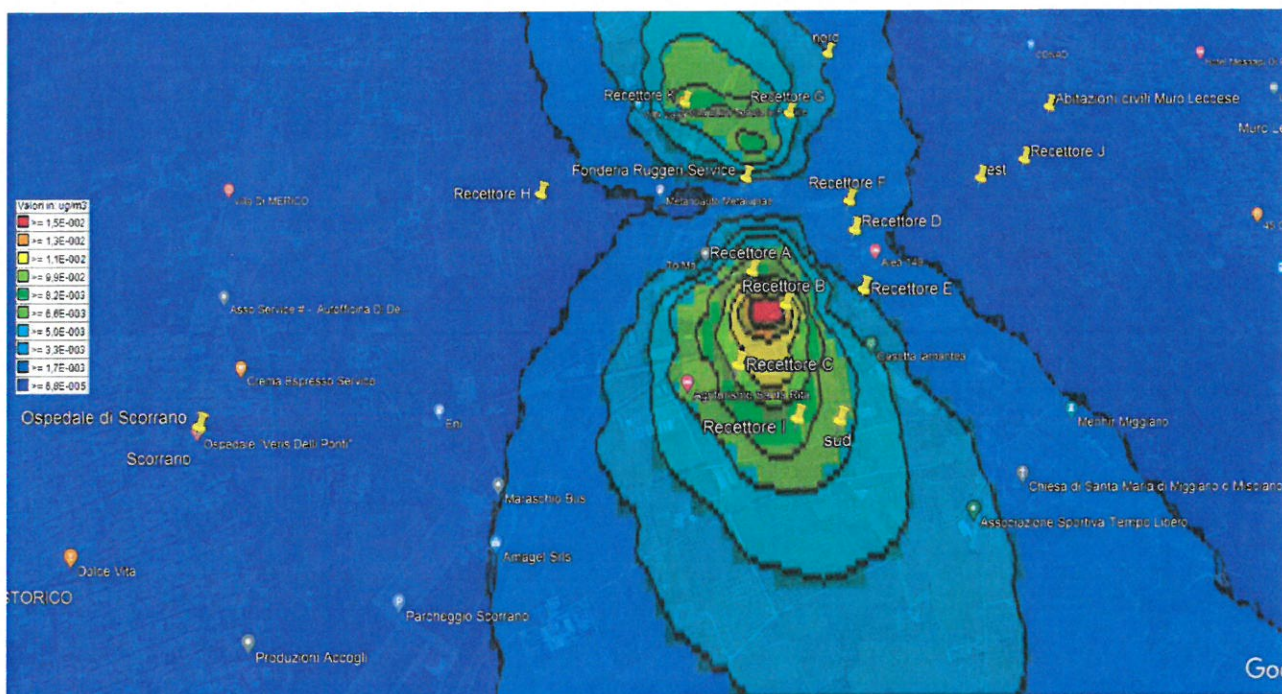

Manganese

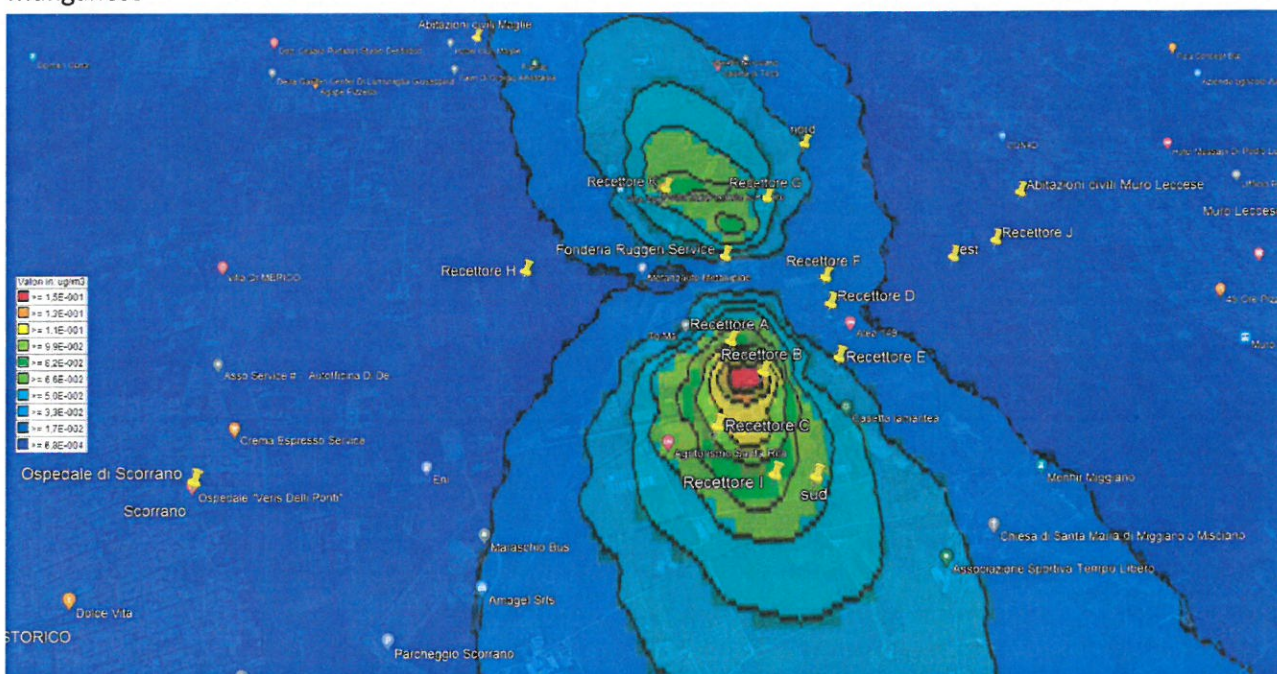

Nichel

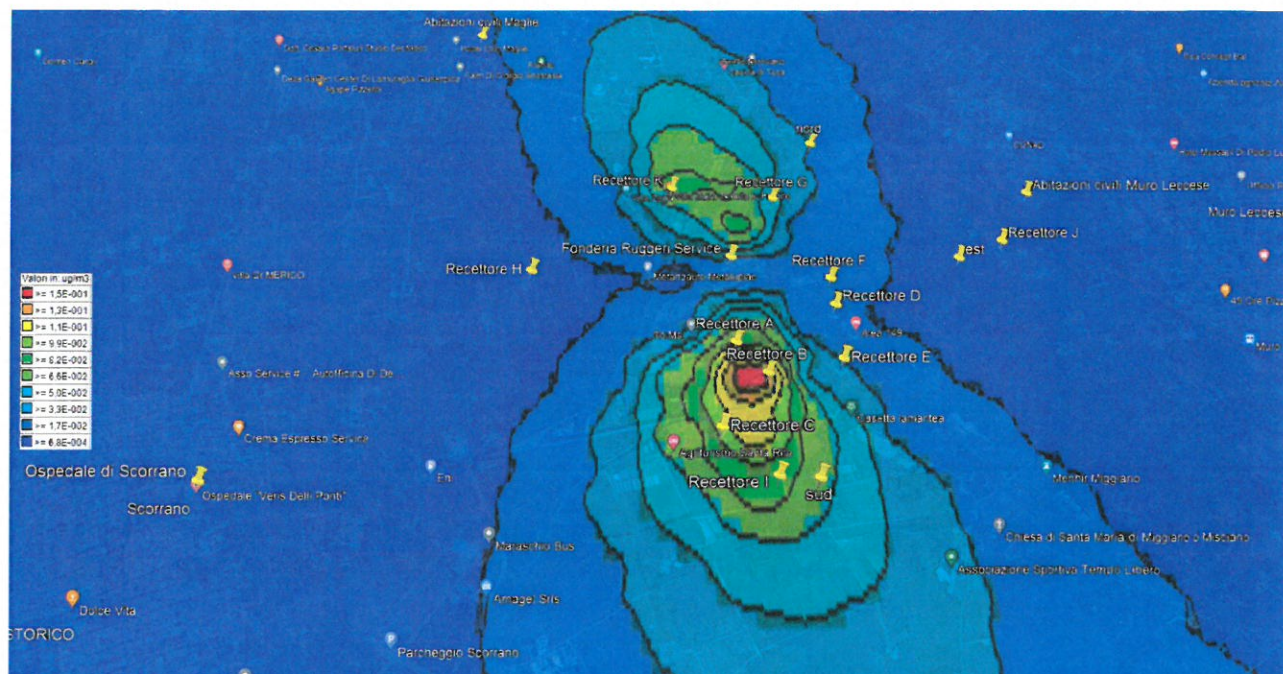

Piombo

