



# COMMISSARIO DI GOVERNO

PER IL CONTRASTO DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO  
NELLA REGIONE PUGLIA



## INTERVENTO 16IR847/G1 "MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO NELL'ABITATO DI SECLÌ - COMPLETAMENTO"

CUP: B27H21004930001  
CIG 9101884848

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Dott. Ing. Raffaele SANNICANDRO

RTP INCARICATO

Capogruppo Mandatario



Dott. Ing.  
Michele DE MARCO

Mandanti

Dott. Arch. Giampiero PORTULANO

Dott. Geol. Rita AMATI

CONSULENTI SPECIALISTICI

Dott. Agr. Saverio INTERNÒ

Dott. Patrizia GUASTELLA

### PROGETTO DEFINITIVO

ELABORATO N

T11


TITOLO ELABORATO

VASCA DI LAMINAZIONE:  
SEZIONI DI COMPUTO

SCALA  
1:250

0	EMISSIONE	Dicembre 2023
Rev.	Descrizione	Data



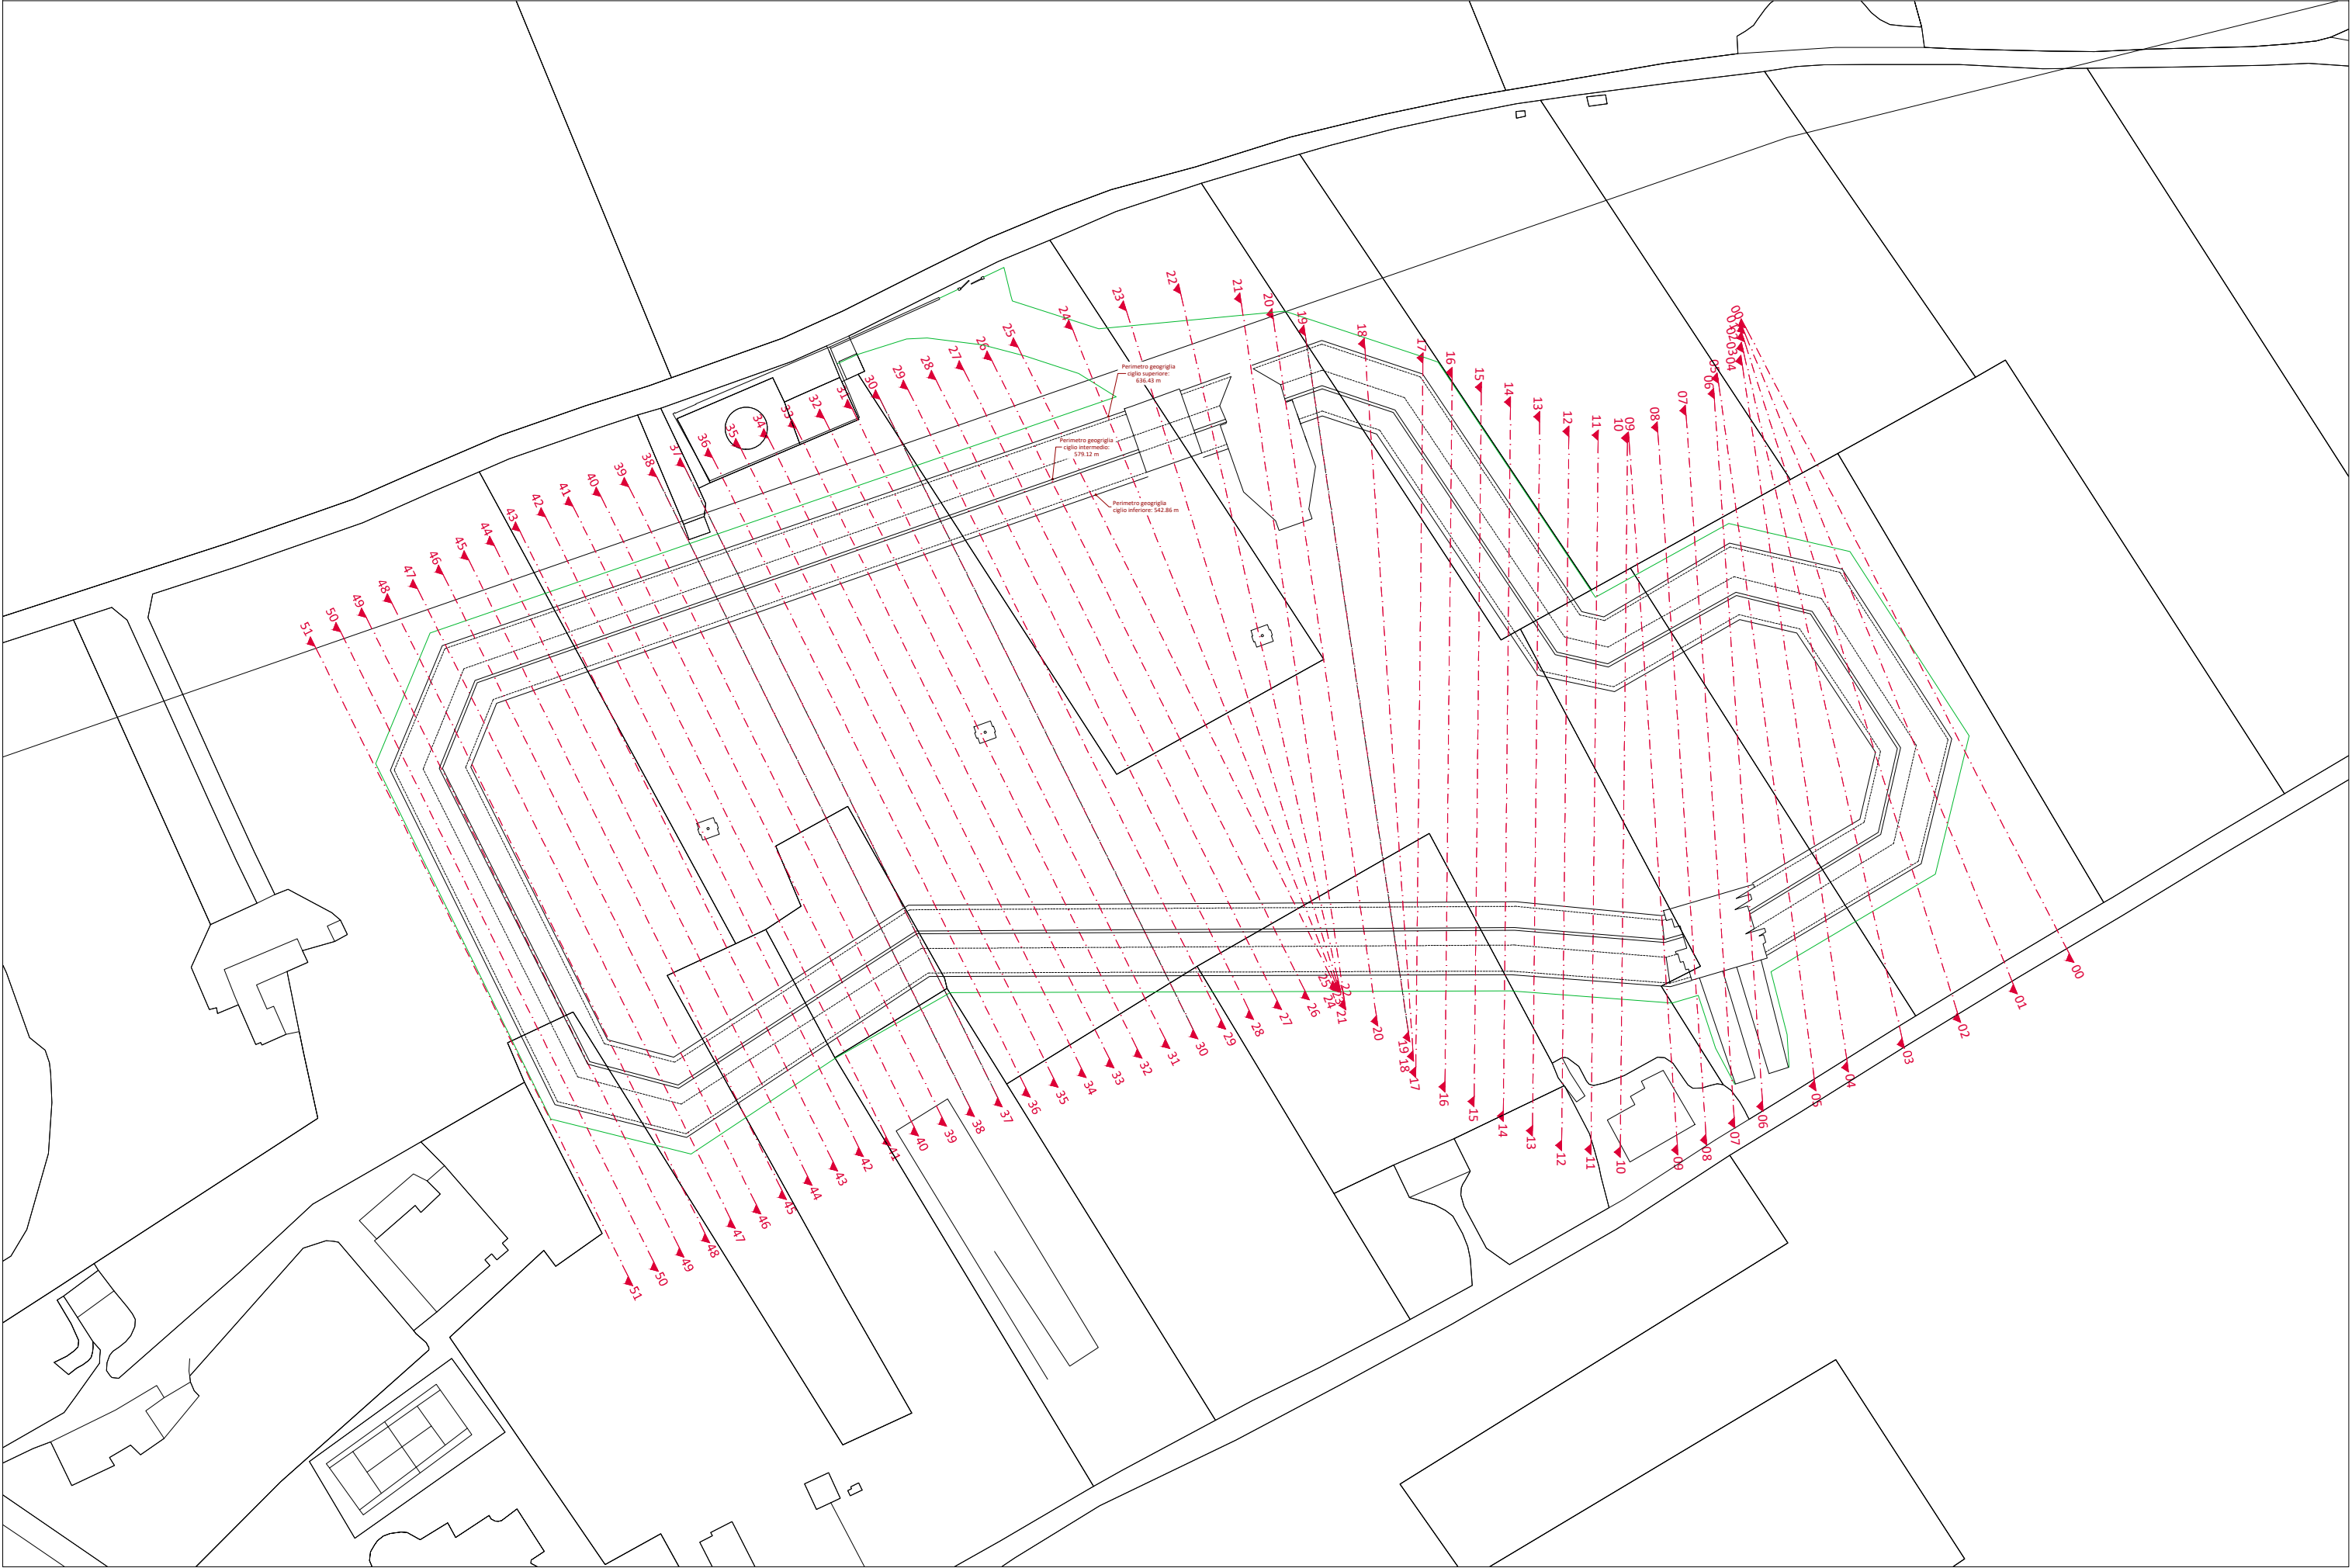



Distanza progressiva: 0 m



Distanza progressiva: 5.76 m



Distanza progressiva: 11.47 m




Distanza progressiva: 17.19 m







## Distanza progressiva: 22.91 m




## Distanza progressiva: 28.82 m



## Distanza progressiva: 34.32 m




Distanza progressiva: 39.92 m






08

Distanza progressiva: 45.52 m

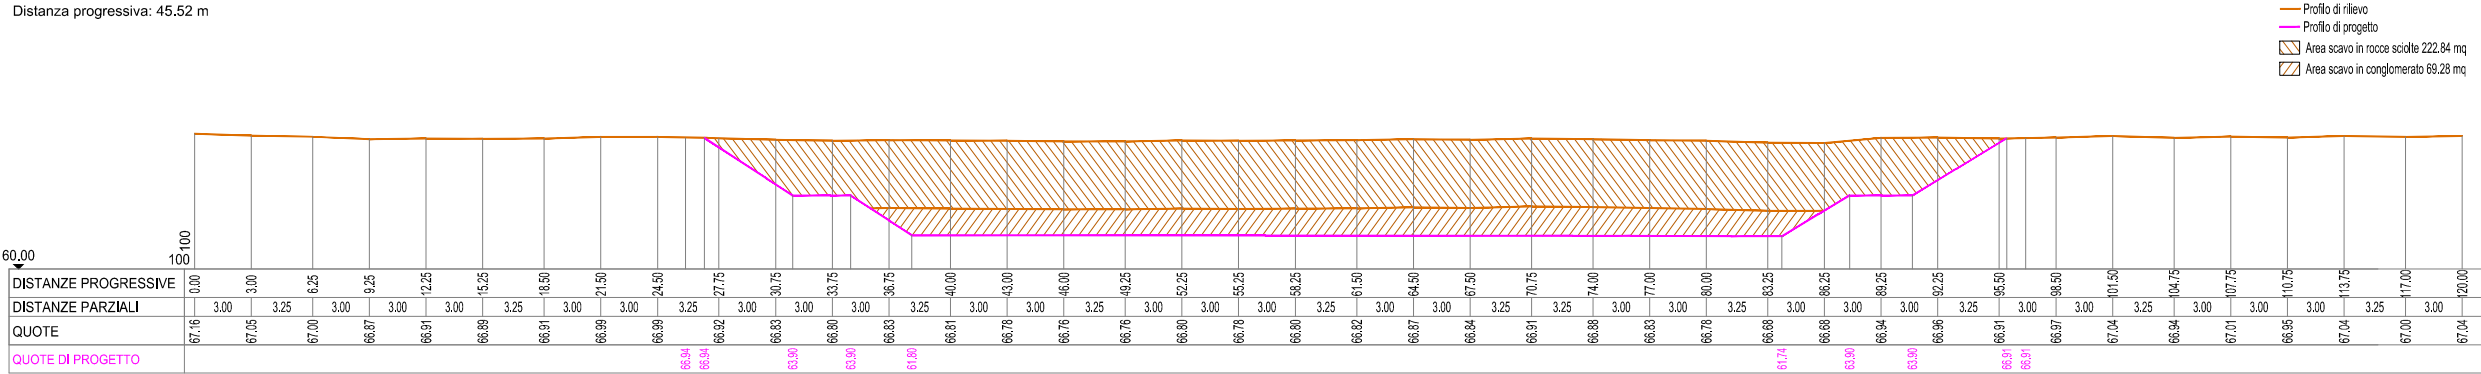


09

Distanza progressiva: 50.71 m

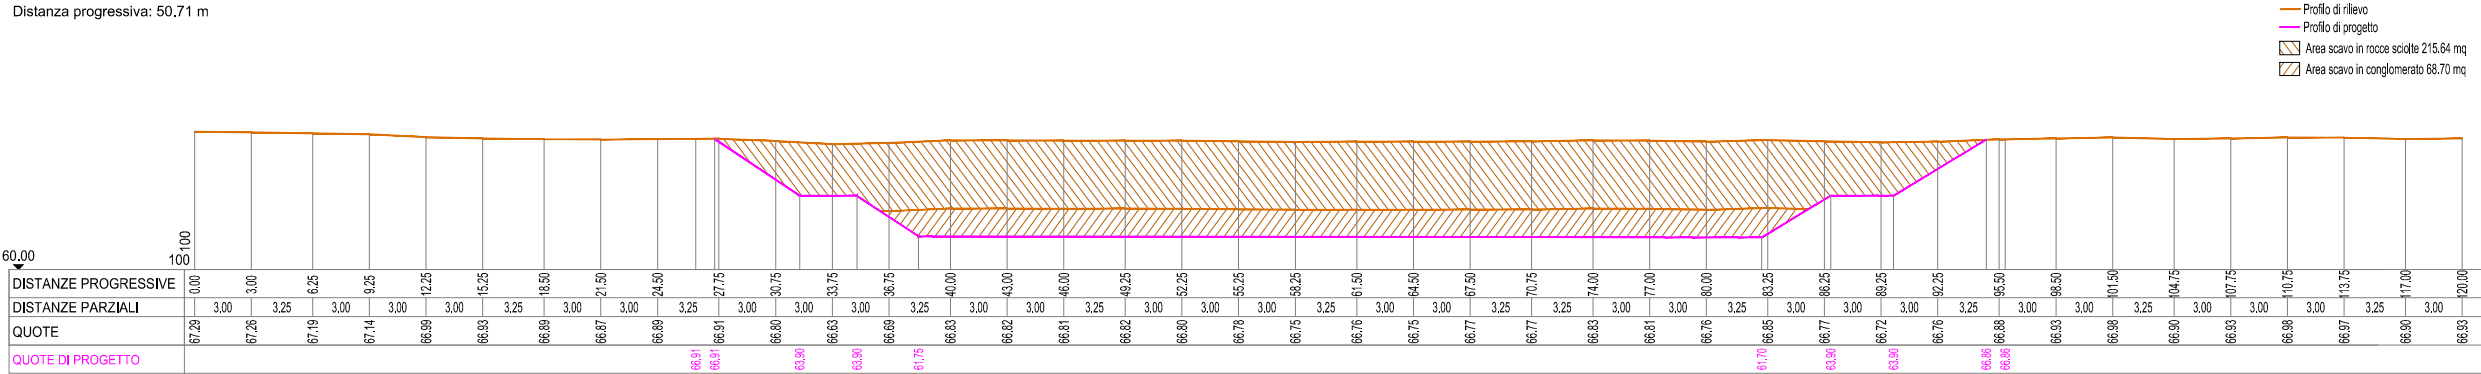


10

Distanza progressiva: 55.72 m

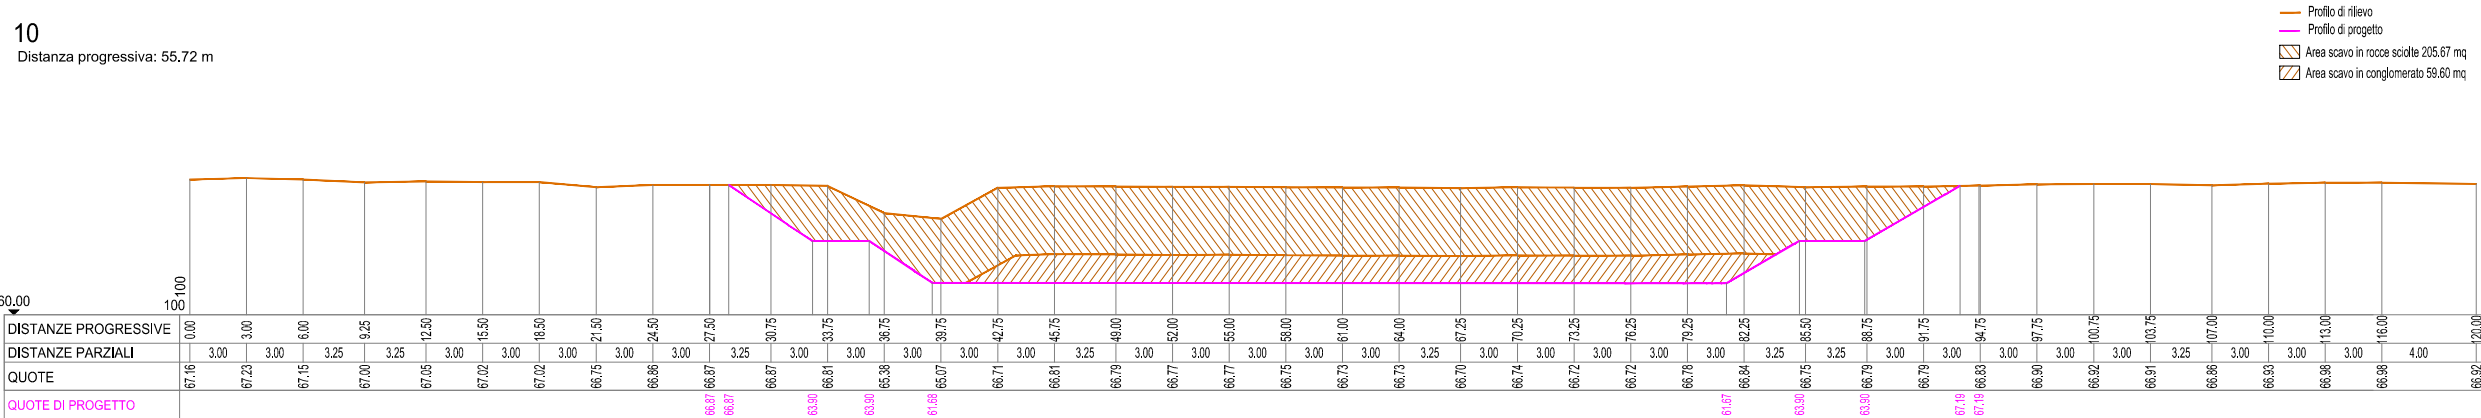


11

Distanza progressiva: 60.74 m

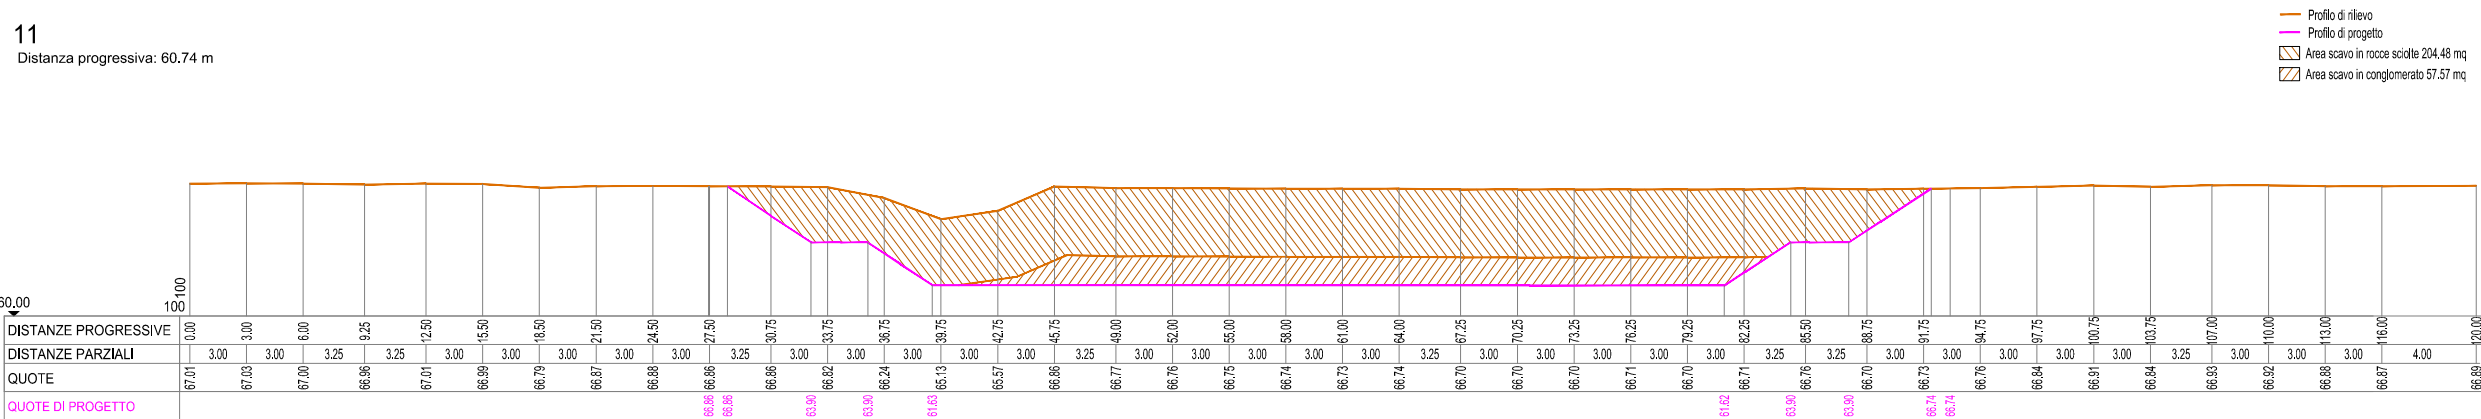





Distanza progressiva: 65.77 m




Distanza progressiva: 71.34 m



Distanza progressiva: 76.91 m



Distanza progressiva: 82.48 m












Distanza progressiva: 111.66 m

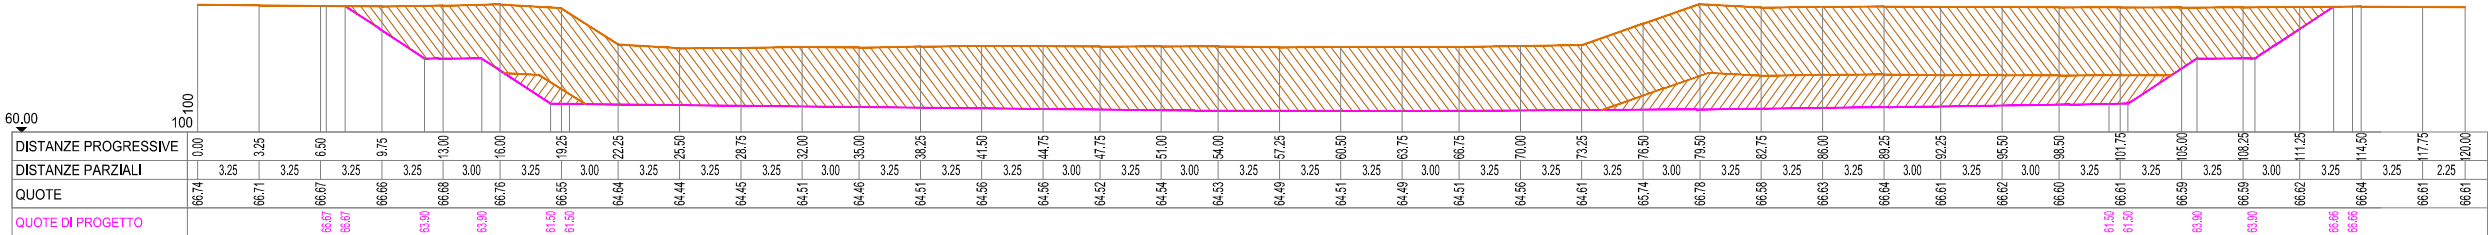


Distanza progressiva: 117.77 m

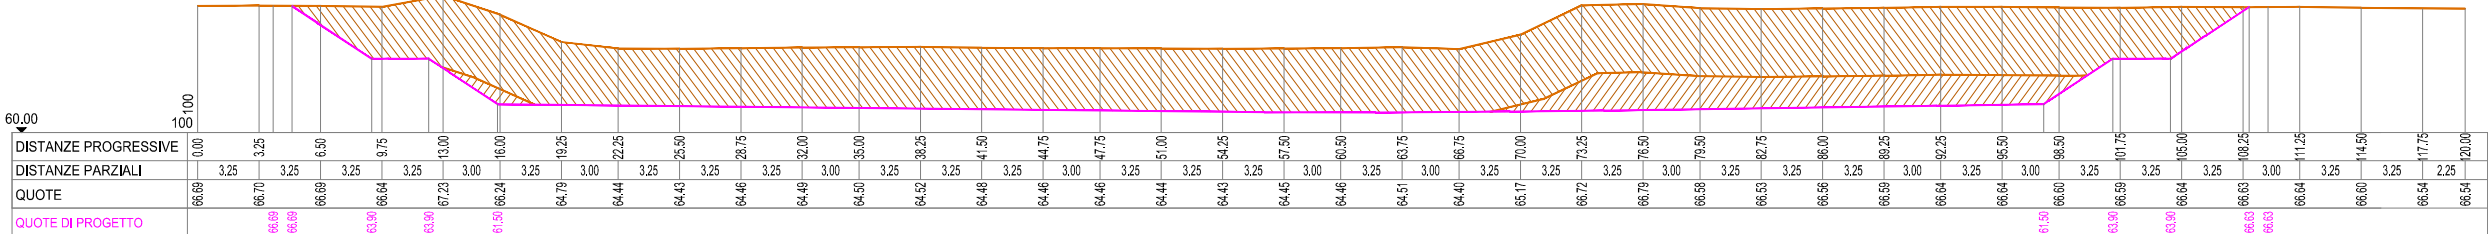

Distanza progressiva: 123.98 m

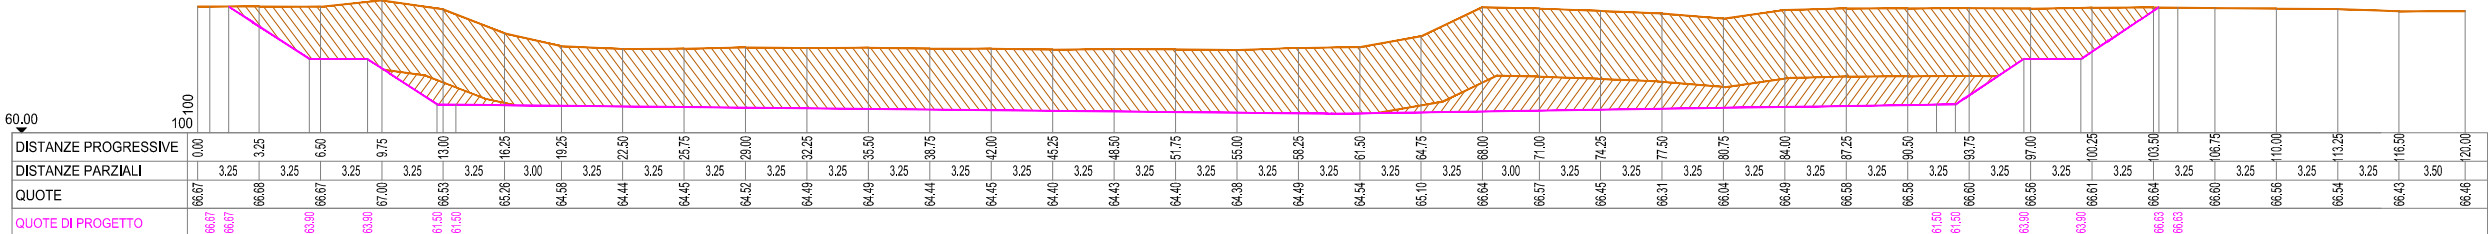


Distanza progressiva: 128.98 m

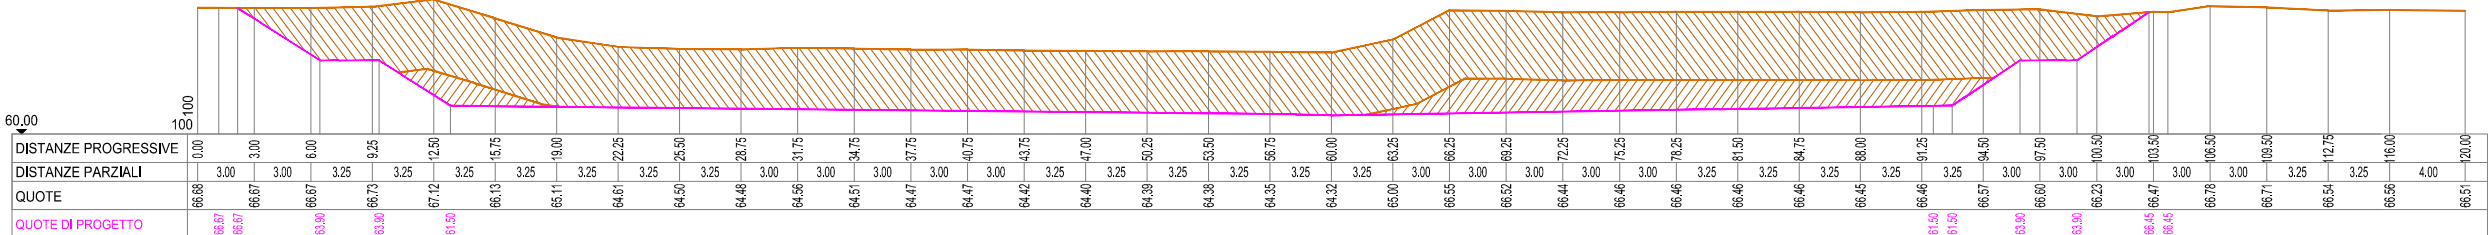





Distanza progressiva: 133.98 m




Distanza progressiva: 138.99 m



Distanza progressiva: 144.03 m




Distanza progressiva: 149.07 m







28  
Distanza progressiva: 154.11 m

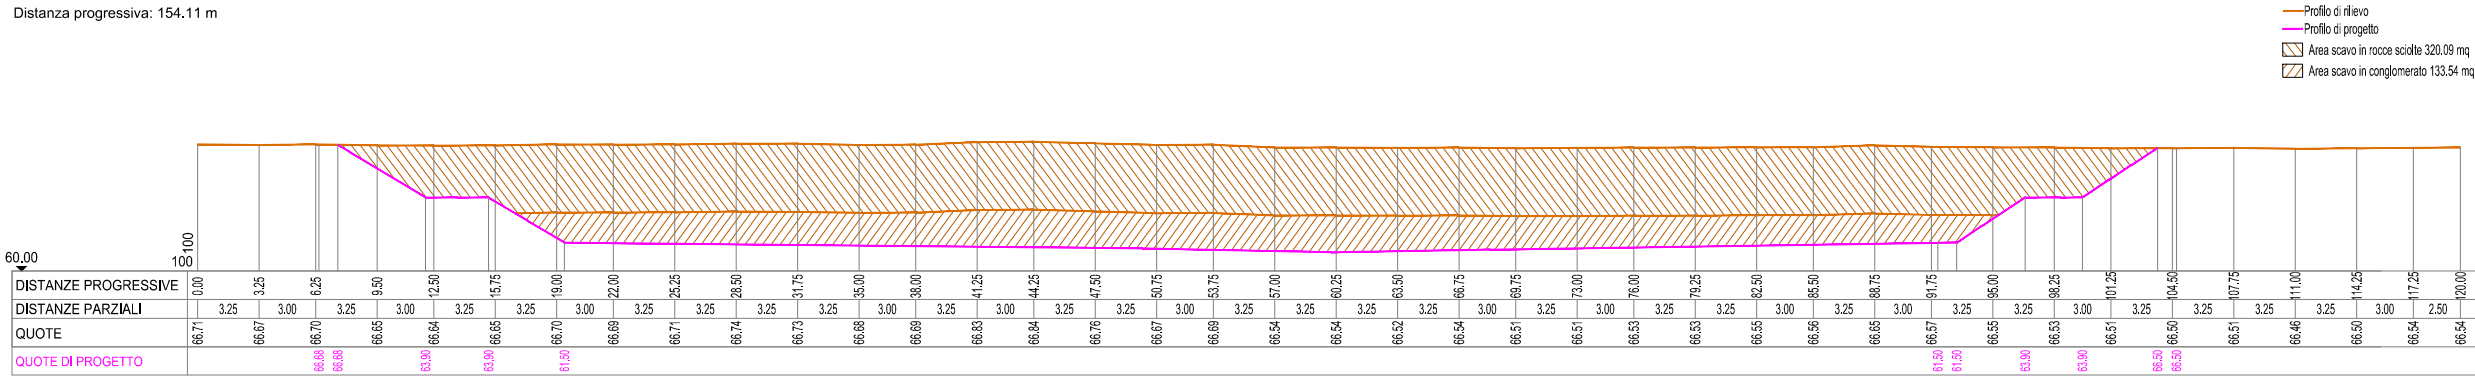


29  
Distanza progressiva: 159.15 m

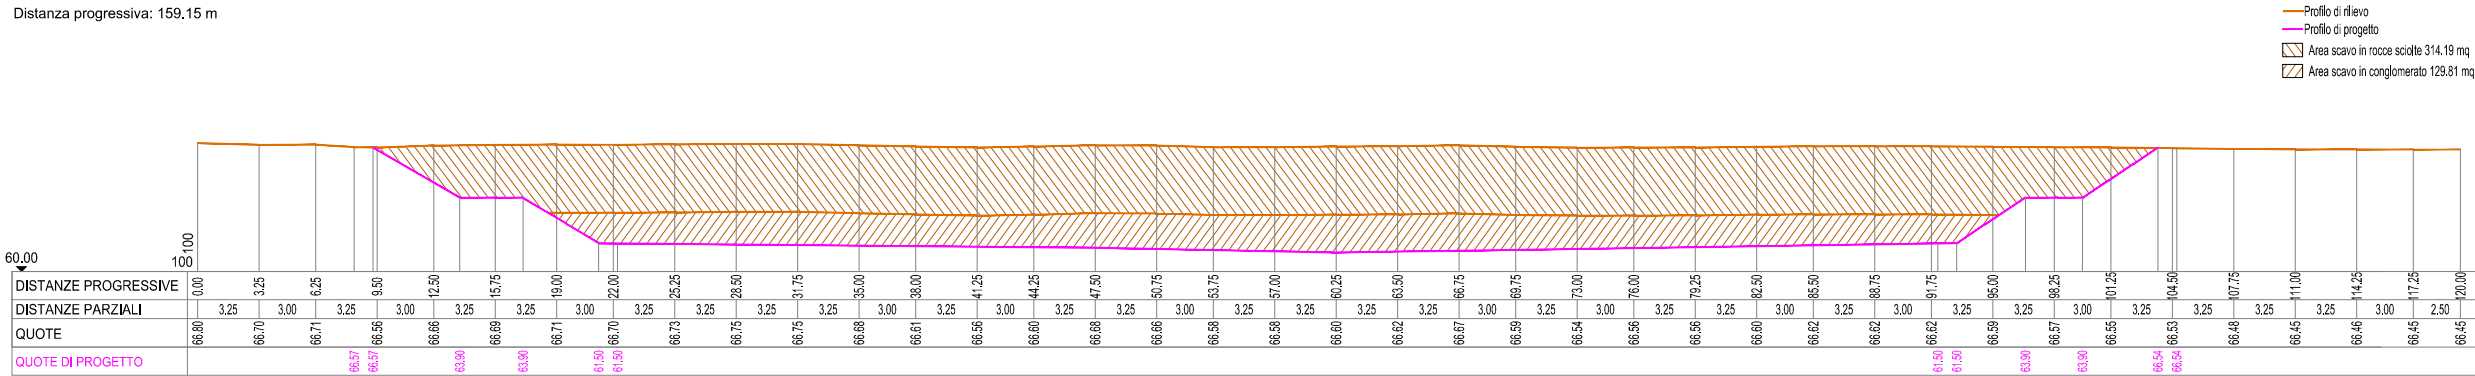

30  
Distanza progressiva: 164.19 m

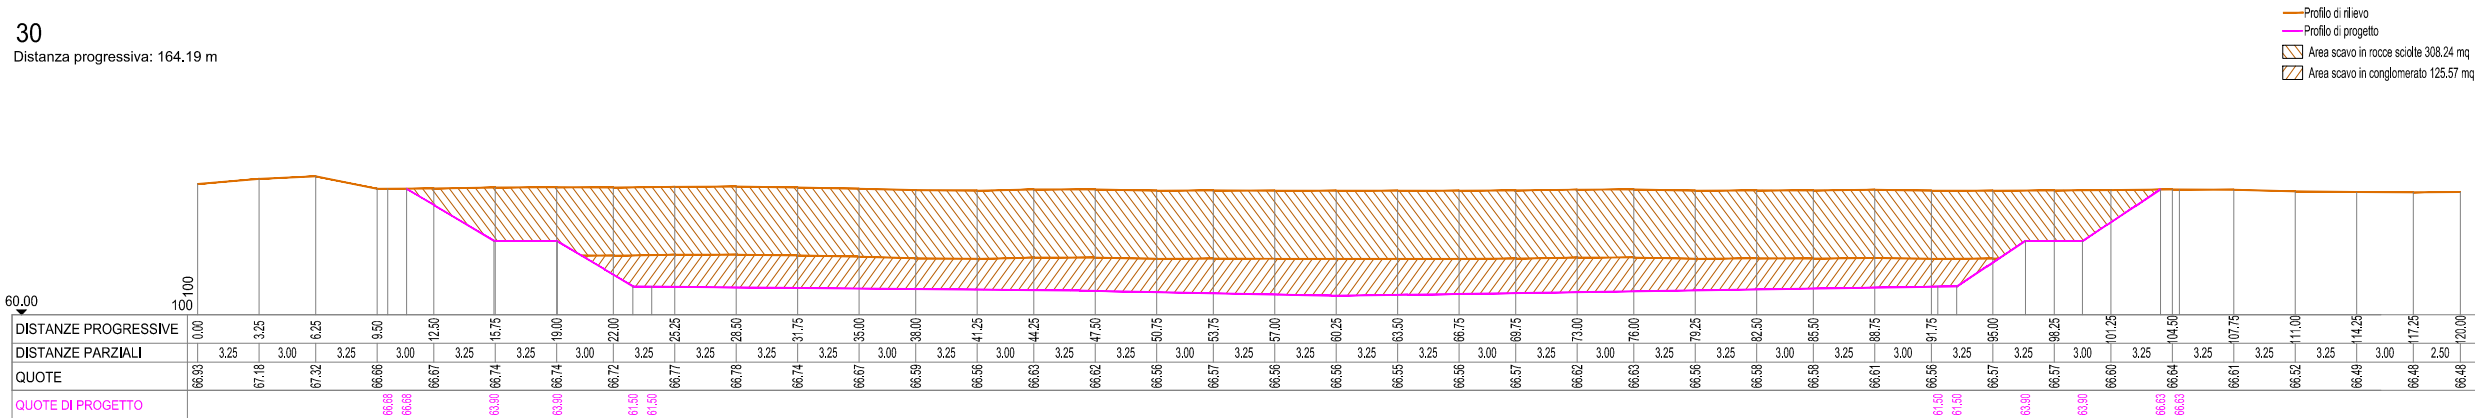


31  
Distanza progressiva: 169.23 m

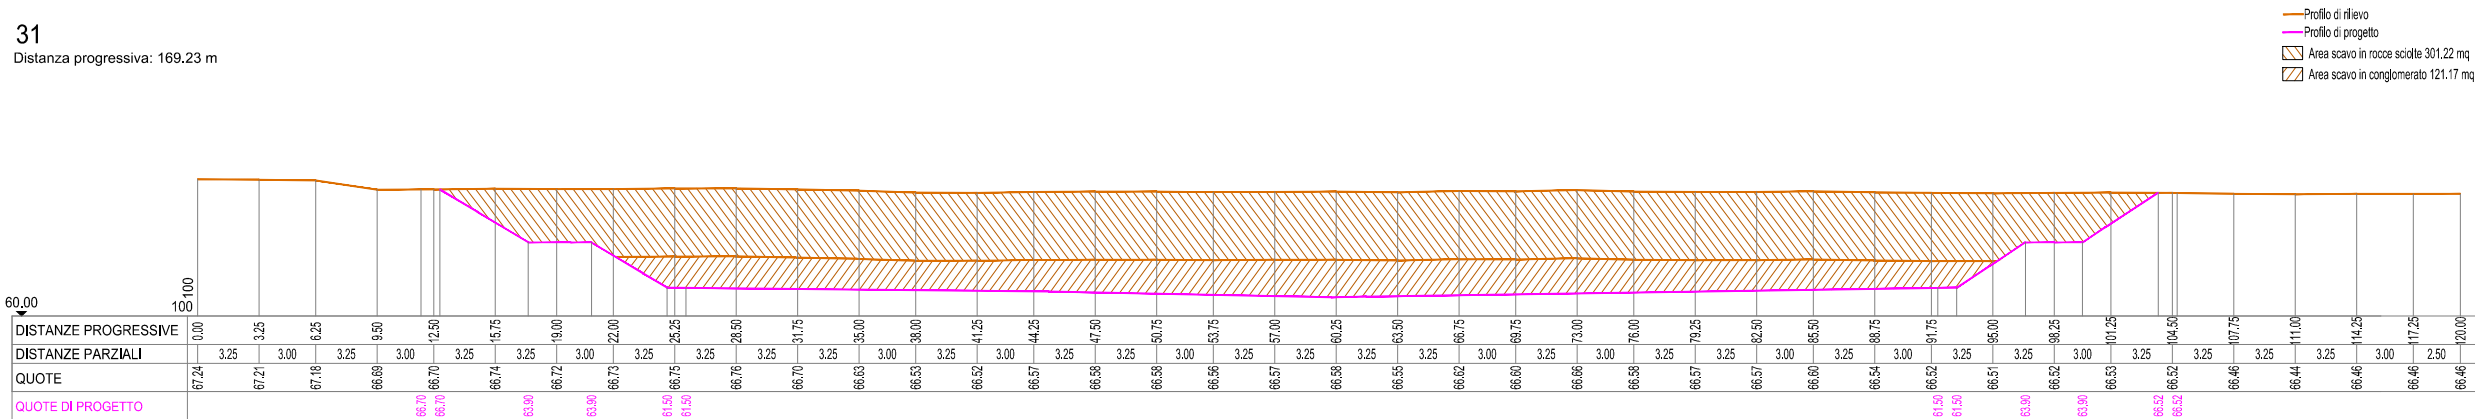





32  
Distanza progressiva: 174.27 m

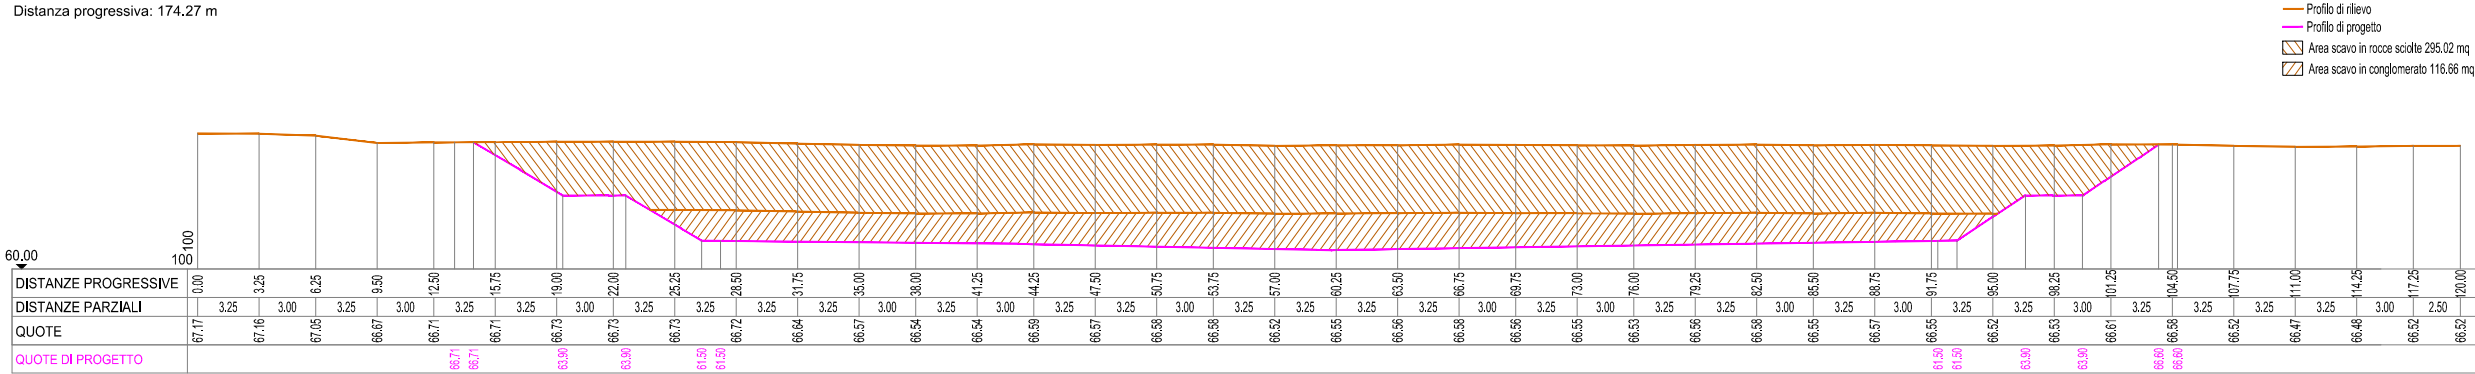


33  
Distanza progressiva: 179.31 m

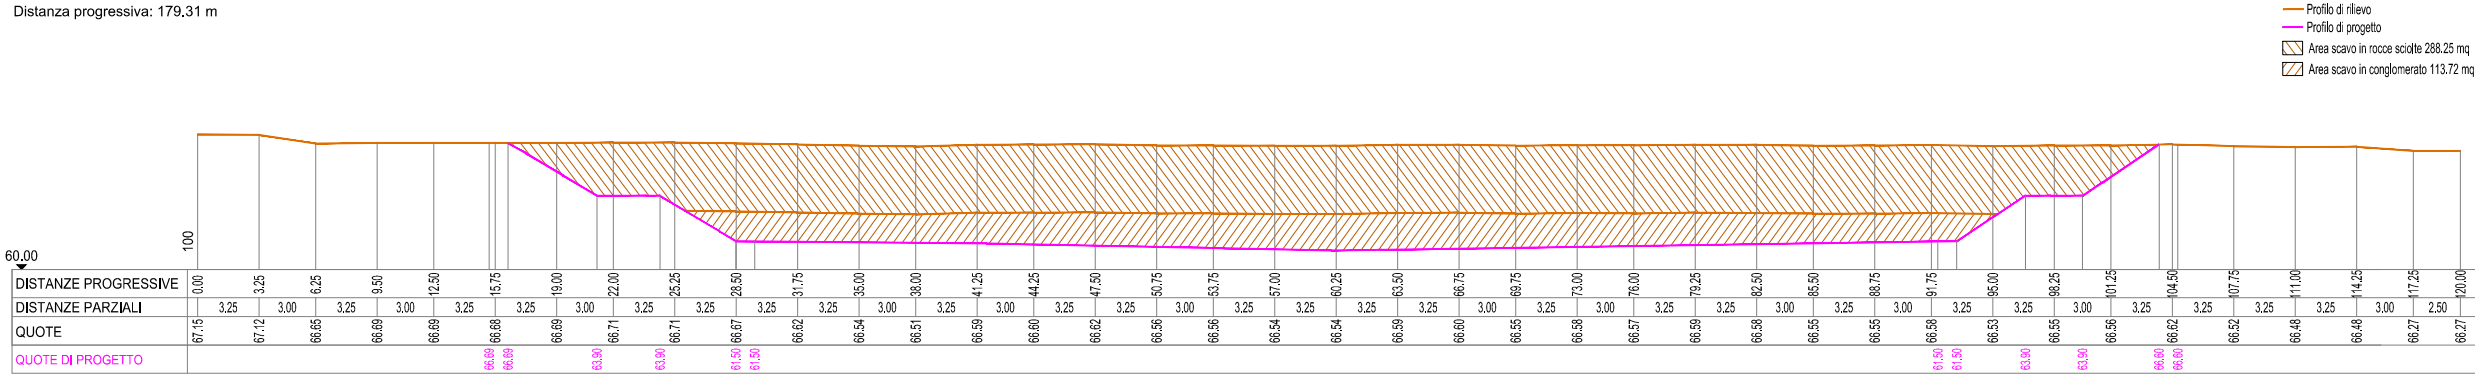

34  
Distanza progressiva: 184.35 m

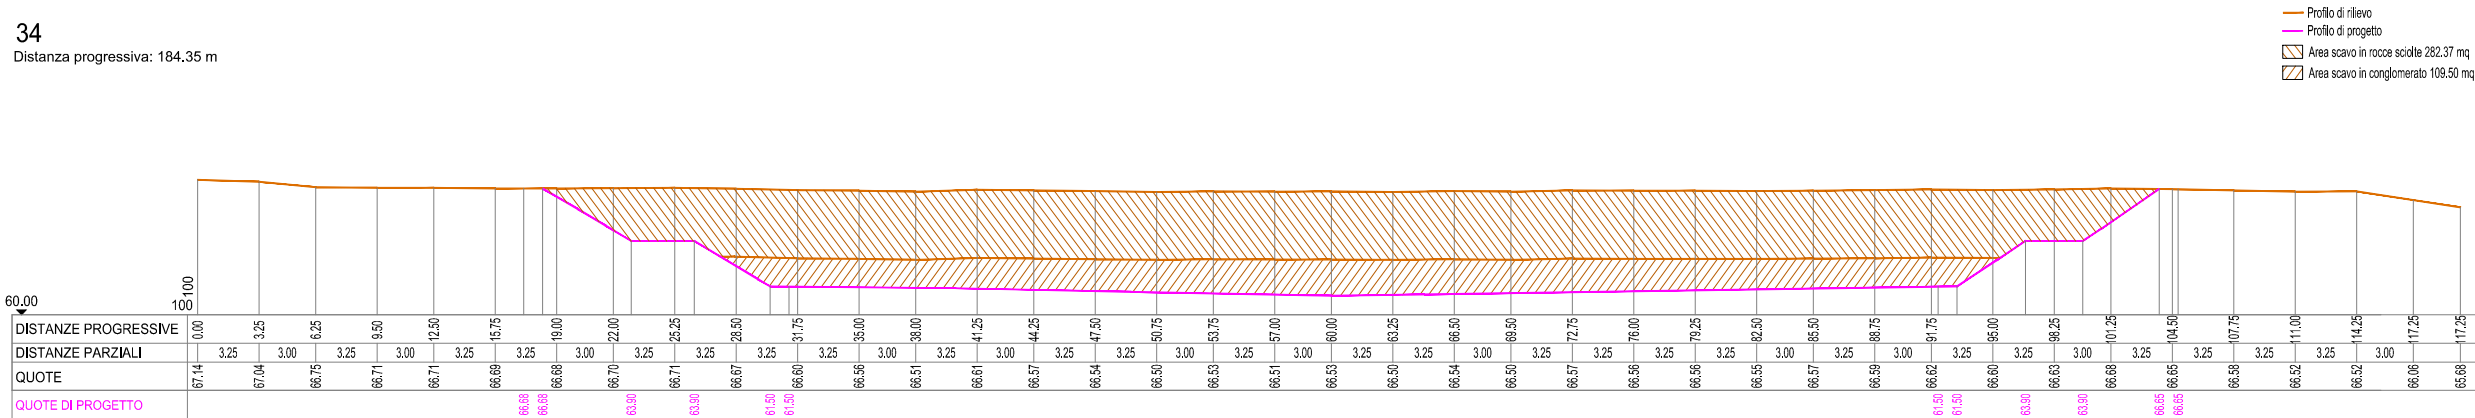

35  
Distanza progressiva: 189.39 m

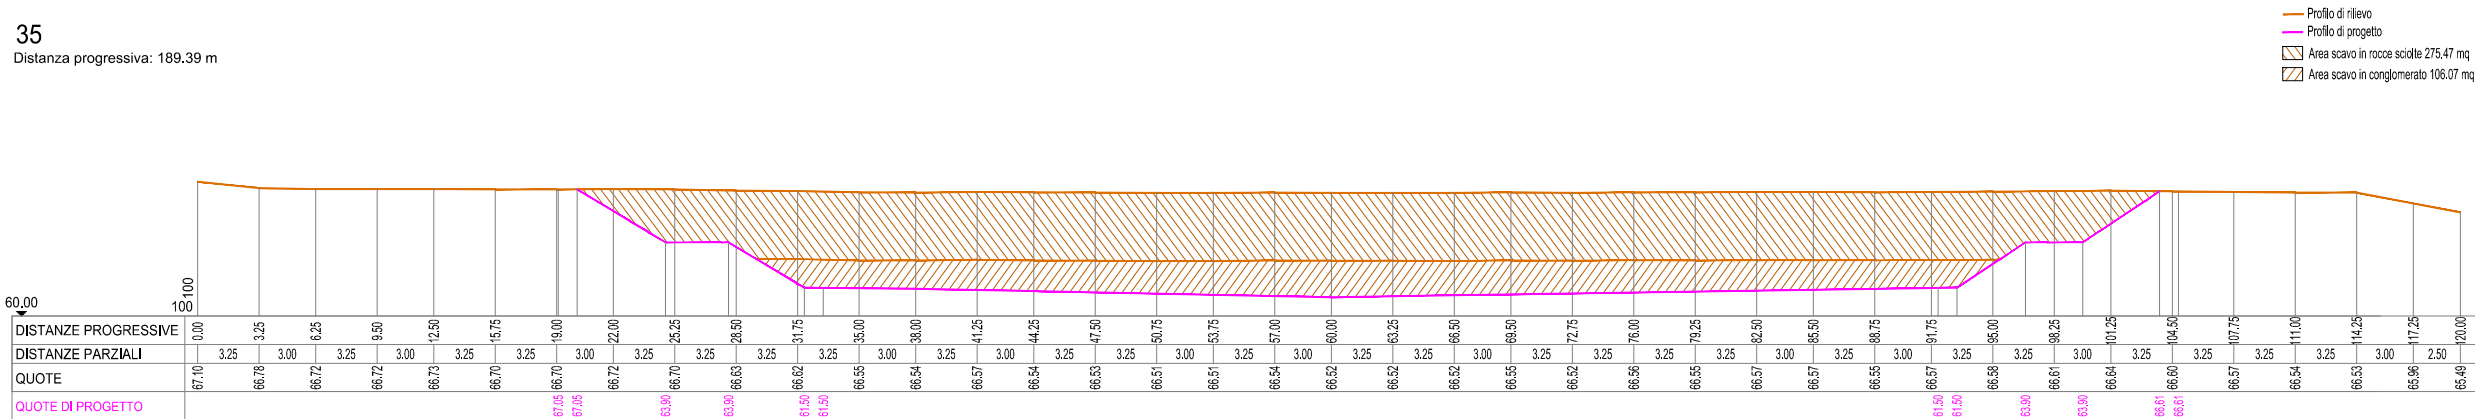



Distanza progressiva: 194.43 m

DISTANZE PROGRESSIVE	DISTANZE PARZIALI	QUOTE
0,00	67,17	
3,25	68,71	
6,25	66,77	
9,50	68,75	
12,50	66,77	
15,75	68,75	
19,00	66,75	
22,00	66,75	67,08
25,25	66,68	67,08
28,50	66,64	63,30
31,75	66,60	63,30
35,00	66,55	61,50
38,00	66,58	
41,25	66,63	
44,25	66,62	
47,50	66,64	
50,75	66,48	
53,75	66,49	
57,00	66,52	
60,25	66,54	
63,50	66,59	
66,75	66,56	
70,00	66,53	
73,00	66,49	
76,00	66,50	
79,25	66,50	
82,50	66,49	
85,50	66,49	
88,75	66,52	
91,75	66,50	
95,00	66,59	61,50
98,25	66,59	63,30
101,25	66,60	63,30
104,50	66,67	66,67
107,75	66,62	
111,00	66,65	
114,25	66,59	
117,25	66,06	
120,00	65,67	

Distanza progressiva: 199.47 m

Distanza progressiva: 199.47 m

60.00  
100

Profilo di rilievo  
Profilo di progetto  
Area scavo in rocce sciolte 262.17 mq  
Area scavo in conglomerato 101.80 mq

DISTANZE PROGRESSIVE  
DISTANZE PARZIALI  
QUOTE  
QUOTE DI PROGETTO

Distanza Progressiva (m)	Distanza Parziale (m)	Quota (m)	Quota di Progetto (m)
0.00	67.14	67.14	66.84
3.25	3.25	67.24	66.84
6.50	3.00	67.74	66.84
9.75	3.25	67.74	66.84
13.00	3.25	67.22	66.84
16.25	3.25	67.11	66.84
19.50	3.25	66.87	66.84
22.75	3.25	66.68	66.84
26.00	3.25	66.61	66.84
29.25	3.25	66.58	66.84
32.50	3.25	66.59	66.84
35.75	3.25	66.55	66.84
39.00	3.25	66.56	66.84
42.25	3.25	66.56	66.84
45.50	3.25	66.57	66.84
48.75	3.25	66.56	66.84
52.00	3.25	66.55	66.84
55.25	3.25	66.57	66.84
58.50	3.25	66.56	66.84
61.75	3.25	66.51	66.84
65.00	3.25	66.57	66.84
68.25	3.25	66.55	66.84
71.50	3.25	66.59	66.84
74.75	3.25	66.59	66.84
78.00	3.25	66.59	66.84
81.25	3.25	66.51	66.84
84.50	3.25	66.56	66.84
87.75	3.25	66.59	66.84
91.00	3.25	66.59	66.84
94.25	3.25	66.60	66.84
97.50	3.25	66.71	66.84
100.75	3.25	66.72	66.84
104.00	3.25	66.72	66.84
107.25	3.25	66.66	66.84
110.50	3.25	66.63	66.84
113.75	3.00	66.62	66.84
117.00	3.25	66.62	66.84
120.25	3.25	66.62	66.84

Distanza progressiva: 204.51 m

38

Distanza progressiva: 204.51 m

— Profilo di rilievo  
 — Profilo di progetto  
 Area scavo in rocce sciolte 265 mq  
 Area scavo in conglomerato 111.73 mq

60.00 100

DISTANZE PROGRESSIVE

DISTANZE PARZIALI

QUOTE

QUOTE DI PROGETTO


Stazione	Profilo di rilievo	Profilo di progetto
0.00	66.00	66.00
3.25	66.00	66.00
6.25	66.00	66.00
9.50	66.00	66.00
12.50	66.00	66.00
15.75	66.00	66.00
19.00	66.00	66.00
22.00	65.90	65.90
25.25	65.90	65.90
28.50	65.90	65.90
31.75	65.90	65.90
35.00	65.90	65.90
38.00	65.90	65.90
41.25	65.90	65.90
44.25	65.90	65.90
47.50	65.90	65.90
50.75	65.90	65.90
53.75	65.90	65.90
57.00	65.90	65.90
60.25	65.90	65.90
63.50	65.90	65.90
66.75	65.90	65.90
70.00	65.90	65.90
73.00	65.90	65.90
76.00	65.90	65.90
79.25	65.90	65.90
82.50	65.90	65.90
85.50	65.90	65.90
88.75	65.90	65.90
91.75	65.90	65.90
95.00	65.90	65.90
98.25	65.90	65.90
101.25	65.90	65.90
104.51	66.00	66.00
107.75	66.00	66.00
111.00	66.00	66.00
114.25	66.00	66.00
117.25	66.00	66.00
120.00	66.00	66.00

Distanza progressiva: 209.55 m


[illegible]




40  
Distanza progressiva: 214.59 m

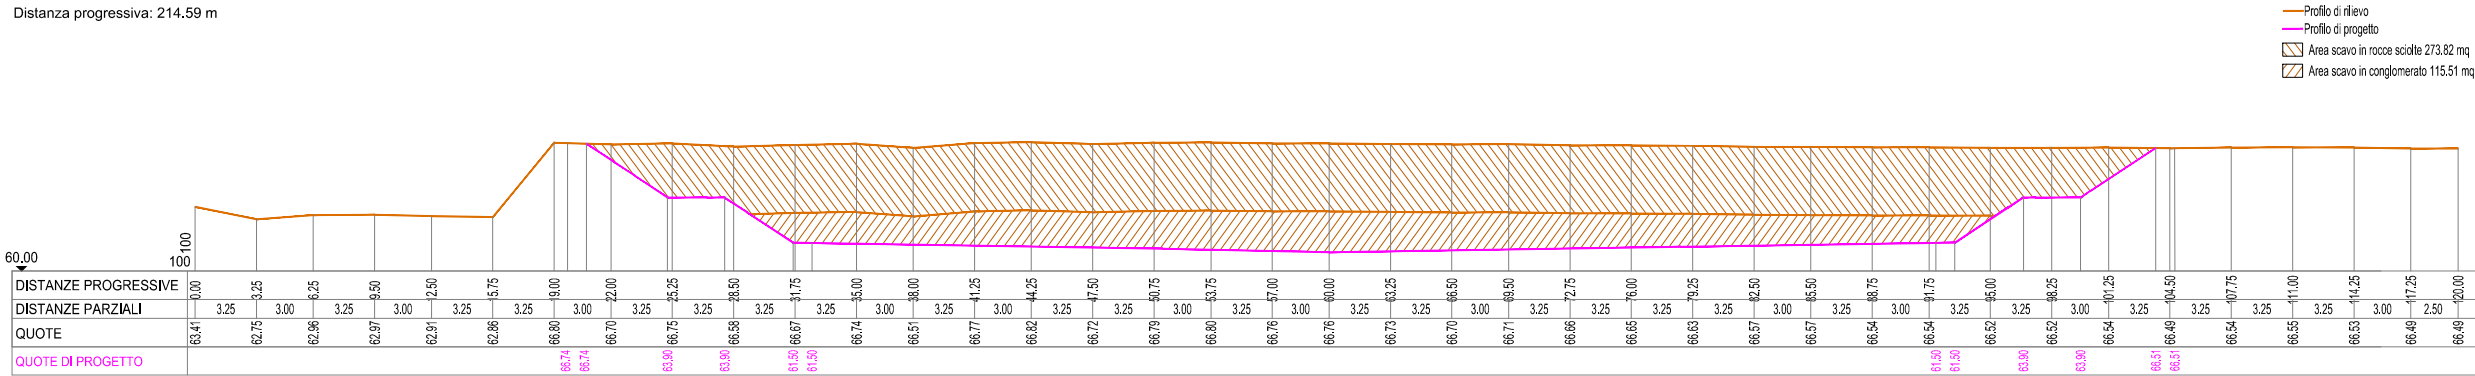


41  
Distanza progressiva: 219.63 m

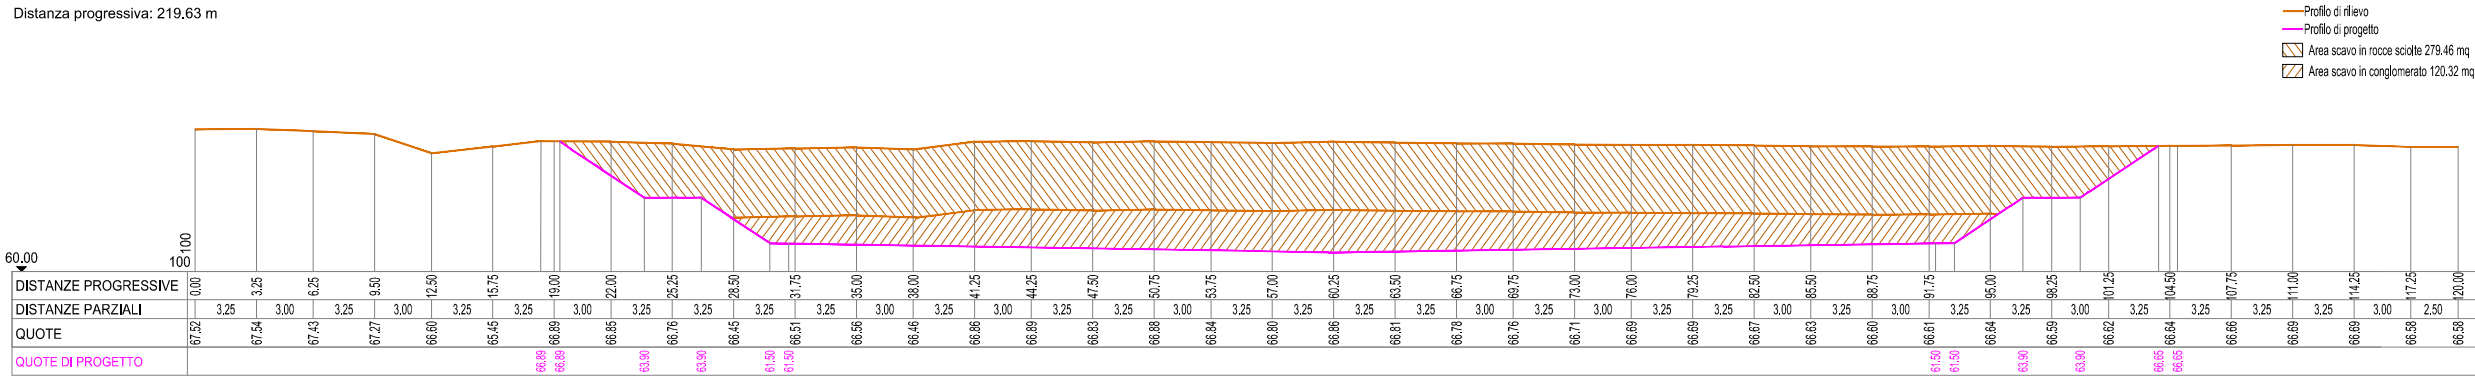

42  
Distanza progressiva: 224.64 m

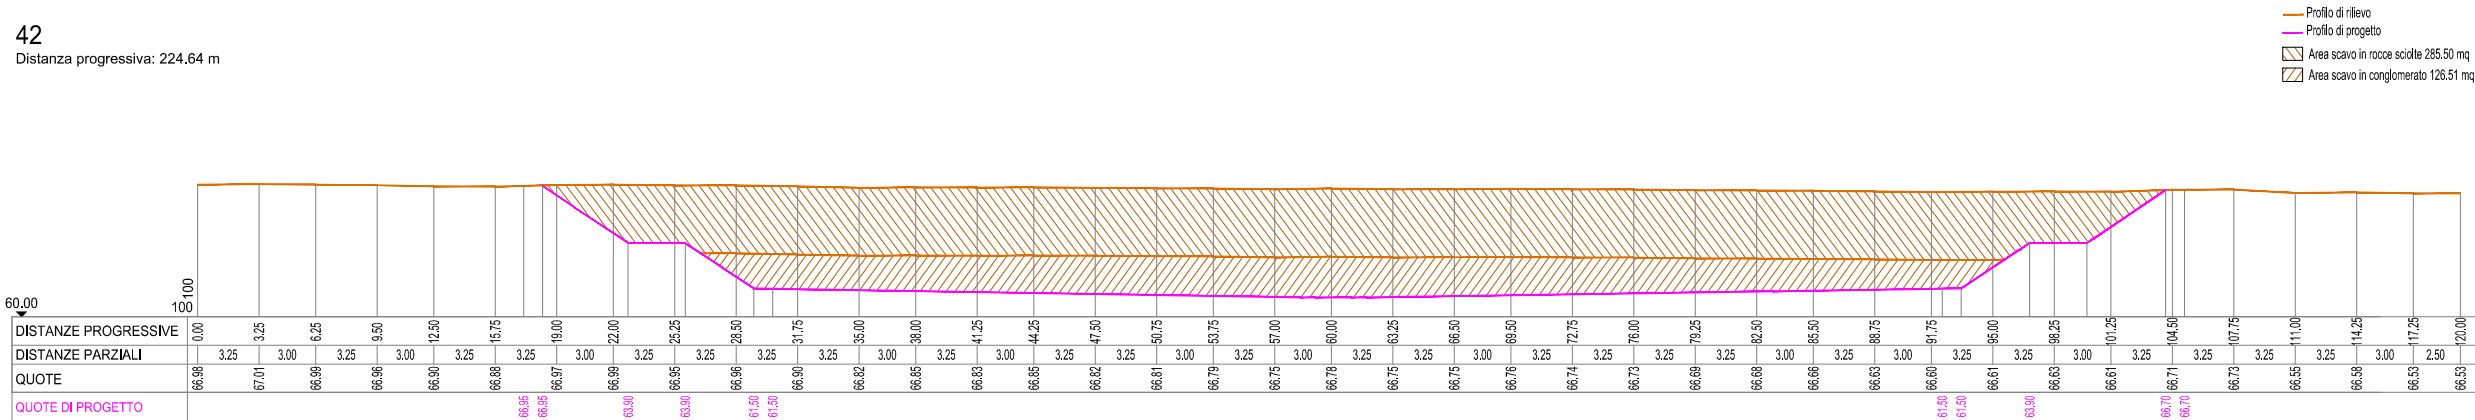


43  
Distanza progressiva: 229.65 m

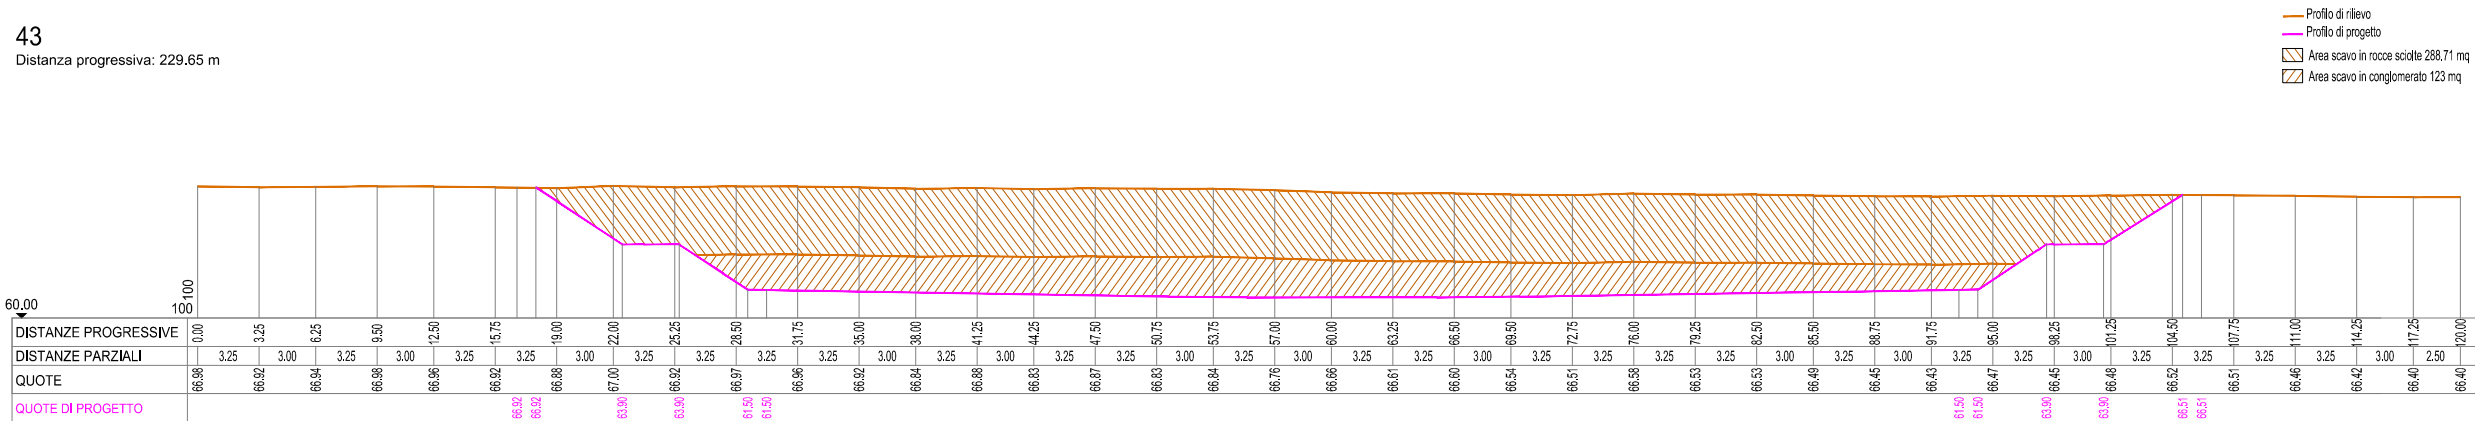





Distanza progressiva: 234.66 m




Distanza progressiva: 239.66 m



Distanza progressiva: 244.67 m




Distanza progressiva: 249.67 m







Distanza progressiva: 254.68 m



Distanza progressiva: 259.69 m



Distanza progressiva: 264.69 m



Distanza progressiva: 270 m





Sezione N.	Progressiva (m)	Parziale (m)	Area scavo in rocce sciolte (m <sup>2</sup> )	Area scavo in conglomerato (m <sup>2</sup> )	Volume scavo in rocce sciolte (m <sup>3</sup> )	Volume scavo in conglomerato (m <sup>3</sup> )
0	0		0	0		
		5.76			0.00	0.00
1	5.76		0	0		
		5.71			461.00	45.37
2	11.47		161.47	15.89		
		5.72			996.11	196.45
3	17.19		186.82	52.8		
		5.72			1111.28	319.72
4	22.91		201.74	58.99		
		5.91			1237.52	371.15
5	28.82		217.05	66.61		
		5.5			1236.70	386.51
6	34.32		232.66	73.94		
		5.6			1290.49	404.52
7	39.92		228.23	70.53		
		5.6			1263.00	391.47
8	45.52		222.84	69.28		
		5.19			1137.86	358.06
9	50.71		215.64	68.7		
		5.01			1055.38	321.39
10	55.72		205.67	59.6		
		5.02			1029.48	294.10
11	60.74		204.48	57.57		
		5.03			1039.95	288.97
12	65.77		209.02	57.33		
		5.57			1210.61	325.65
13	71.34		225.67	59.6		
		5.57			1328.61	358.18
14	76.91		251.39	69.01		
		5.57			1467.72	337.96
15	82.48		275.62	52.34		
		5.57			1599.84	304.51
16	88.05		298.83	57		
		5.57			1728.76	308.72
17	93.62		321.91	53.85		
		5.81			1912.42	287.48
18	99.43		336.41	45.11		
		6.11			2087.48	281.76
19	105.54		346.89	47.12		
		6.12			2103.51	288.62
20	111.66		340.53	47.2		
		6.11			2063.44	292.88



Sezione N.	Progressiva (m)	Parziale (m)	Area scavo in rocce sciolte (m <sup>2</sup> )	Area scavo in conglomerato (m <sup>2</sup> )	Volume scavo in rocce sciolte (m <sup>3</sup> )	Volume scavo in conglomerato (m <sup>3</sup> )
21	117.77		334.9	48.67		
		6.21			2065.41	298.20
22	123.98		330.29	47.37		
		5			1642.75	237.70
23	128.98		326.81	47.71		
		5			1632.38	267.23
24	133.98		326.14	59.18		
		5.01			1639.30	311.17
25	138.99		328.27	65.04		
		5.04			1649.39	373.39
26	144.03		326.25	83.13		
		5.04			1646.62	468.67
27	149.07		327.17	102.85		
		5.04			1631.10	595.70
28	154.11		320.09	133.54		
		5.04			1598.39	663.64
29	159.15		314.19	129.81		
		5.04			1568.52	643.56
30	164.19		308.24	125.57		
		5.04			1535.84	621.78
31	169.23		301.22	121.17		
		5.04			1502.52	599.33
32	174.27		295.02	116.66		
		5.04			1469.84	580.56
33	179.31		288.25	113.72		
		5.04			1437.96	562.51
34	184.35		282.37	109.5		
		5.04			1405.76	543.24
35	189.39		275.47	106.07		
		5.04			1371.03	526.45
36	194.43		268.59	102.84		
		5.04			1337.52	540.72
37	199.47		262.17	111.73		
		5.04			1328.47	354.29
38	204.51		265	28.86		
		5.02			1341.52	353.23
39	209.53		269.47	111.87		
		5.06			1374.52	575.27
40	214.59		273.82	115.51		
		5.04			1394.27	594.29
41	219.63		279.46	120.32		
		5.01			1415.22	618.31
42	224.64		285.5	126.51		
		5.01			1438.40	625.02
43	229.65		288.71	123		



Sezione N.	Progressiva (m)	Parziale (m)	Area scavo in rocce sciolte (m <sup>2</sup> )	Area scavo in conglomerato (m <sup>2</sup> )	Volume scavo in rocce sciolte (m <sup>3</sup> )	Volume scavo in conglomerato (m <sup>3</sup> )
		5.01			1459.54	635.04
44	234.66		293.94	130.51		
		5			1481.45	653.93
45	239.66		298.64	131.06		
		5.01			1506.68	655.46
46	244.67		302.83	130.6		
		5			1514.35	634.23
47	249.67		302.91	123.09		
		5.01			1444.91	574.75
48	254.68		273.9	106.35		
		5.01			686.12	266.41
49	259.69		0	0		
		5			0.00	0.00
50	264.69		0	0		
		5.31			0.00	0.00
51	270		0	0		
TOTALI					68880.93	20537.54